
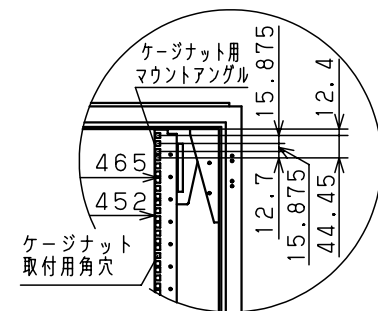
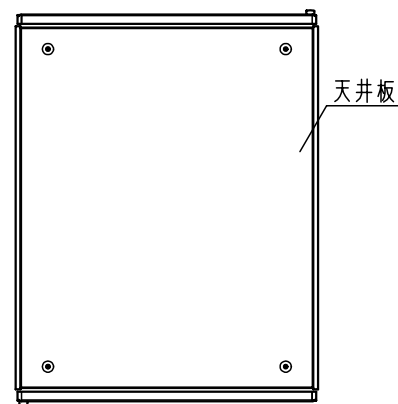
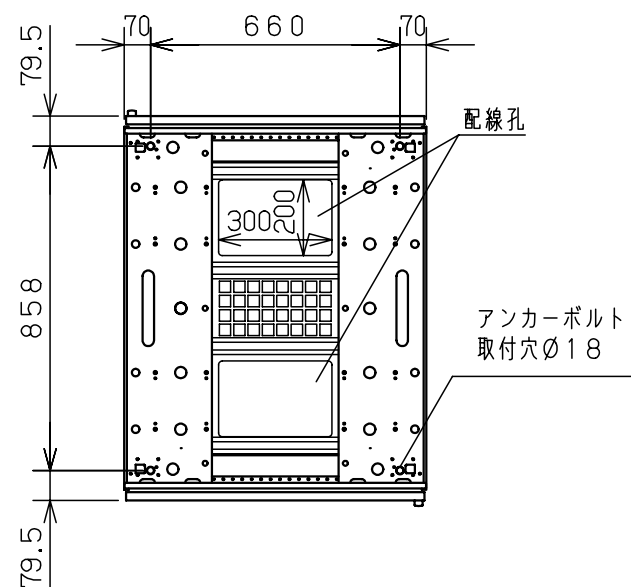
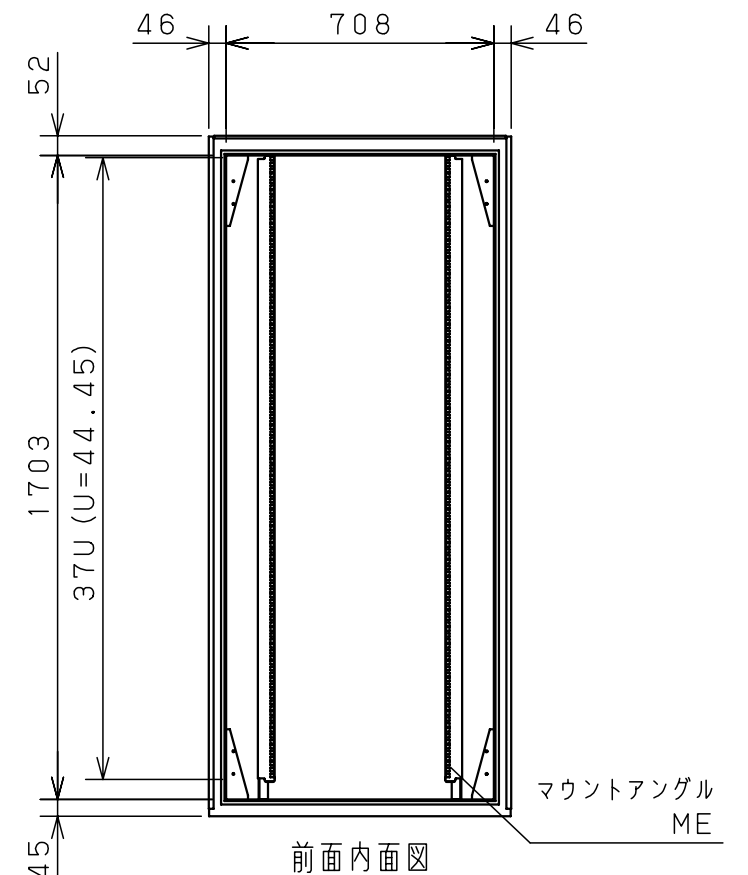
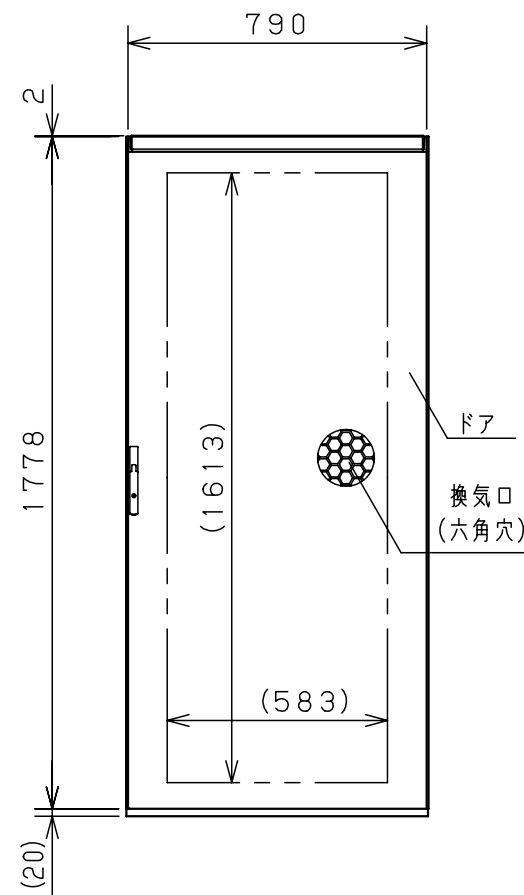
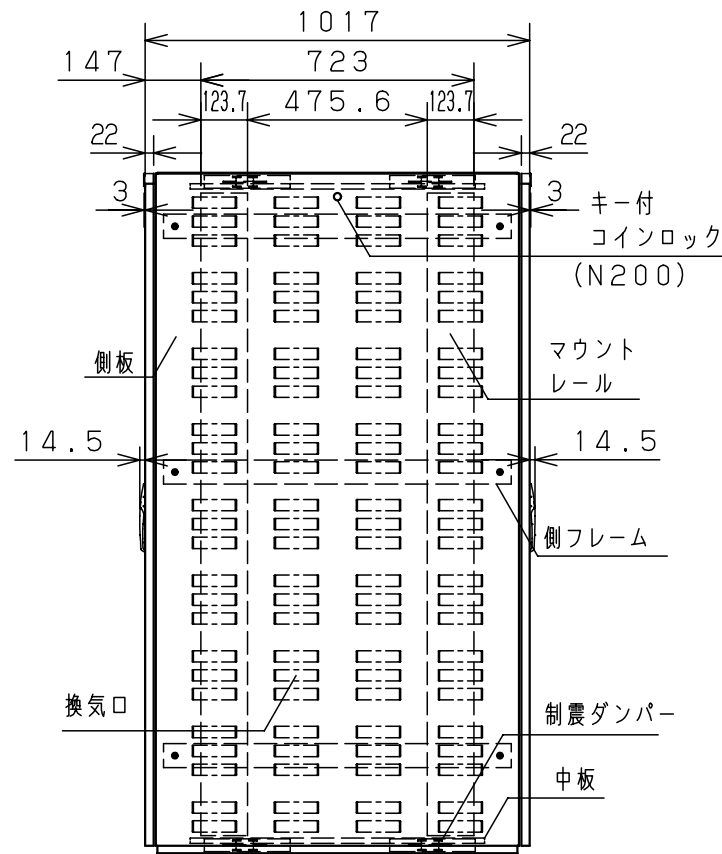


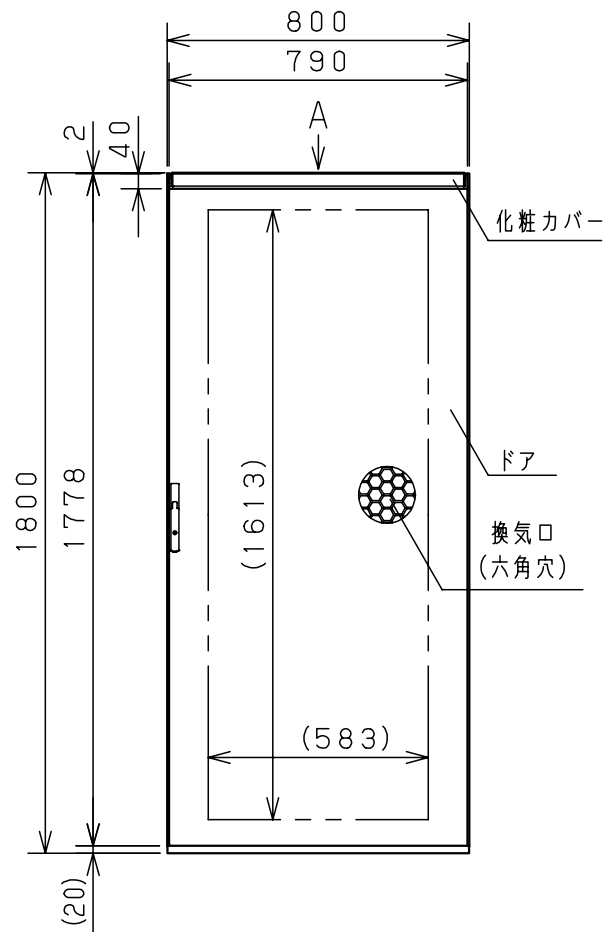

マウントアングル詳細図
(1:15)

No.	品名	型式	数	備考
	<側板>側板鍵付タイプ	-SK		標準装着
	<側板>側板全面換気ロタイプ	-SA		標準装着
	<ドア>ドア換気ロタイプ	-DP		標準装着
	<背面>背面ドア換気ロタイプ	-RDP		標準装着
	<マウントアングル>前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ	-2ME		標準装着

<特記事項>

1. 前後ドア・換気口部分の開口率は76%とし、塗装色はドアと同色です。
2. 前後マウントアングル仕様とします。
3. 地震時にラック内部（中板、マウントアングル、マウントレール）が動きますので搭載機器、ケーブル類はラック内壁面などより50mm以上の可動スペースを確保して設置する必要があります。
4. ラックは床面に固定してください。固定をしないと制震効果を発揮しません。

キャビネット仕様				品名			
形式	FSG100-818EKN			品名	FSG100-818EKN		
ボデー				図番	1/1		
ドア				図番	1/1		
基板				図番	1/1		
塗装色仕様				図番	1/1		
外面	デザイン塗装・ブラック(N1)			図番	1/1		
内面				図番	1/1		