
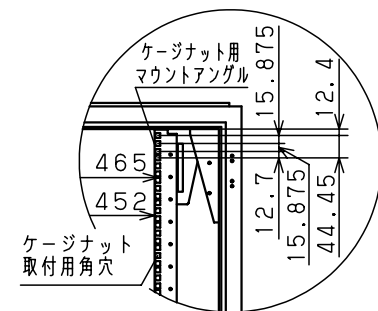
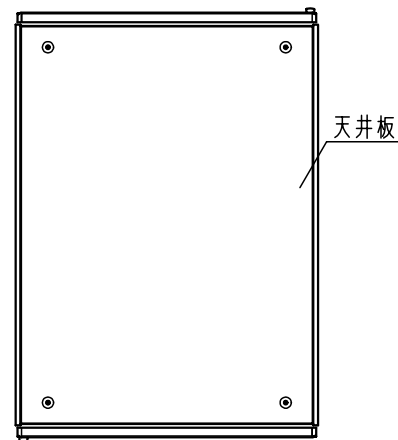
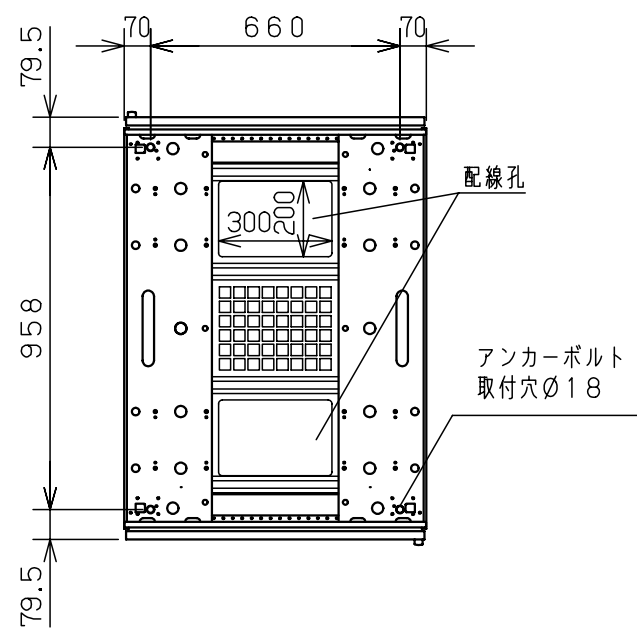
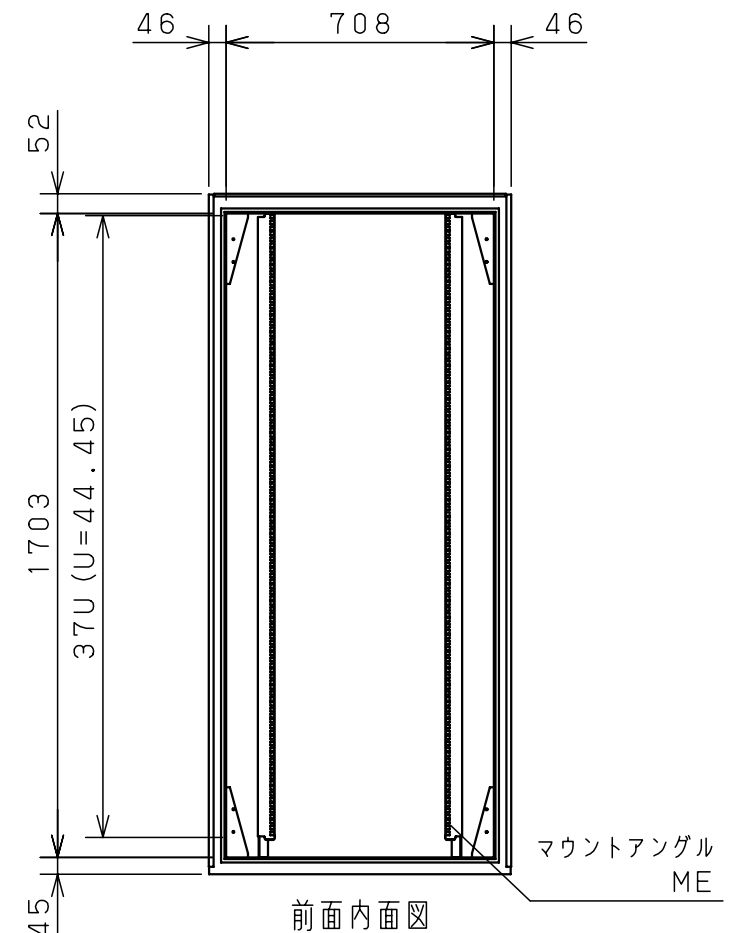
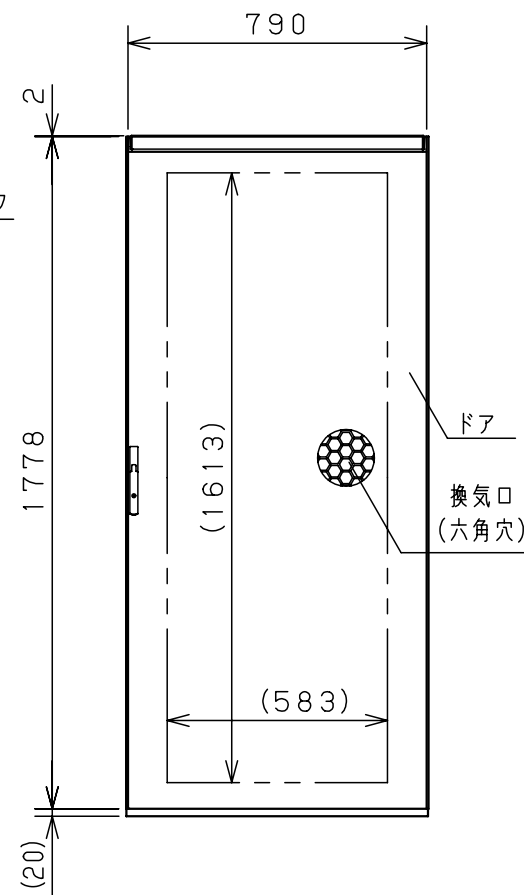
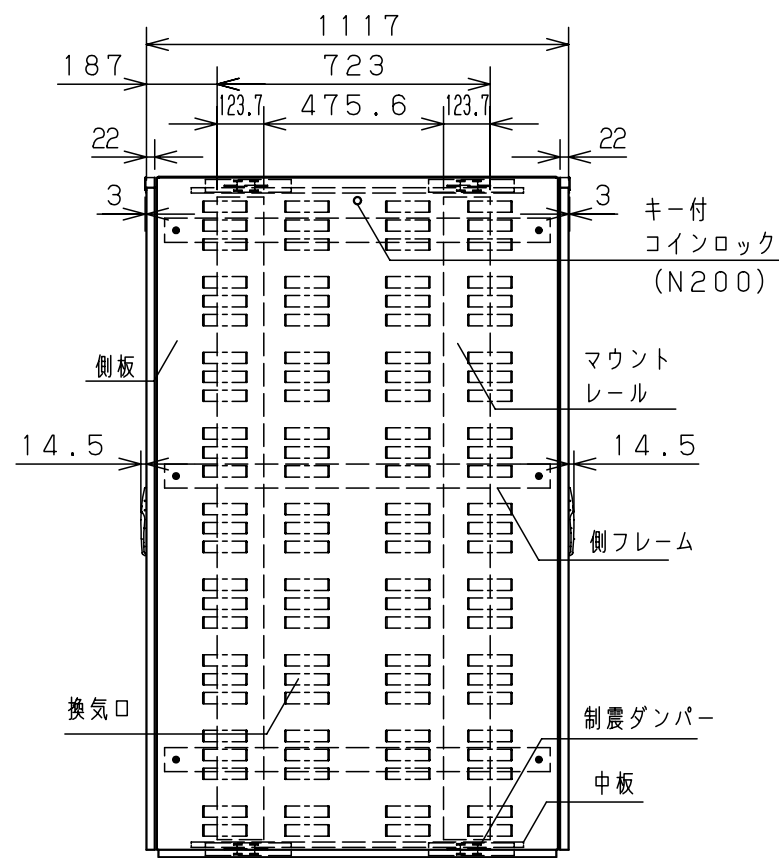


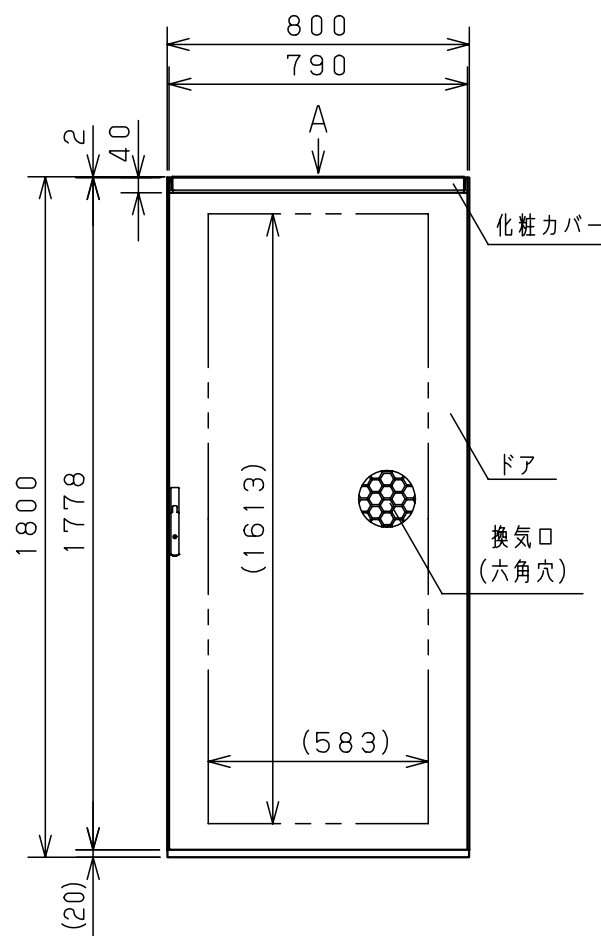

マウントアングル詳細図
(1:15)

No.	品名	型式	数	備考
	<側板>側板鍵付タイプ	-SK		標準装着
	<側板>側板全面換気ロタイプ	-SA		標準装着
	<ドア>ドア換気ロタイプ	-DP		標準装着
	<背面>背面ドア換気ロタイプ	-RDP		標準装着
	<マウントアングル>前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ	-2ME		標準装着

<特記事項>

1. 前後ドア・換気口部分の開口率は76%とし、塗装色はドアと同色です。
2. 前後マウントアングル仕様とします。
3. 地震時にラック内部(中板、マウントアングル、マウントレール)が動きますので搭載機器、ケーブル類はラック内壁面などより50mm以上の可動スペースを確保して設置する必要があります。
4. ラックは床面に固定してください。固定をしないと制震効果を発揮しません。

キ ャ ビ ネ ッ ト 仕 様				品 名	FSG110-818EKN								
形 式	FSG110-818EKN				図 番							1 1	
ボデー													
ドア													
基 板				合 基 準		尺 寸	1:20	設 計	村 瀬	製 図	鈴 木		検 図
塗 装 色 仕 様					作成日	2012 年 10 月 1 日 G							
外 面	デザイン塗装・ブラック(N1)												
内 面													