

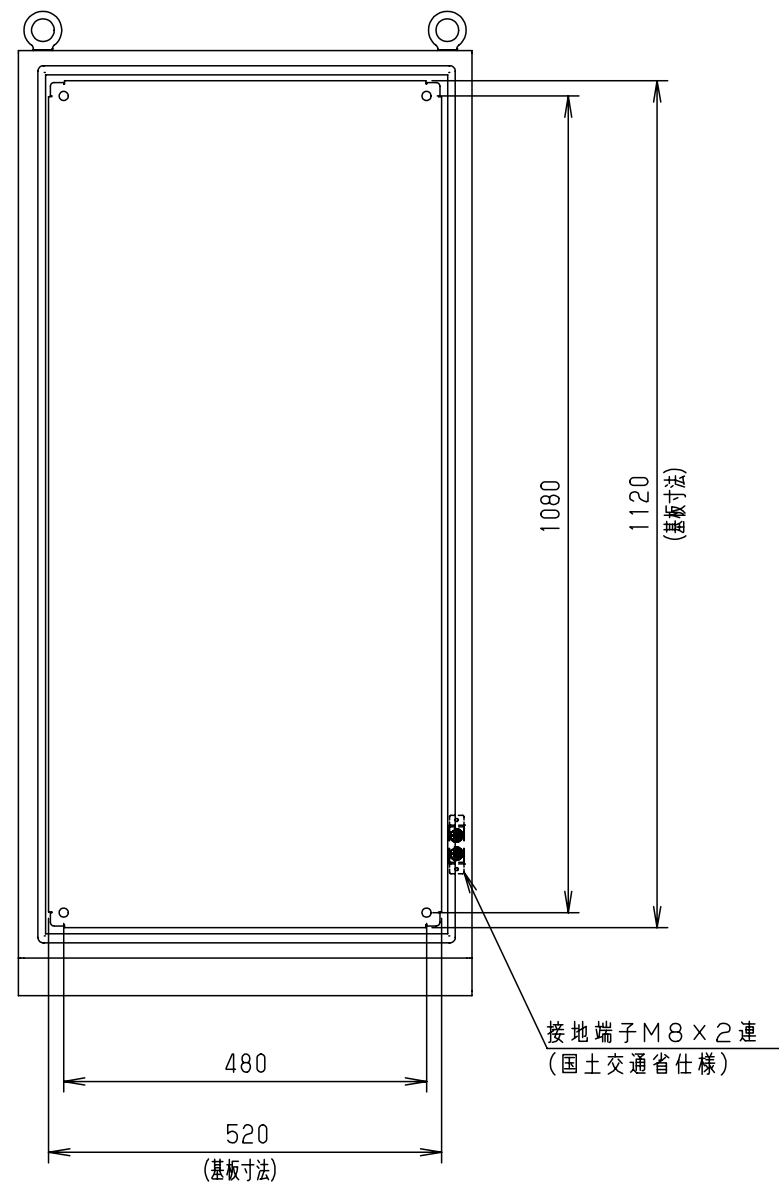
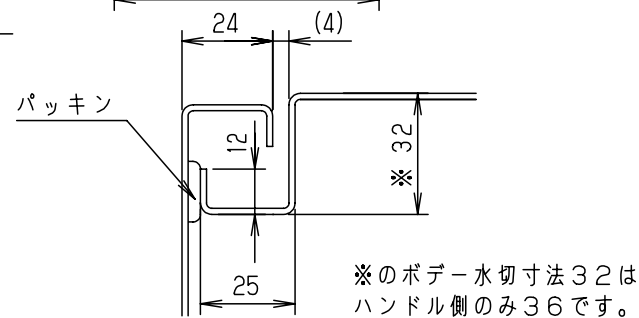
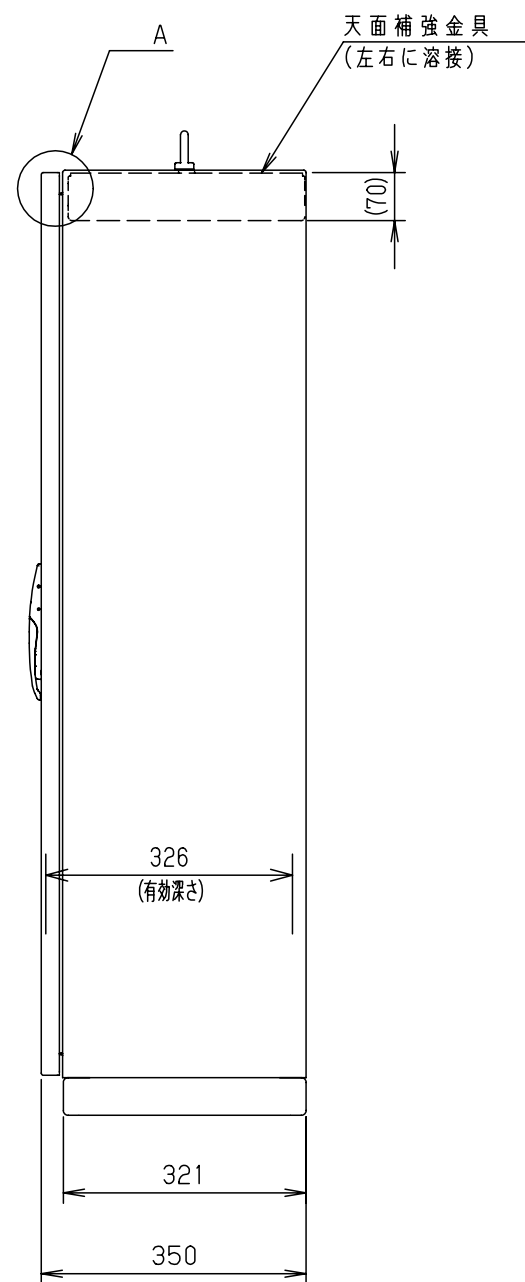
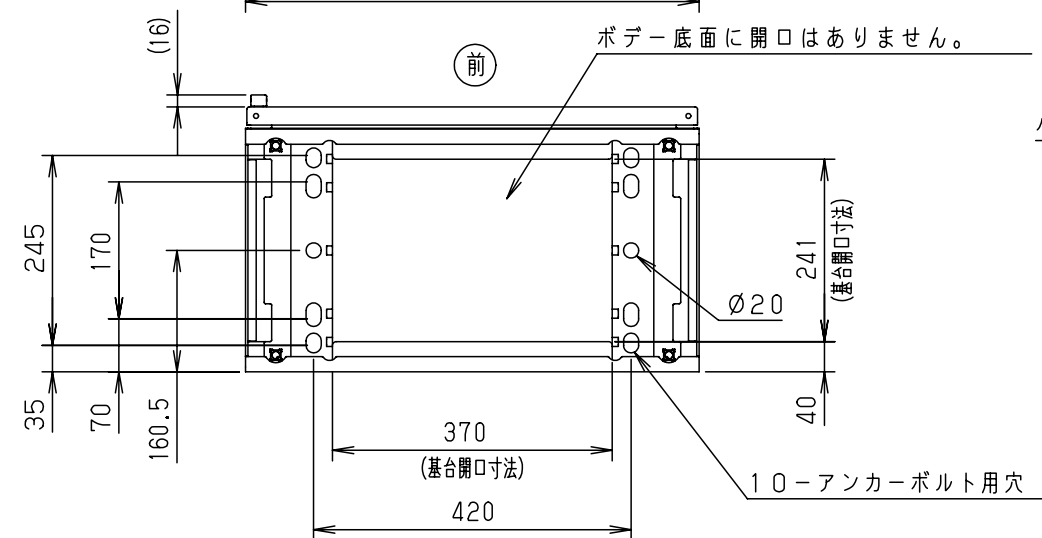


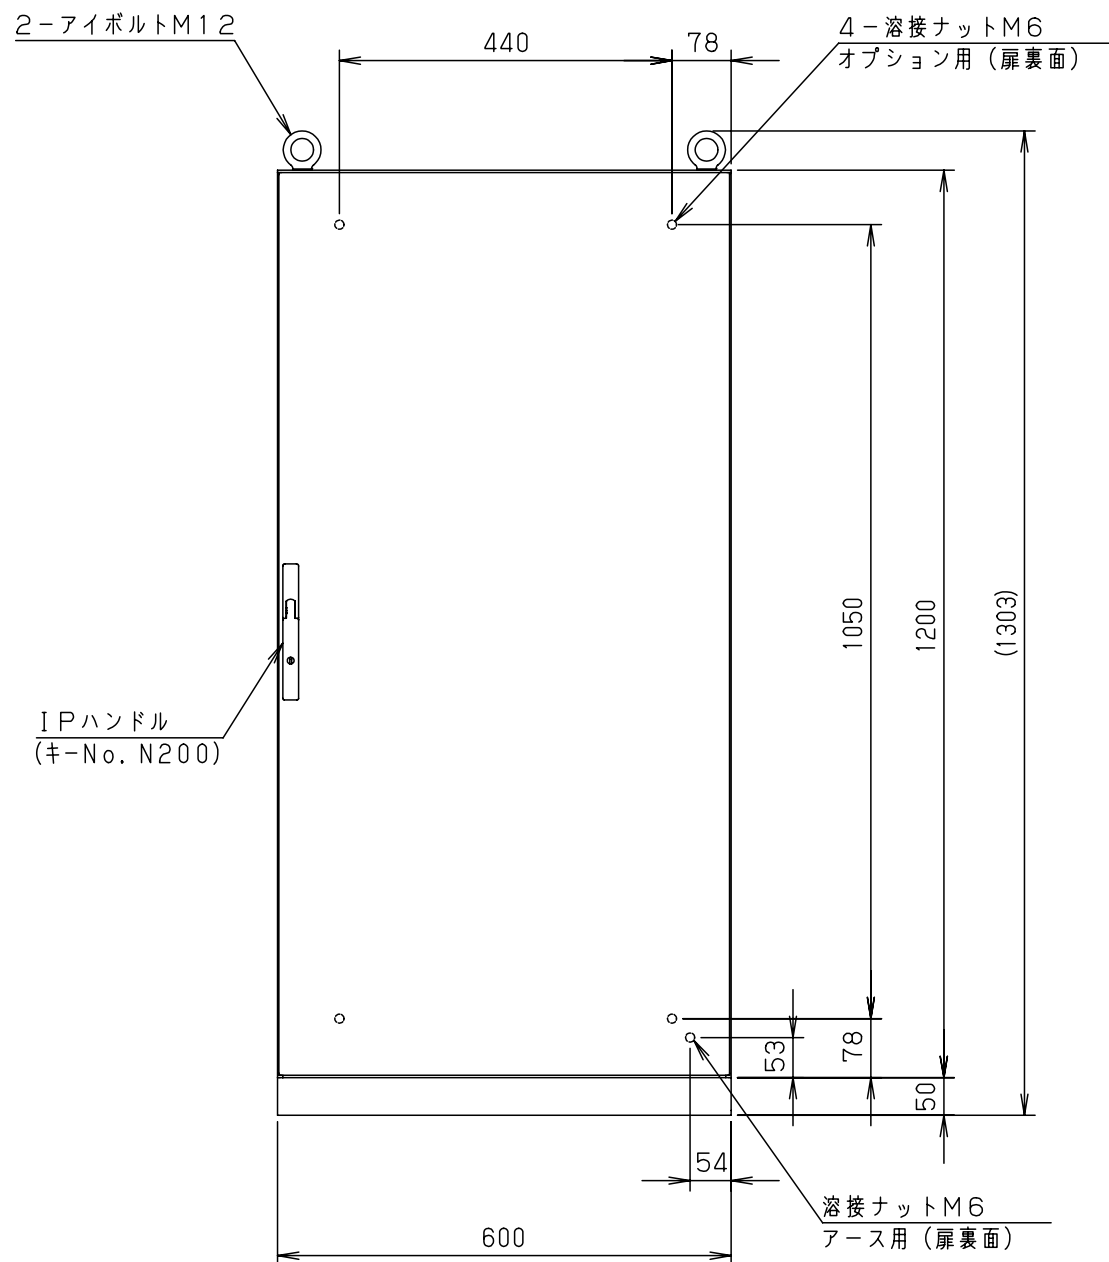

特記事項

- ※1 扉開閉角度：約103°
- ※2 基台は本体に組付けずに同梱されています。
組付け用のボルトは付属品として添付しています。
- ※3 アイボルトは本体に組付けず、付属品として添付しています。

キャビネット仕様				品名	LE形自立キャビネット LE35-612C									
形式	屋内用				図番									1/3
ボデー	鋼板	t1.6				A基準	尺度 1:10	設計	伊藤	製図	杉山	検図	後藤	
ドア	鋼板	t1.6												
基板	鋼板	t2.3												
塗装色	クリーム(2.5Y9/1)													
IP	保護等級	IP65												
質量	製品質量	59kg			作成日 2008 年 4 月 1 日									

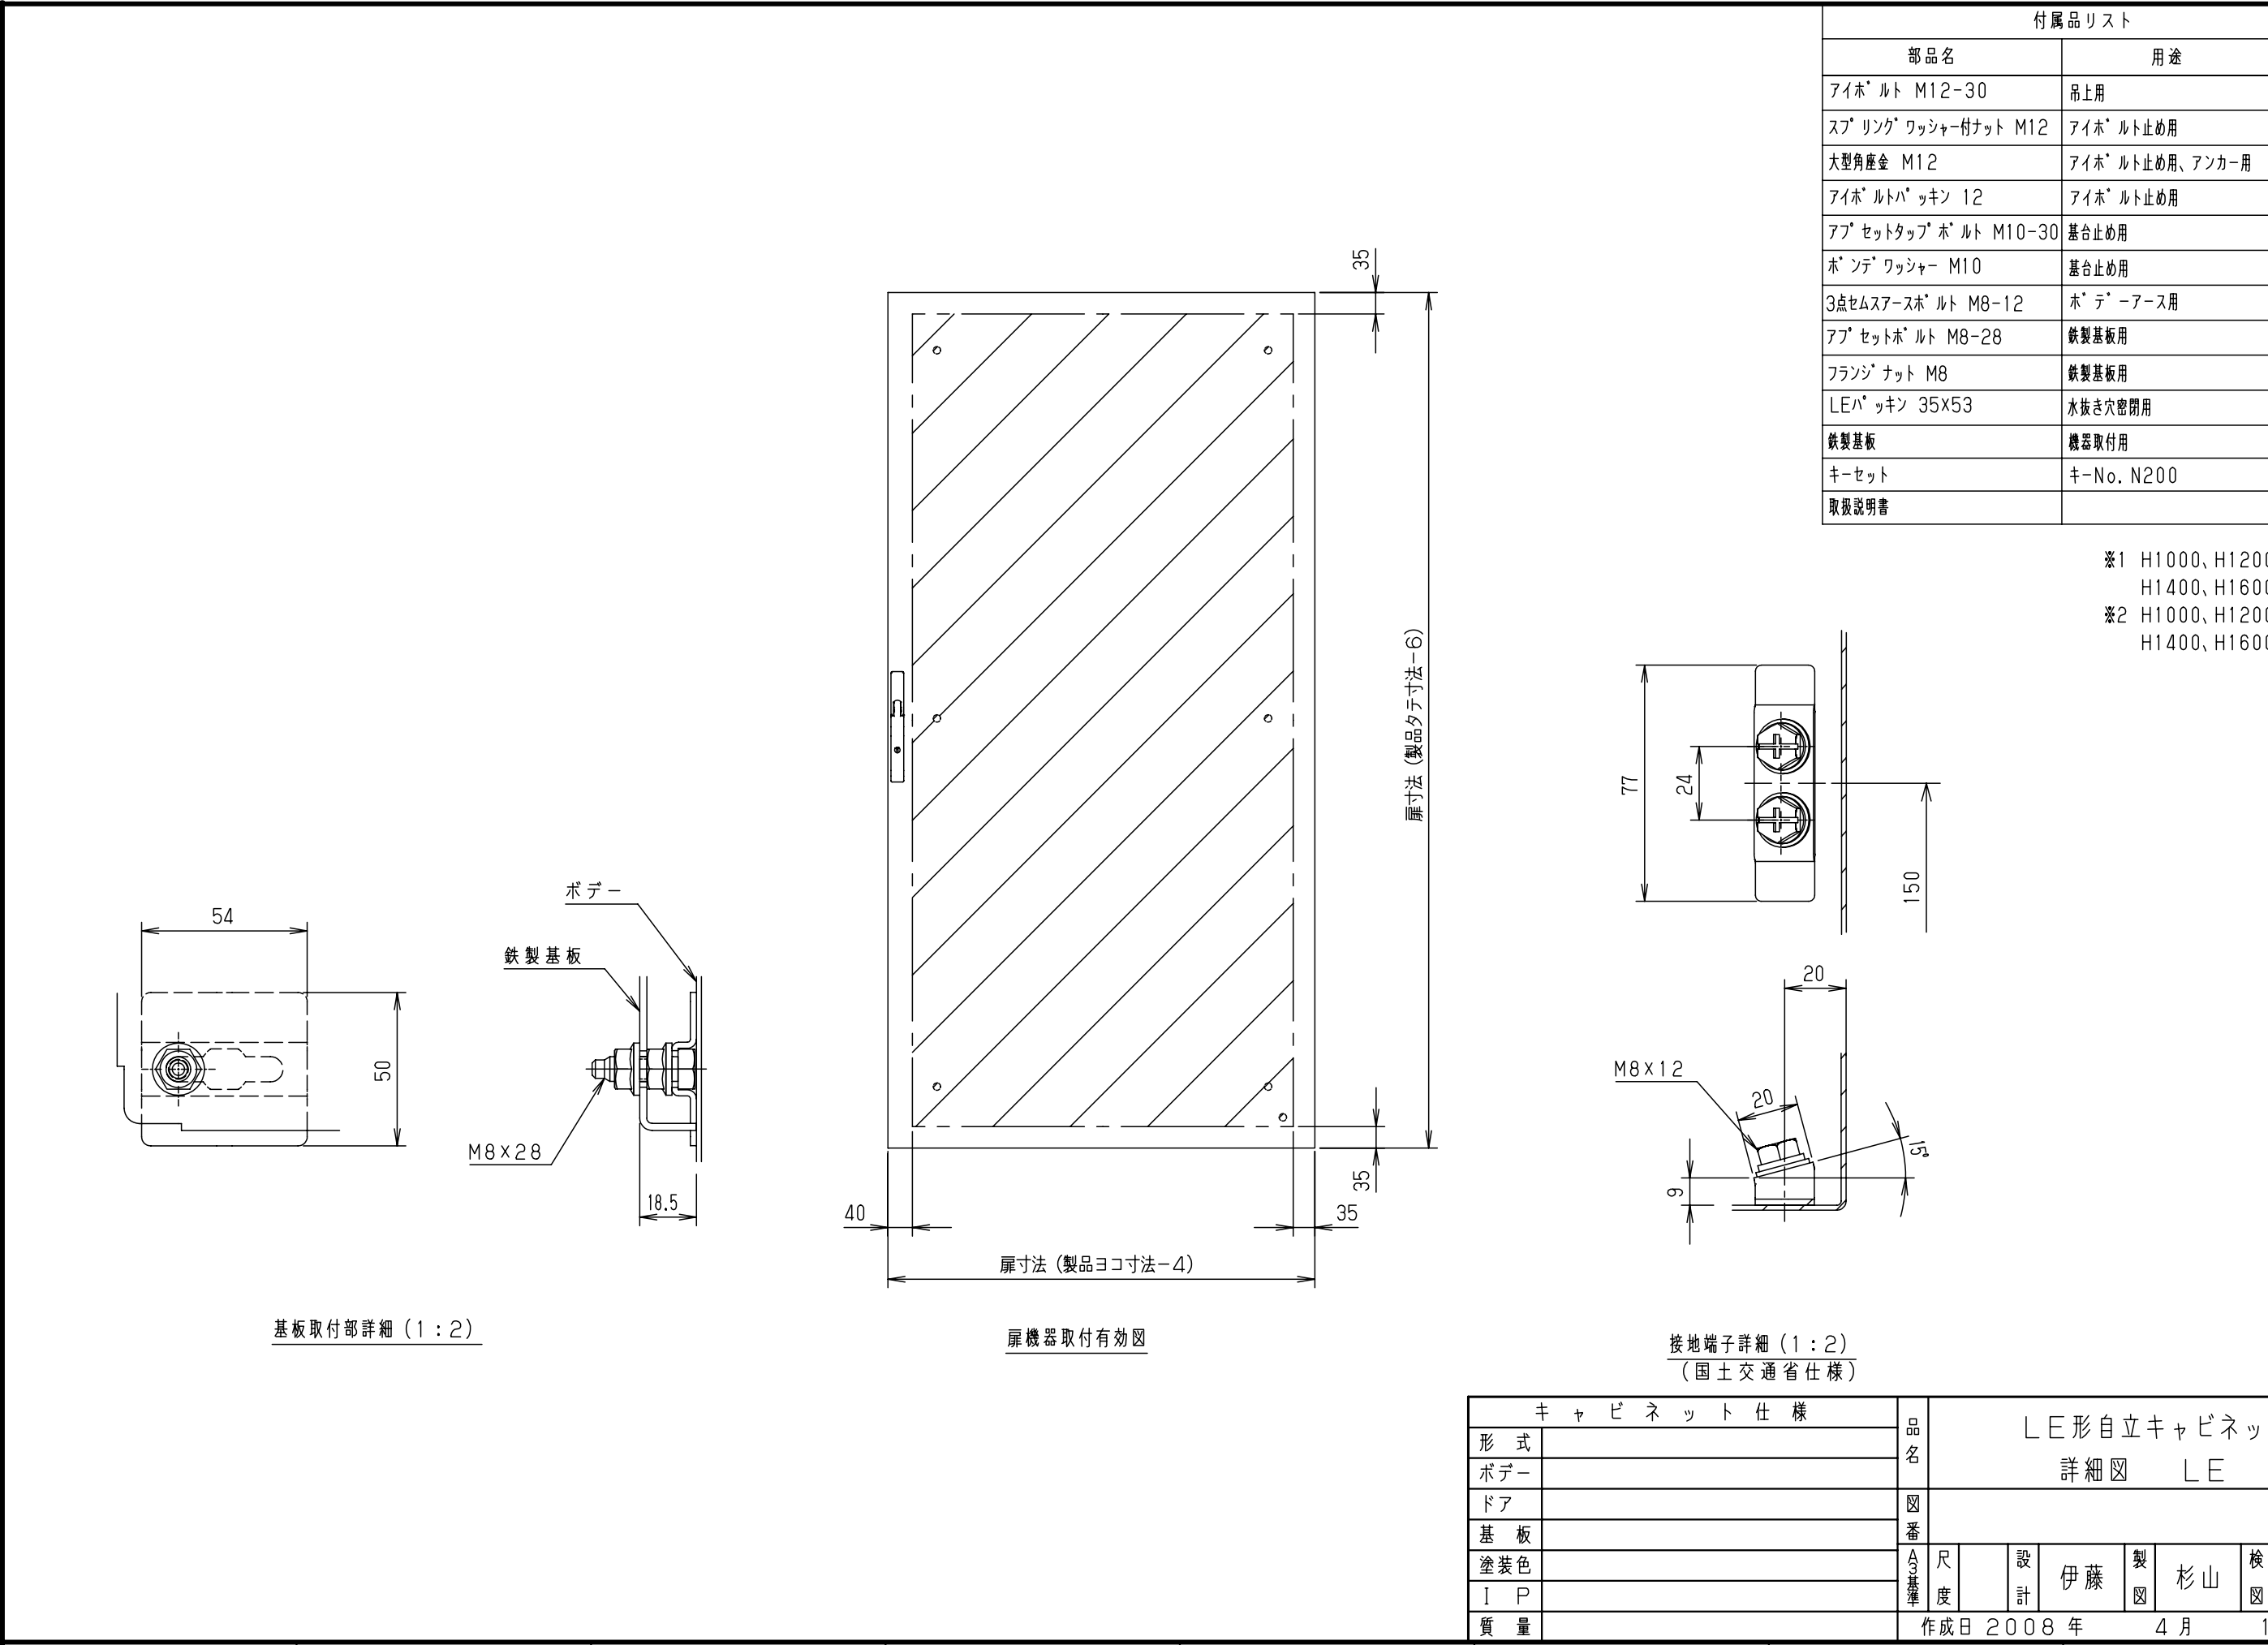

付属品リスト		
部品名	用途	入数
アイボ [®] ルト M12-30	吊上用	2
スフ [®] リング [®] ワッシャー付ナット M12	アイボ [®] ルト止め用	2
大型角座金 M12	アイボ [®] ルト止め用、アソカー用	6
アイボ [®] ルトバ [®] ッキン 12	アイボ [®] ルト止め用	2
アフ [®] セットタフ [®] ボ [®] ルト M10-30	基台止め用	4
ボ [®] ンテ [®] ワッシャー M10	基台止め用	4
3点セムスア [®] スボ [®] ルト M8-12	ボ [®] テ [®] -アース用	2
アフ [®] セットボ [®] ルト M8-28	鉄製基板用	※1
フランジ [®] ナット M8	鉄製基板用	※2
LEハ [®] ッキン 35x53	水抜き穴密閉用	1
鉄製基板	機器取付用	1
キーセット	キーNo. N200	2
取扱説明書		1

※1 H1000、H1200の場合 4
H1400、H1600の場合 6
※2 H1000、H1200の場合 8
H1400、H1600の場合 12

