

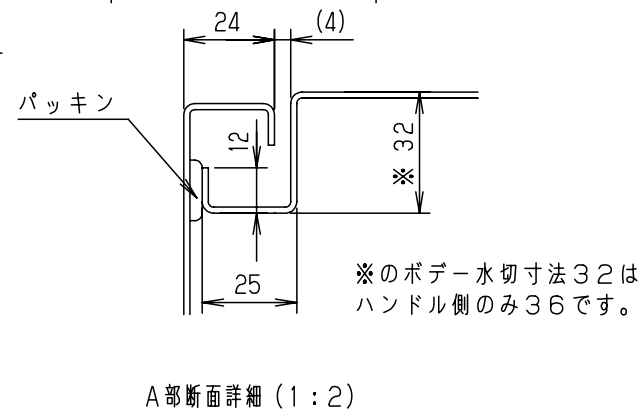
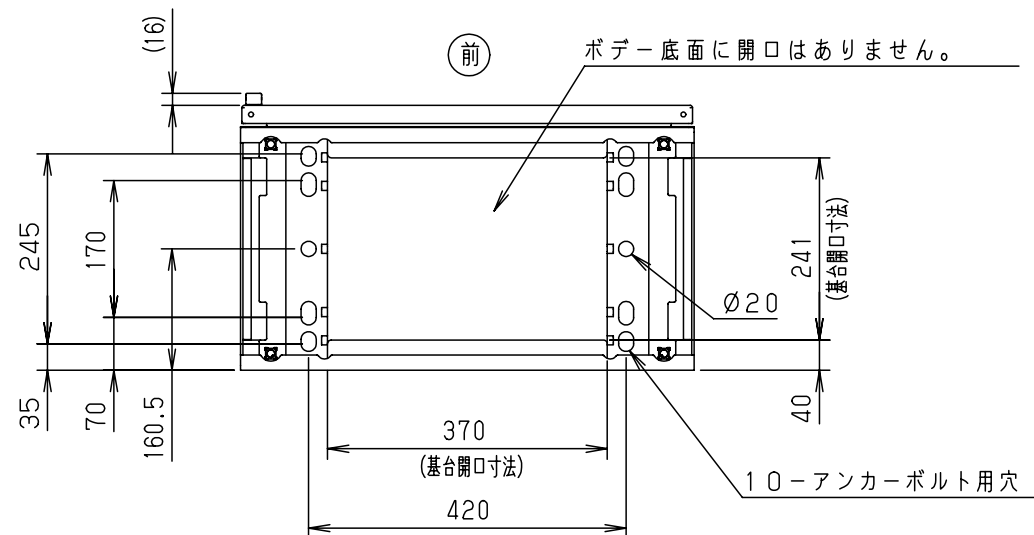
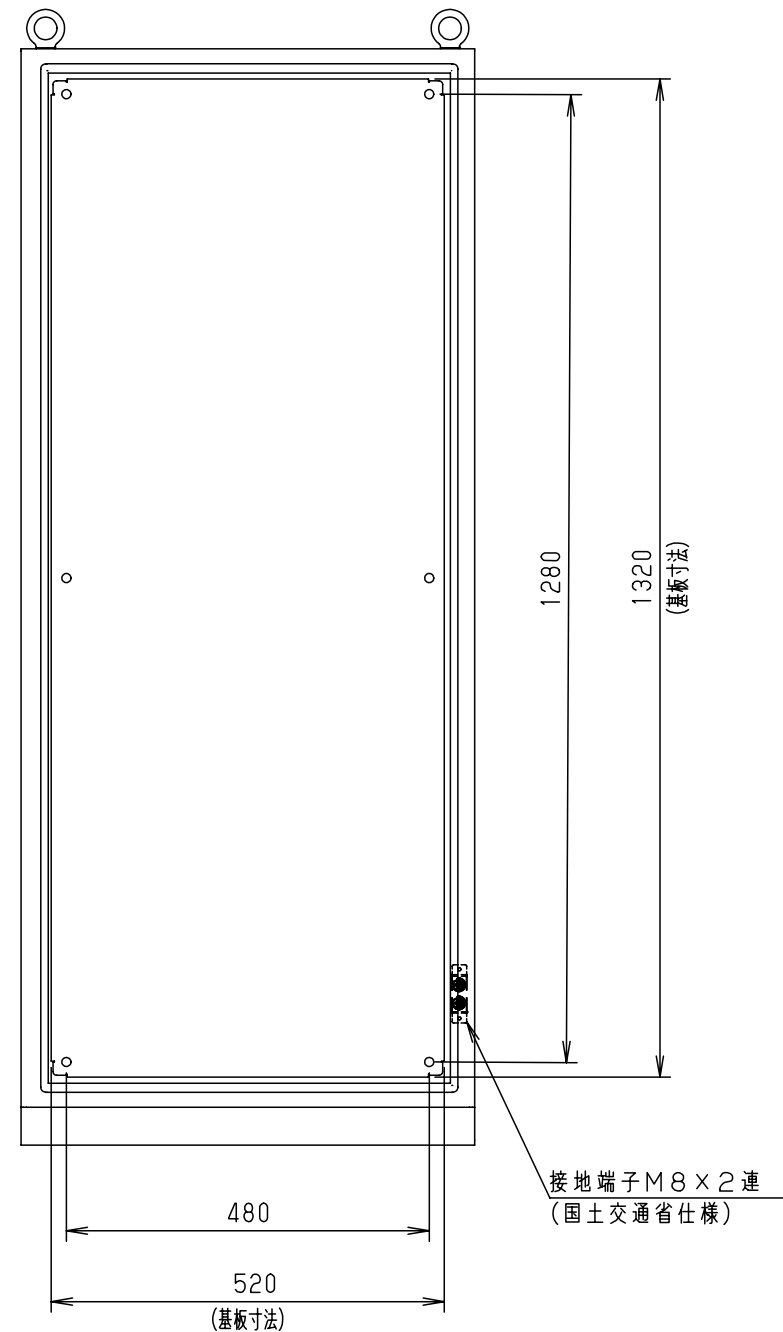
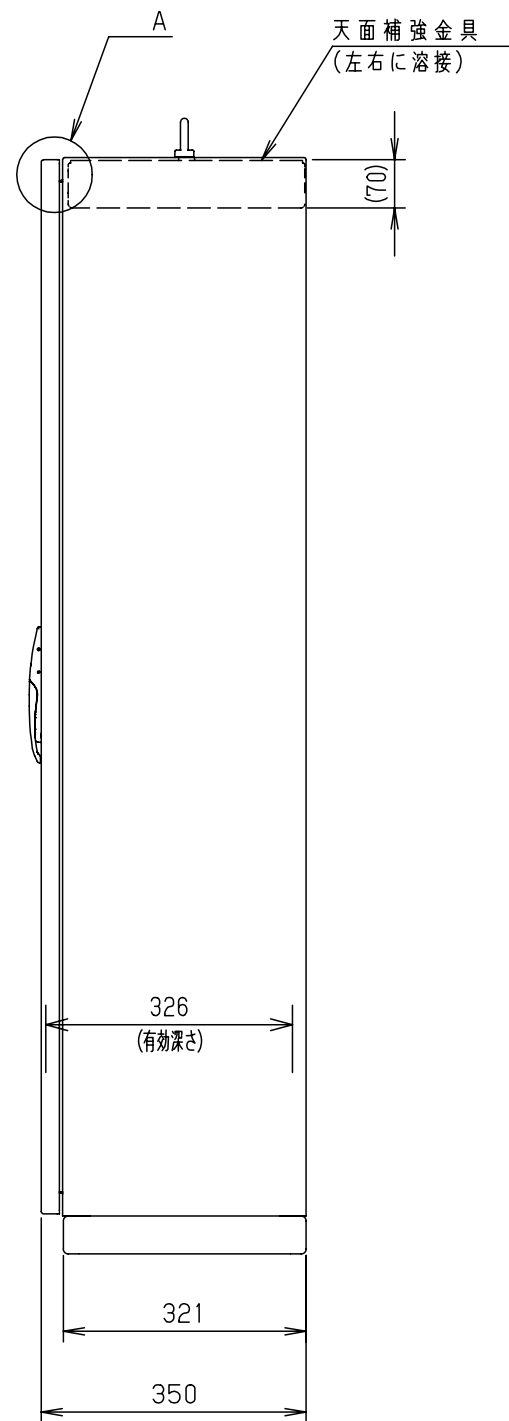


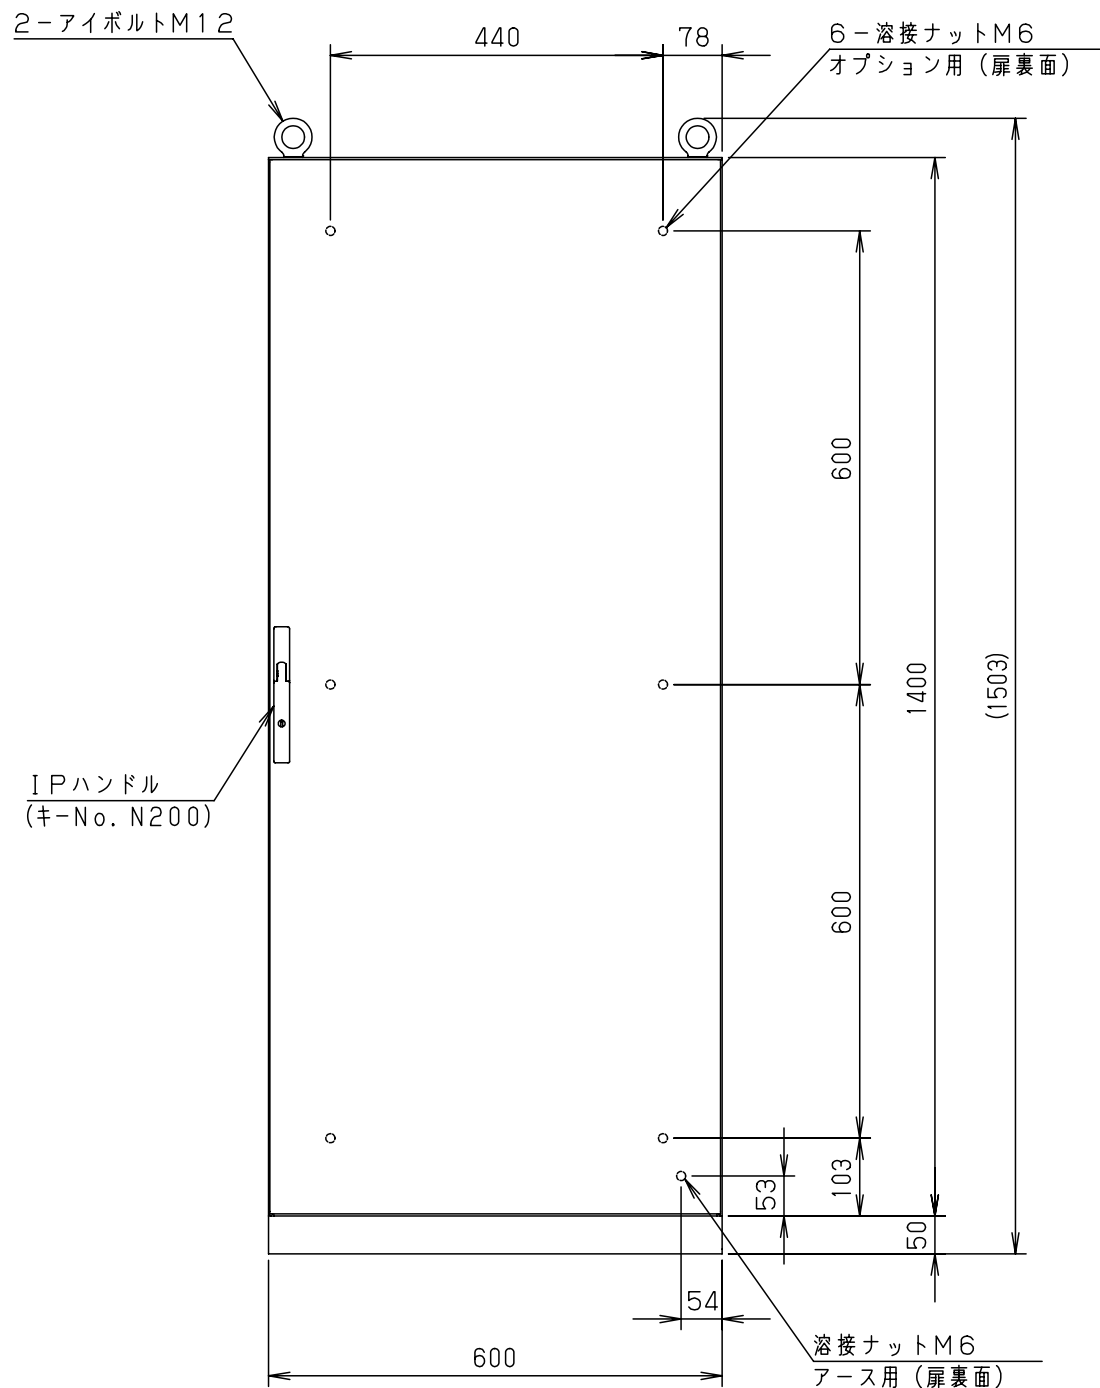

特記事項






- ※1 扉開閉角度：約103°
- ※2 基台は本体に組付けずに同梱されています。
組付け用のボルトは付属品として添付しています。
- ※3 アイボルトは本体に組付けず、付属品として添付しています。

キャビネット仕様				品名	LE形自立キャビネット								
形式	屋内用				LE35-614								
ボデー	鋼板	t1.6			図番								1/3
ドア	鋼板	t1.6											
基板	鋼板	t2.3			A基準	尺度	1:10	設計	伊藤	製図	杉山	検図	後藤
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)												
IP	保護等級	IP65											
質量	製品質量	66kg				作成日 2008 年 4 月 1 日							

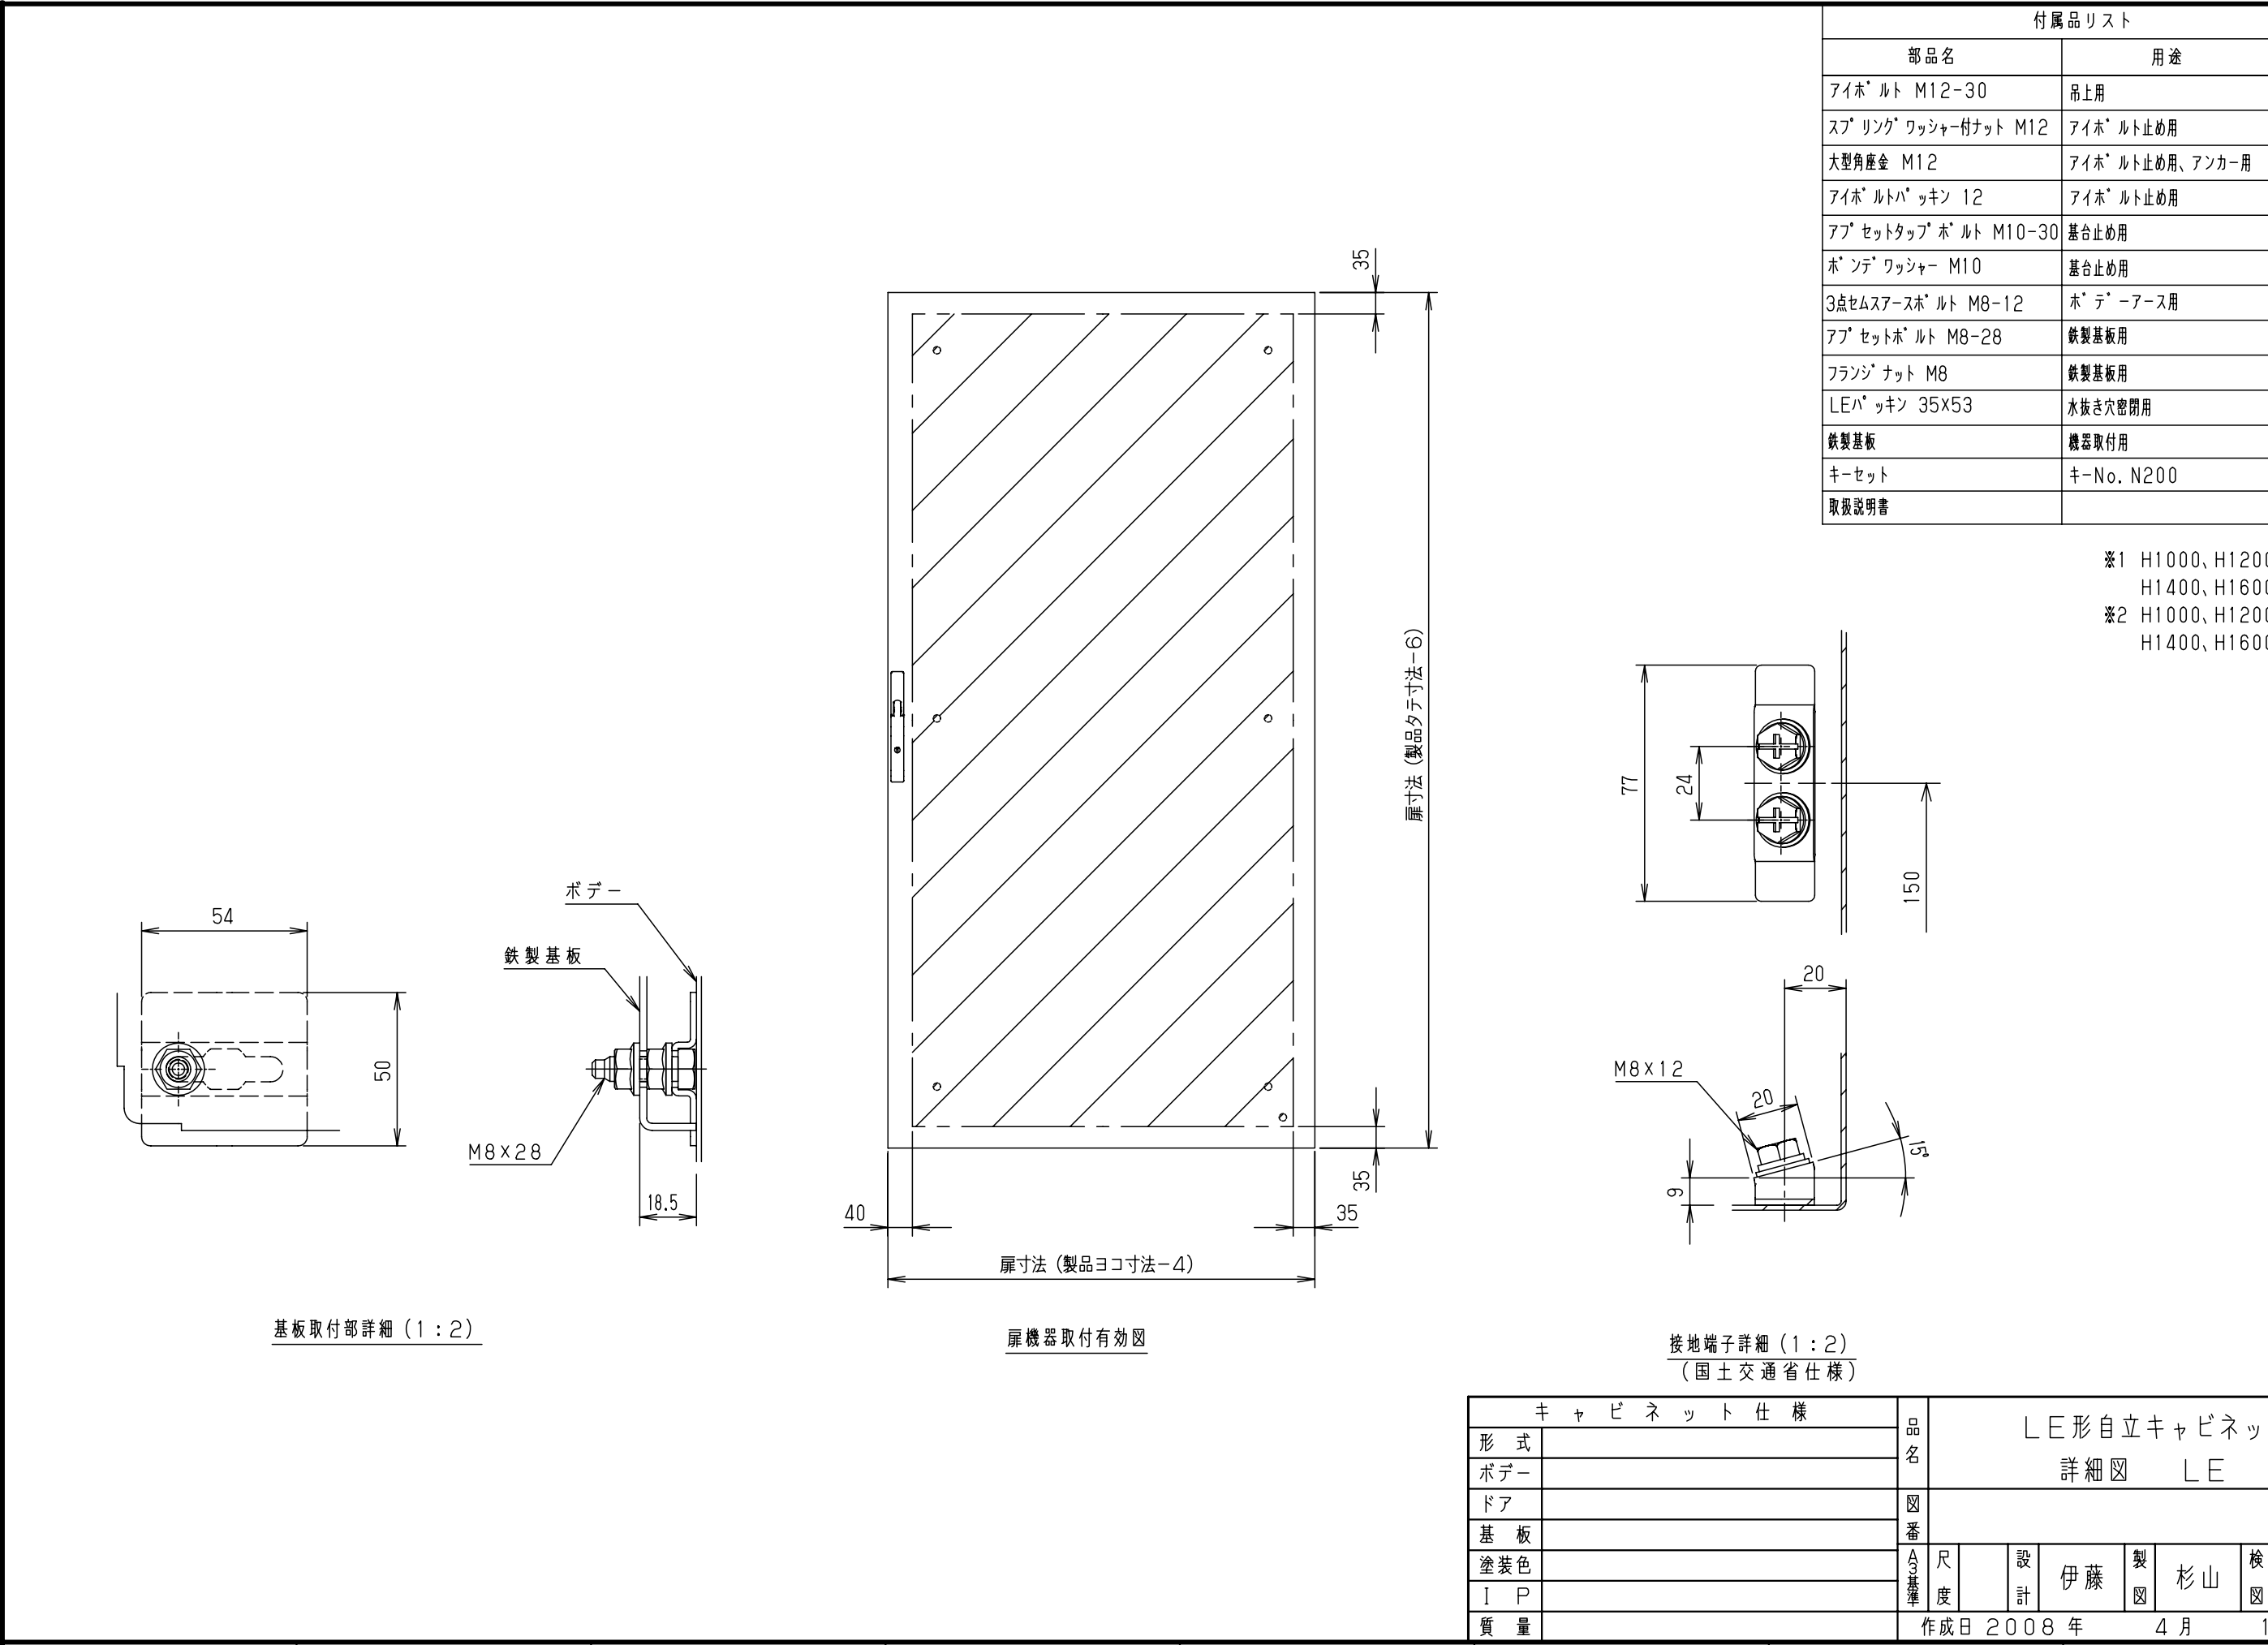

付属品リスト		
部品名	用途	入数
アイボ [®] ルト M12-30	吊上用	2
スフ [®] リング [®] ワッシャー付ナット M12	アイボ [®] ルト止め用	2
大型角座金 M12	アイボ [®] ルト止め用、アンカー用	6
アイボ [®] ルトバ [®] ッキン 12	アイボ [®] ルト止め用	2
アフ [®] セツトタツプ [®] ホ [®] ルト M10-30	基台止め用	4
ホ [®] ンテ [®] ワッシャー M10	基台止め用	4
3点セムスアースホ [®] ルト M8-12	ホ [®] テ [®] -アース用	2
アフ [®] セツトホ [®] ルト M8-28	鉄製基板用	※1
フランジ [®] ナット M8	鉄製基板用	※2
LEハ [®] ッキン 35x53	水抜き穴密閉用	1
鉄製基板	機器取付用	1
キーセット	キーNo. N200	2
取扱説明書		1

※1 H1000、H1200の場合 4
H1400、H1600の場合 6
※2 H1000、H1200の場合 8
H1400、H1600の場合 12

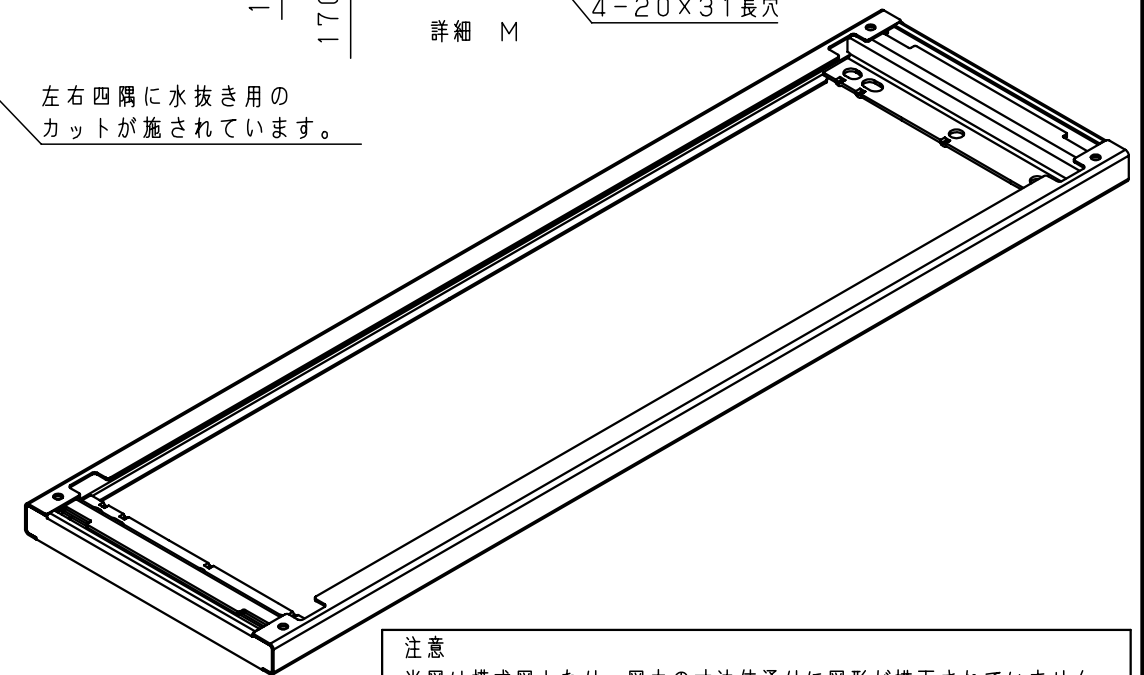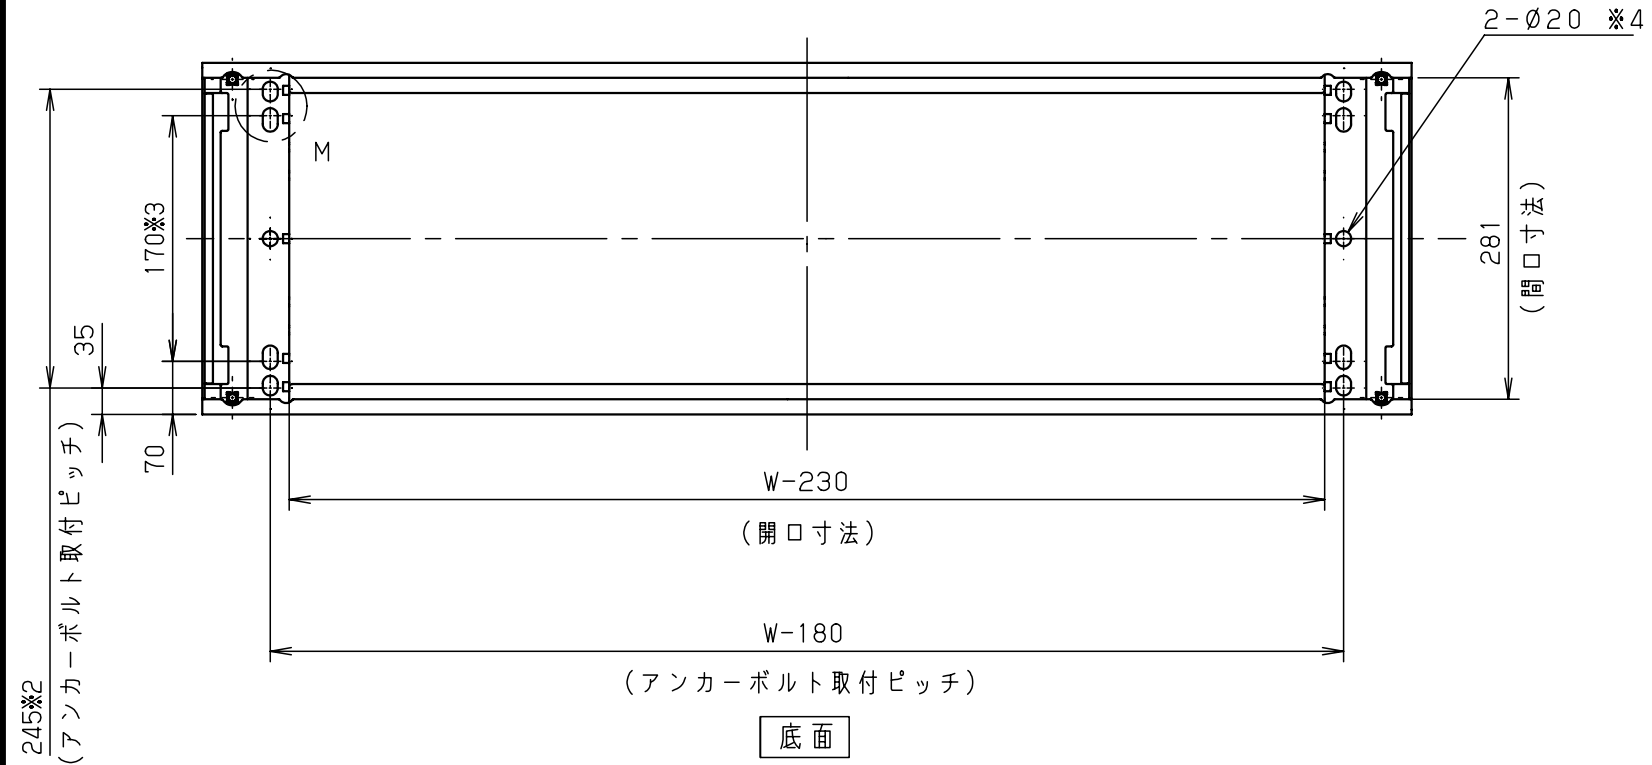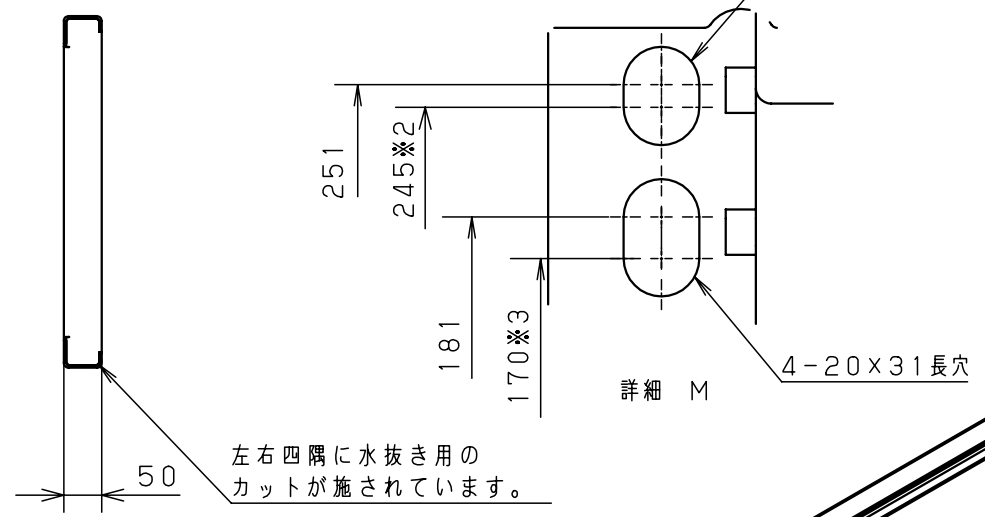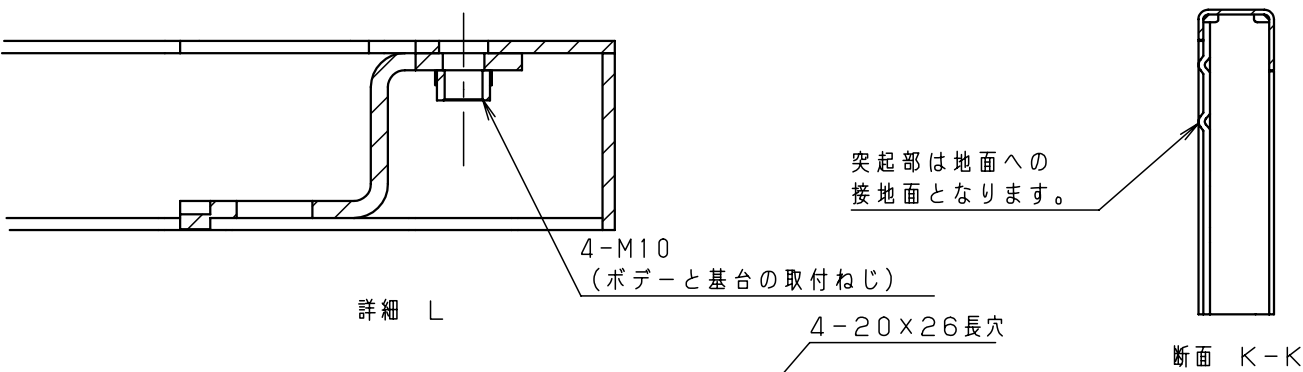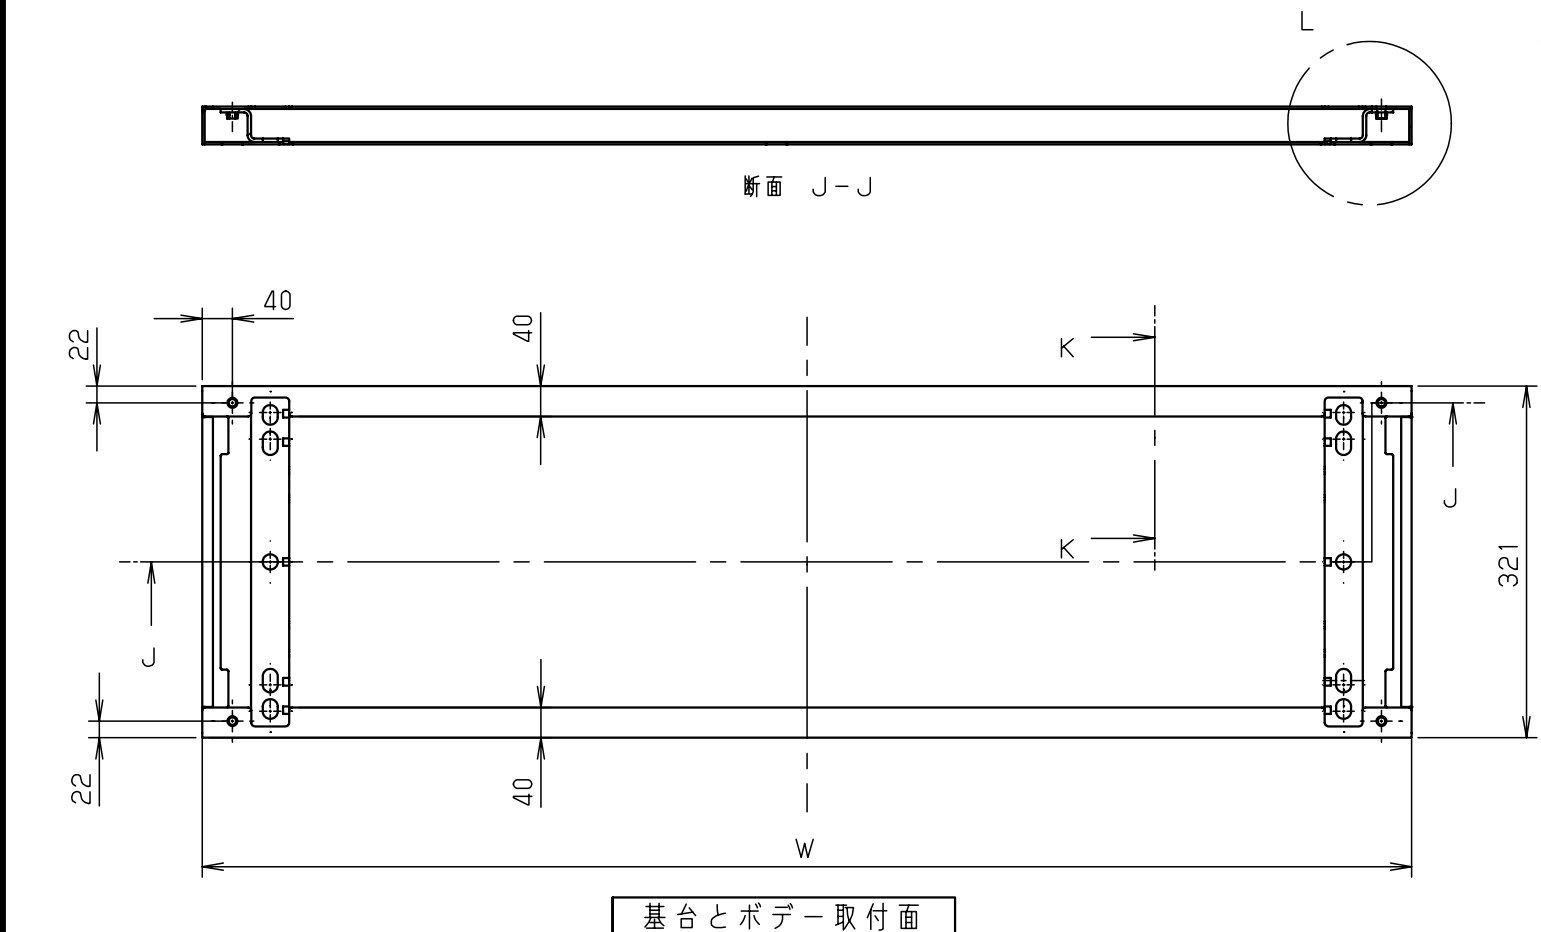

注意
当図は模式図となり、図中の寸法値通りに図形が描画されていません。
CADデータとしてはお使い頂けませんのでご了承下さい。

- ※1 W=製品ヨコ寸法
- ※2 アンカーボルト取付推奨穴位置のピッチとなります。
- ※3 旧自立キャビネット(E)の基台のアンカーボルト取付穴位置と互換性があります。
- ※4 アンカー6点止めにする場合に使用する穴となります。

キャビネット仕様			品名	自立制御盤キャビネット 基台（5）						
形式				図番						
板厚	鋼板 t3.2		A3 基準		尺 度	設 計	山澤	製 図	佐野	検 図
	鋼板 t4.5（アンカーボルト取付部）									
表面処理	ライトベージュ塗装（5Y7／1）									
			作成日 2008 年 1 月 10 日							