

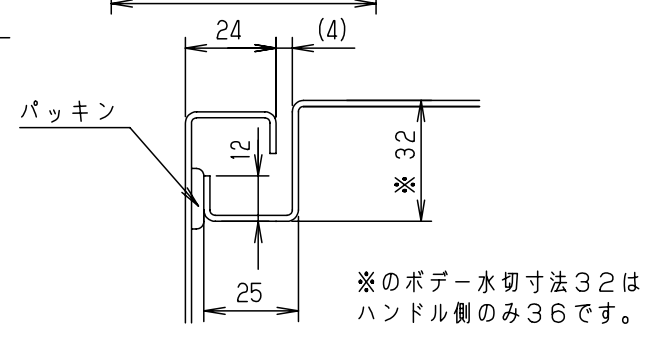
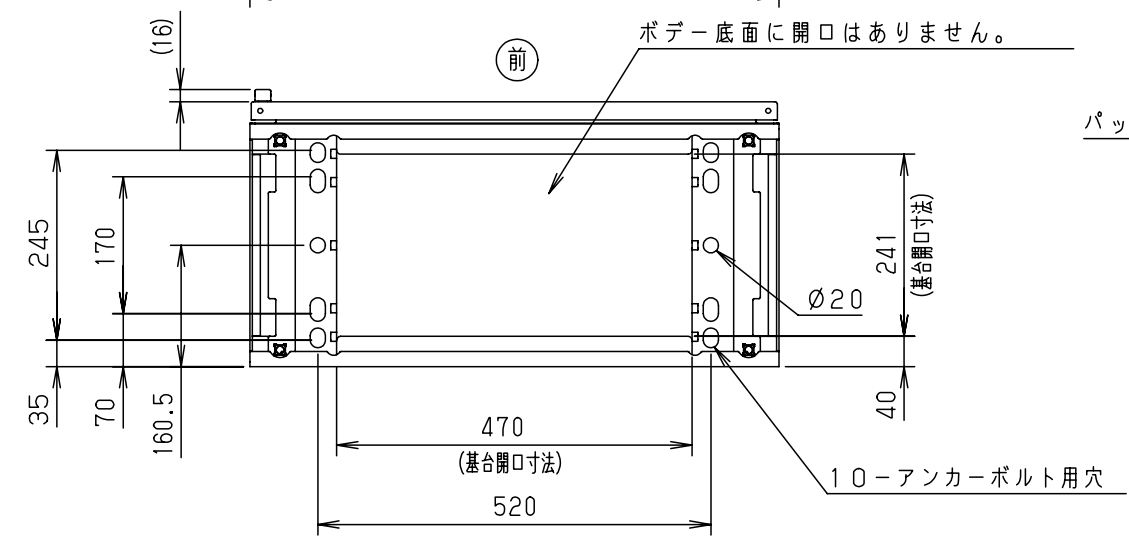
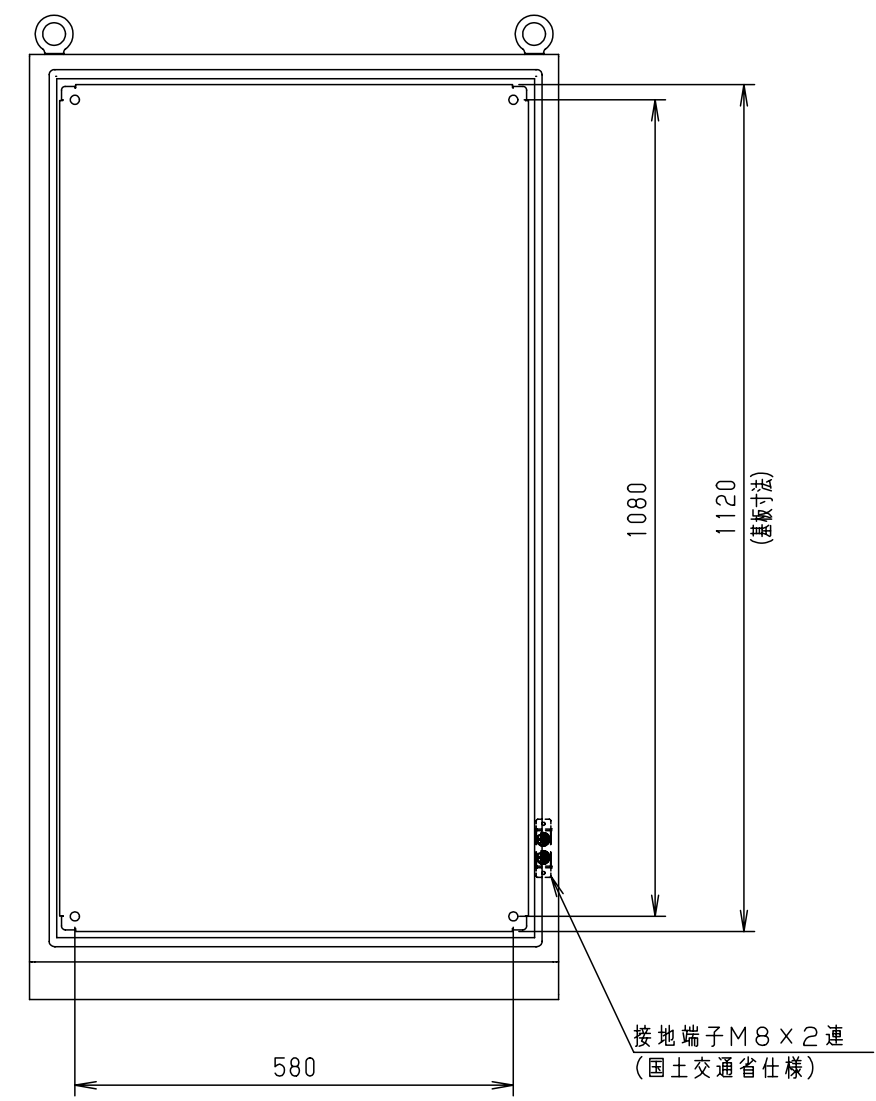
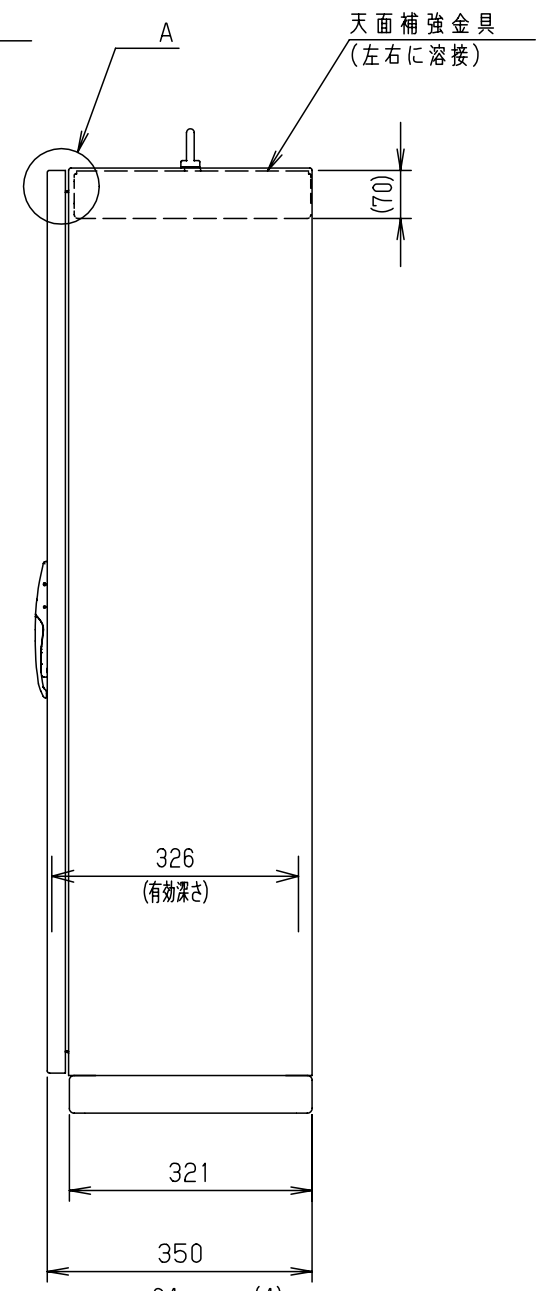


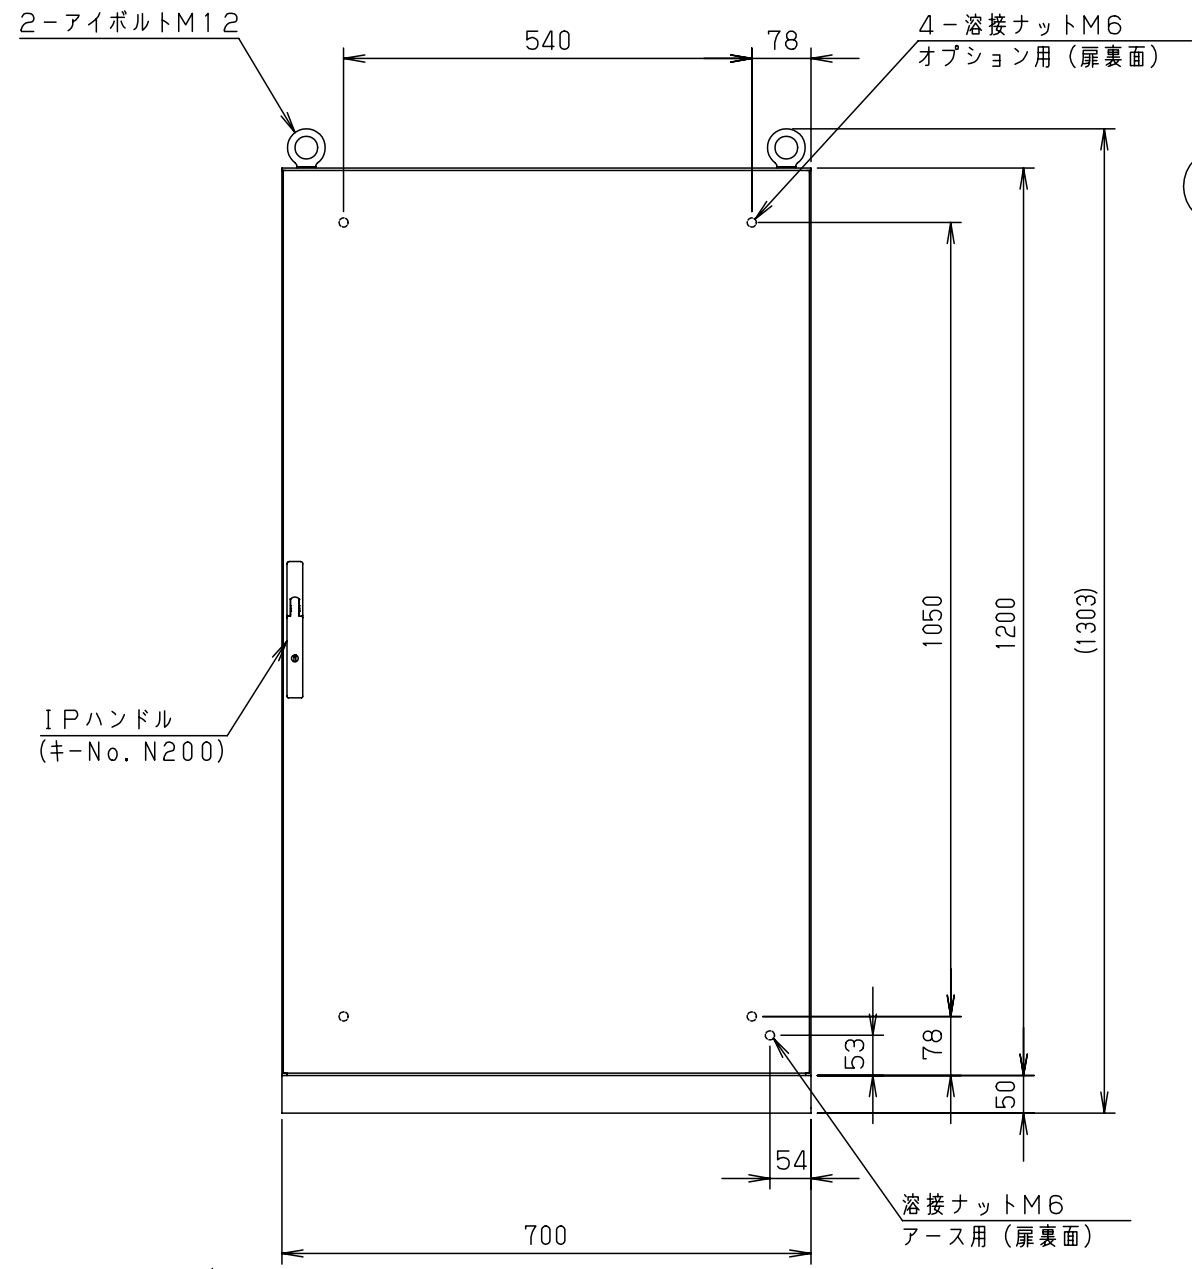

A部断面詳細（1：2）


- 特記事項
- ※1 扉開閉角度：約103°
 - ※2 基台は本体に組付けずに同梱されています。
組付け用のボルトは付属品として添付しています。
 - ※3 アイボルトは本体に組付けず、付属品として添付しています。

キャビネット仕様				品名	LE形自立キャビネット LE35-712							
形式	屋内用				図番							
ボデー	鋼板	t1.6		A3基準		尺度 1:10	設計	伊藤	製図	杉山	検図	後藤
ドア	鋼板	t1.6										
基板	鋼板	t2.3										
塗装色	ライトベージュ(5Y7/1)											
IP	保護等級	IP65										
質量	製品質量	65kg		作成日 2008 年 4 月 1 日								

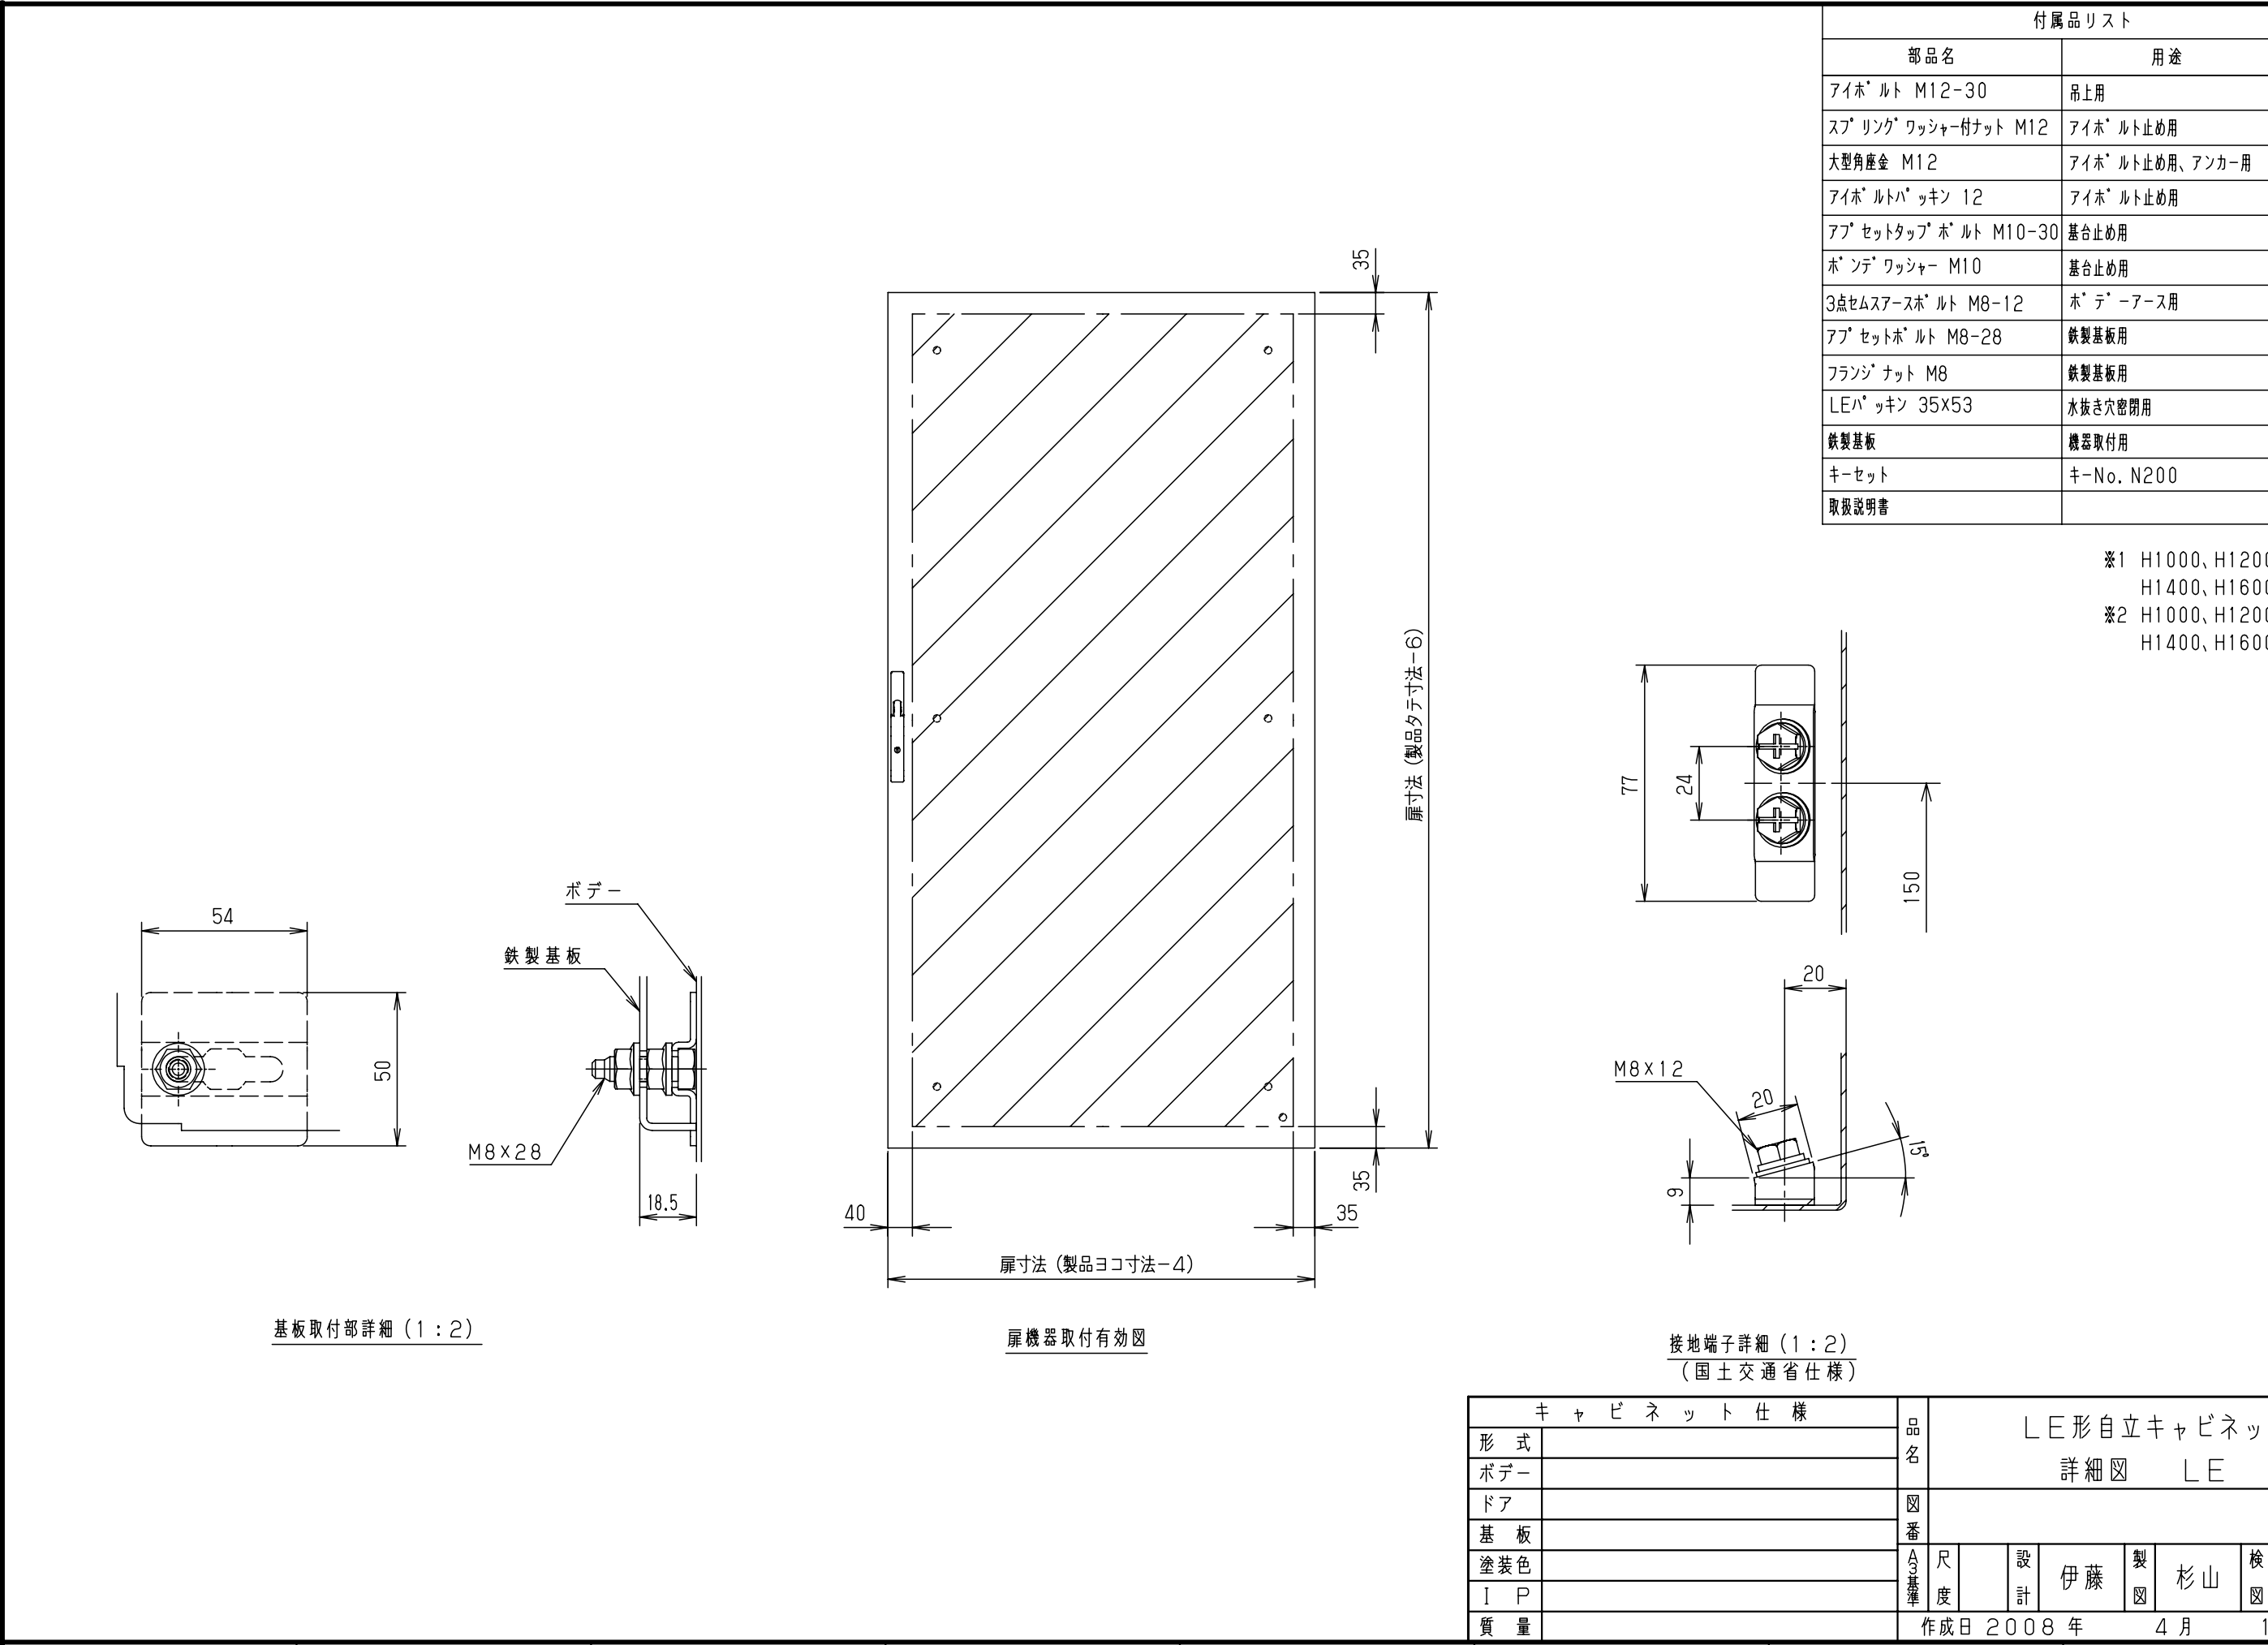





付属品リスト		
部 品 名	用 途	入 数
アイボ [®] ルト M12-30	吊上用	2
スフ [®] リング [®] ワッシャー付ナット M12	アイボ [®] ルト止め用	2
大型角座金 M12	アイボ [®] ルト止め用、アソカー用	6
アイボ [®] ルトバ [®] ッキン 12	アイボ [®] ルト止め用	2
アフ [®] セットタフ [®] ホ [®] ルト M10-30	基台止め用	4
ホ [®] ンテ [®] ワッシャー M10	基台止め用	4
3点セムスア [®] スホ [®] ルト M8-12	ホ [®] テ [®] -アース用	2
アフ [®] セットホ [®] ルト M8-28	鉄製基板用	※1
フランジ [®] ナット M8	鉄製基板用	※2
LEハ [®] ッキン 35x53	水抜き穴密閉用	1
鉄製基板	機器取付用	1
キーセット	キーNo. N200	2
取扱説明書		1

※1 H1000、H1200の場合 4
H1400、H1600の場合 6
※2 H1000、H1200の場合 8
H1400、H1600の場合 12

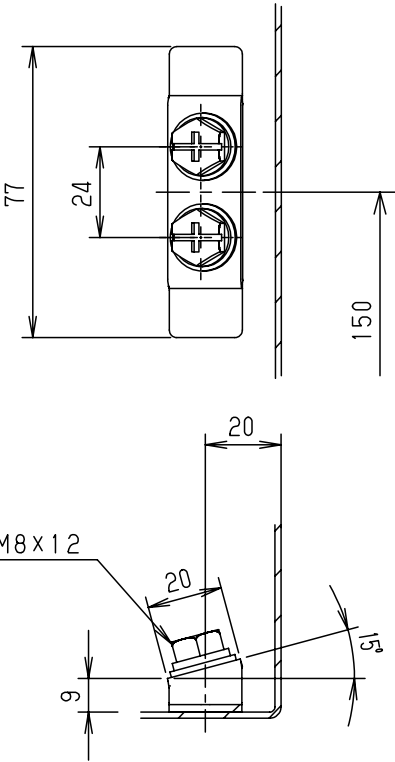


接地端子詳細 (1:2)
(国土交通省仕様)

キャビネット仕様		品名	LE形自立キャビネット						
形式			詳細図 LE						
ボデー		図番							
ドア			2/3						
基板		A3基準	尺度	設計	伊藤	製図	杉山	検図	後藤
塗装色									
IP									
質量									
			作成日 2008 年 4 月 1 日						

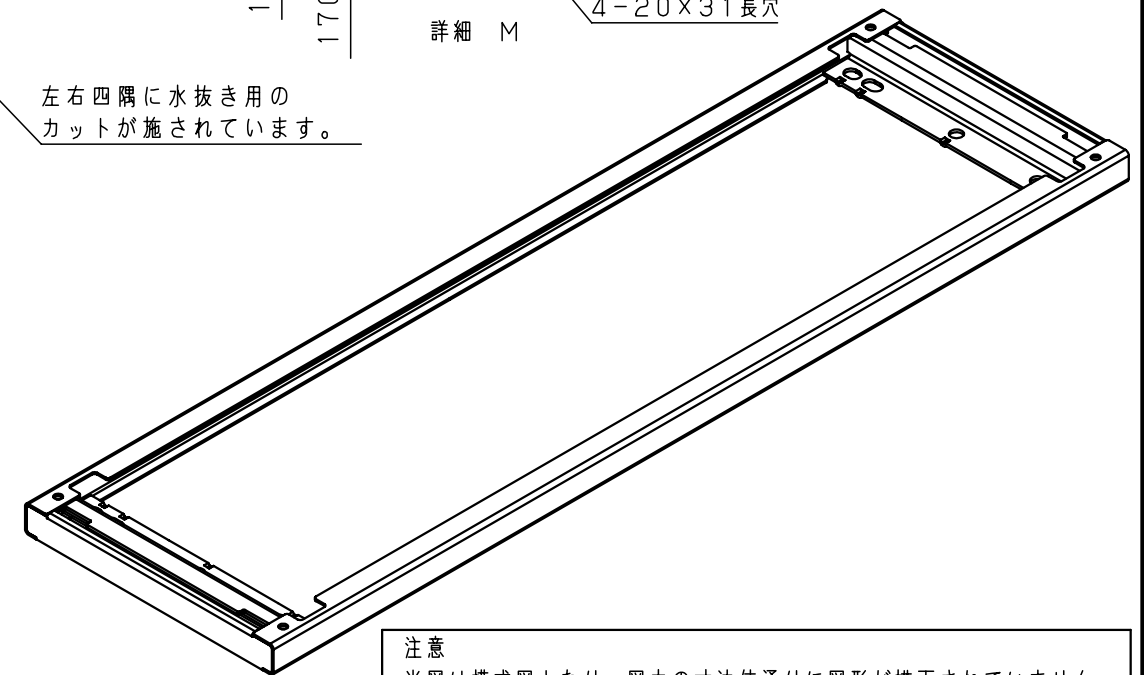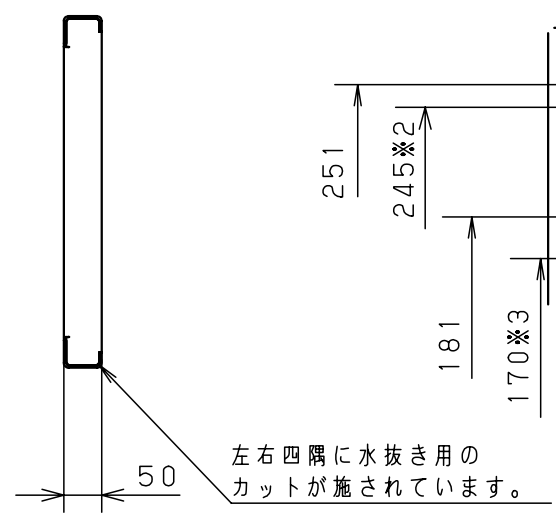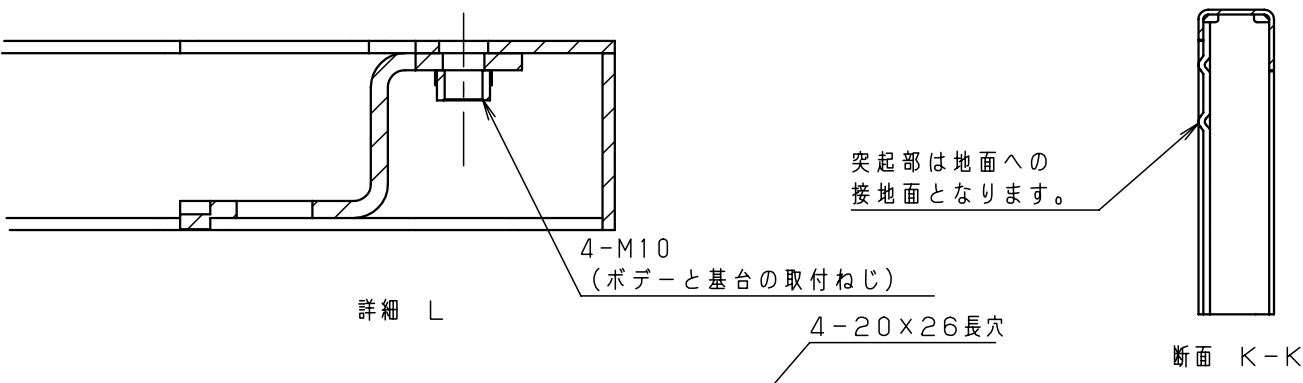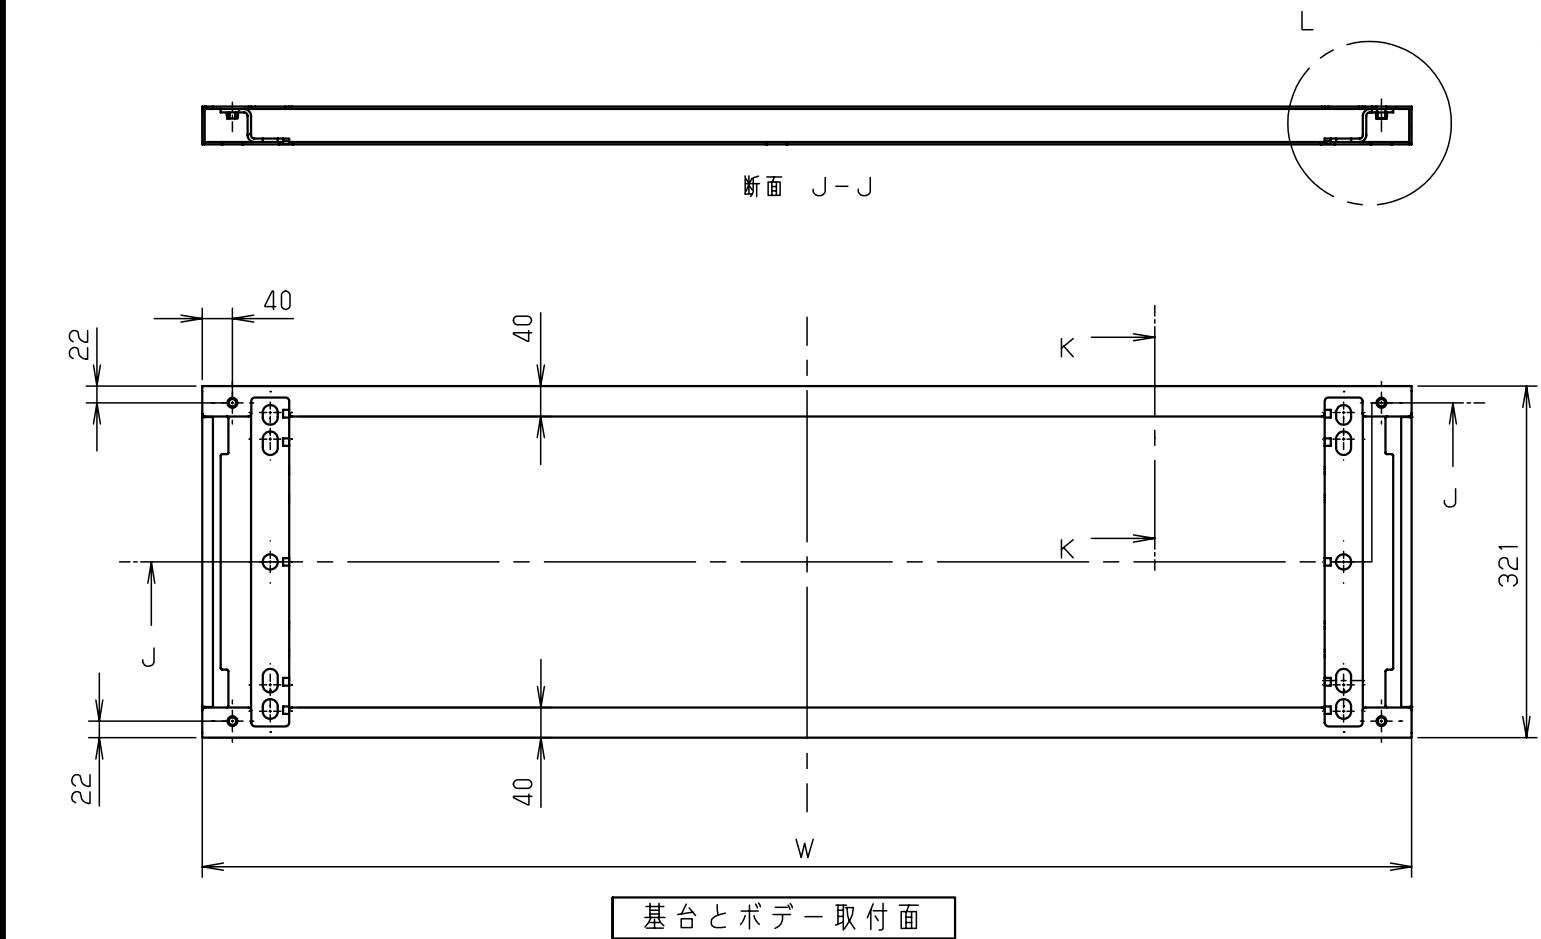

注意
当図は模式図となり、図中の寸法値通りに図形が描画されていません。
CADデータとしてはお使い頂けませんのでご了承下さい。

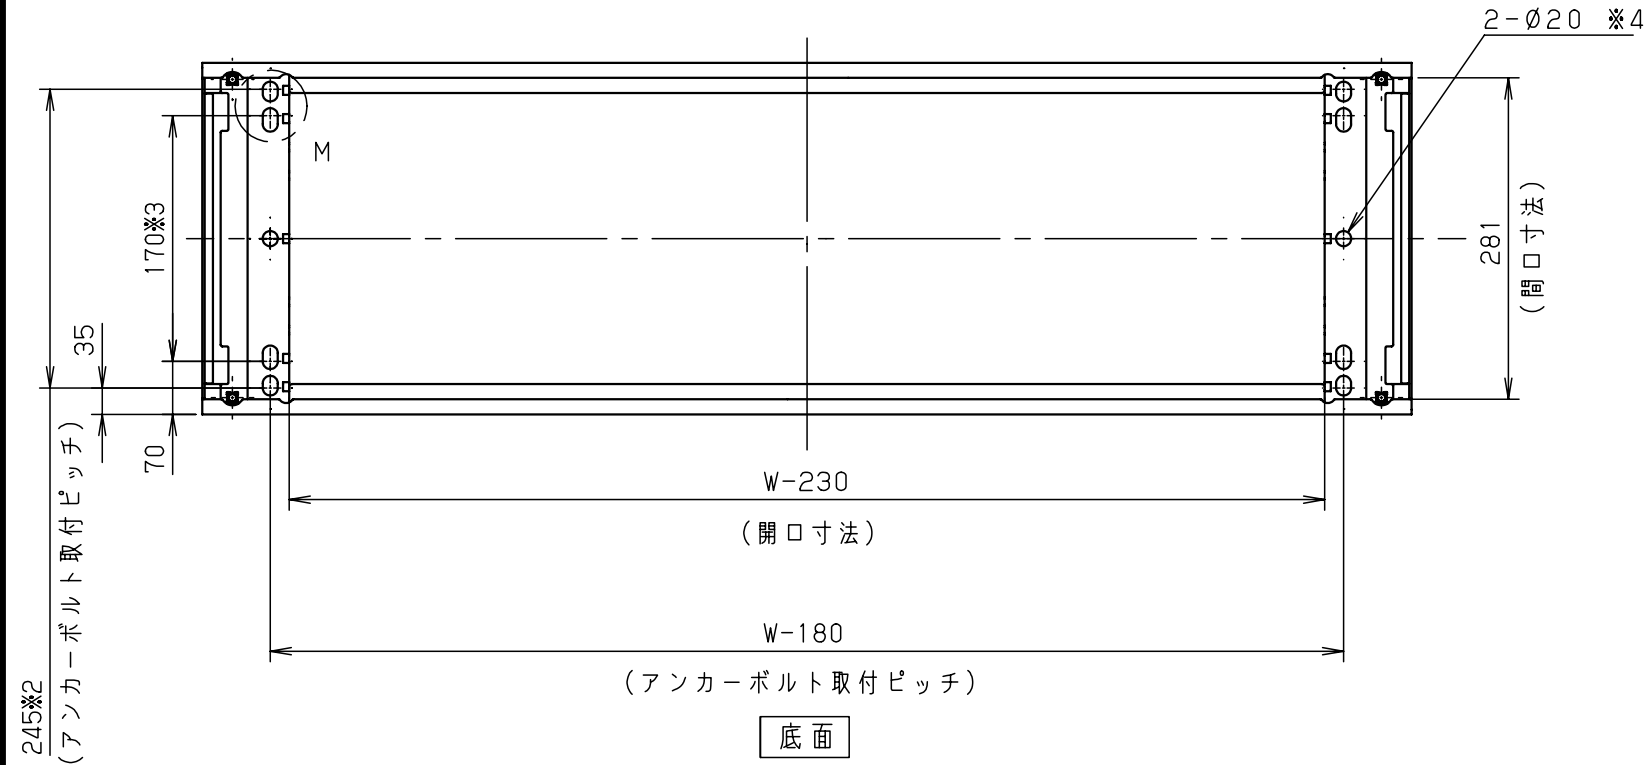

- ※1 W=製品ヨコ寸法
- ※2 アンカーボルト取付推奨穴位置のピッチとなります。
- ※3 旧自立キャビネット(E)の基台のアンカーボルト取付穴位置と互換性があります。
- ※4 アンカー6点止めにする場合に使用する穴となります。

キャビネット仕様				品名	自立制御盤キャビネット 基台（5）						
形式					図番						
板厚	鋼板 t3.2			A3基準		尺度	設計	山澤	製図	佐野	検図
	鋼板 t4.5（アンカーボルト取付部）										
表面処理	ライトベージュ塗装（5Y7／1）										
				作成日 2008 年 1 月 10 日							