
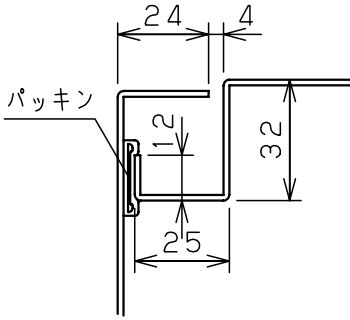
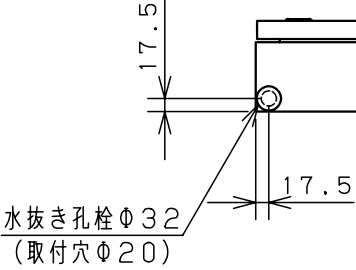
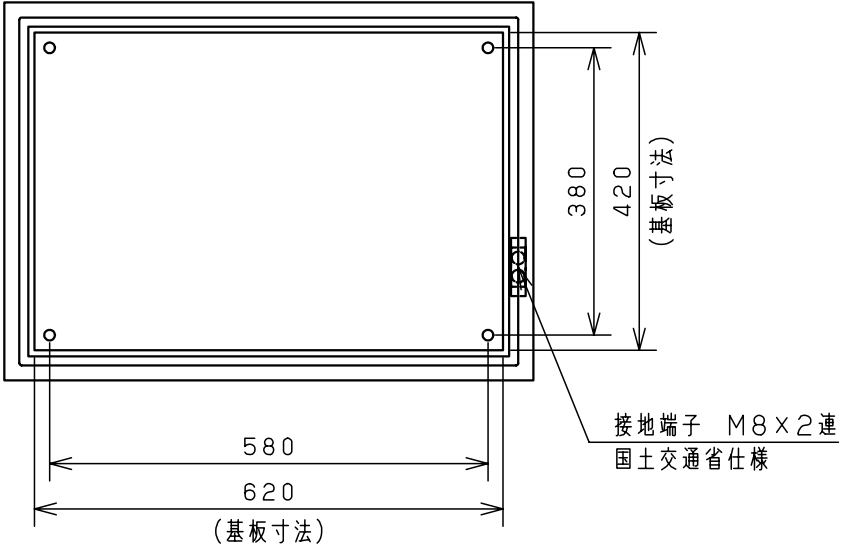



付属品リスト		
部品名	用途	入数
アースネジM8-12	ボデーアース用	2
キーセット	キーNo. N200×2個	1

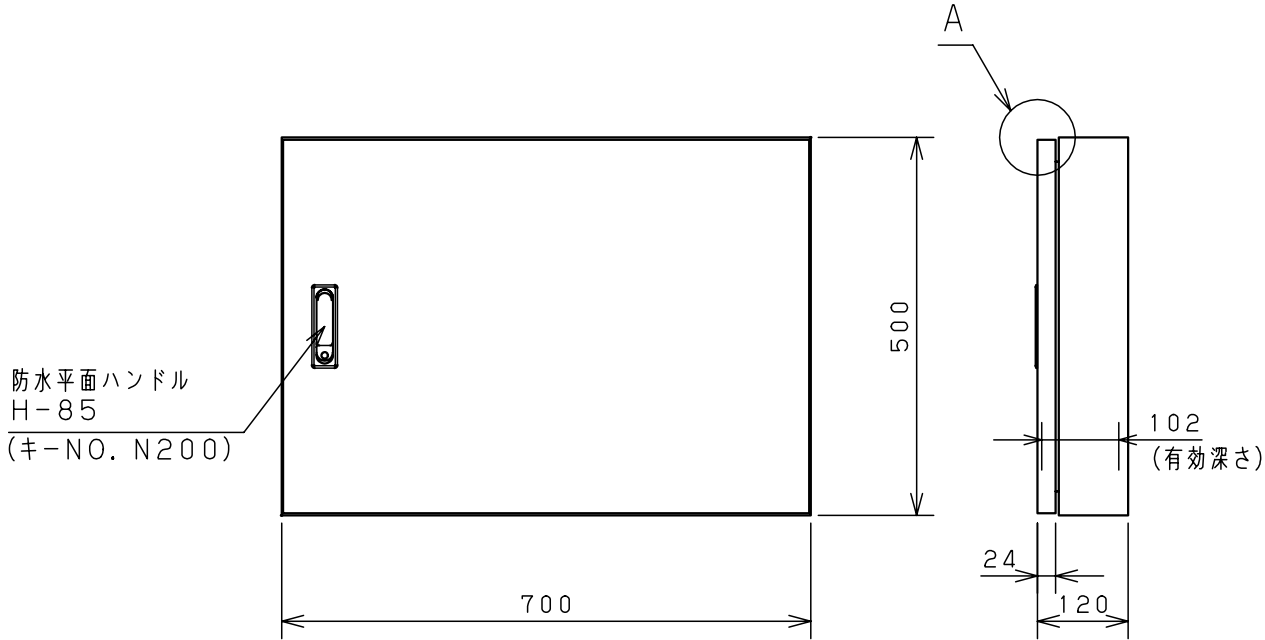


A部断面詳細 (1:2)

特記事項
・扉の開閉角度は約103°となります。

キャビネット仕様			品名	RA形制御盤キャビネット							
形式	屋内・屋外兼用			RA12-75-1							
ボデー	鋼板	t1.6	図番							1/2	
ドア	鋼板	t1.6									
基板	鋼板	t2.3	A3基準	尺度	1:10	設計	井上	製図	井上	検図	池田
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)										
IP	保護等級	IP54 (カテゴリ-2)									
質量	製品質量	19.2 kg		作成日 2009 年 1 月 6 日							

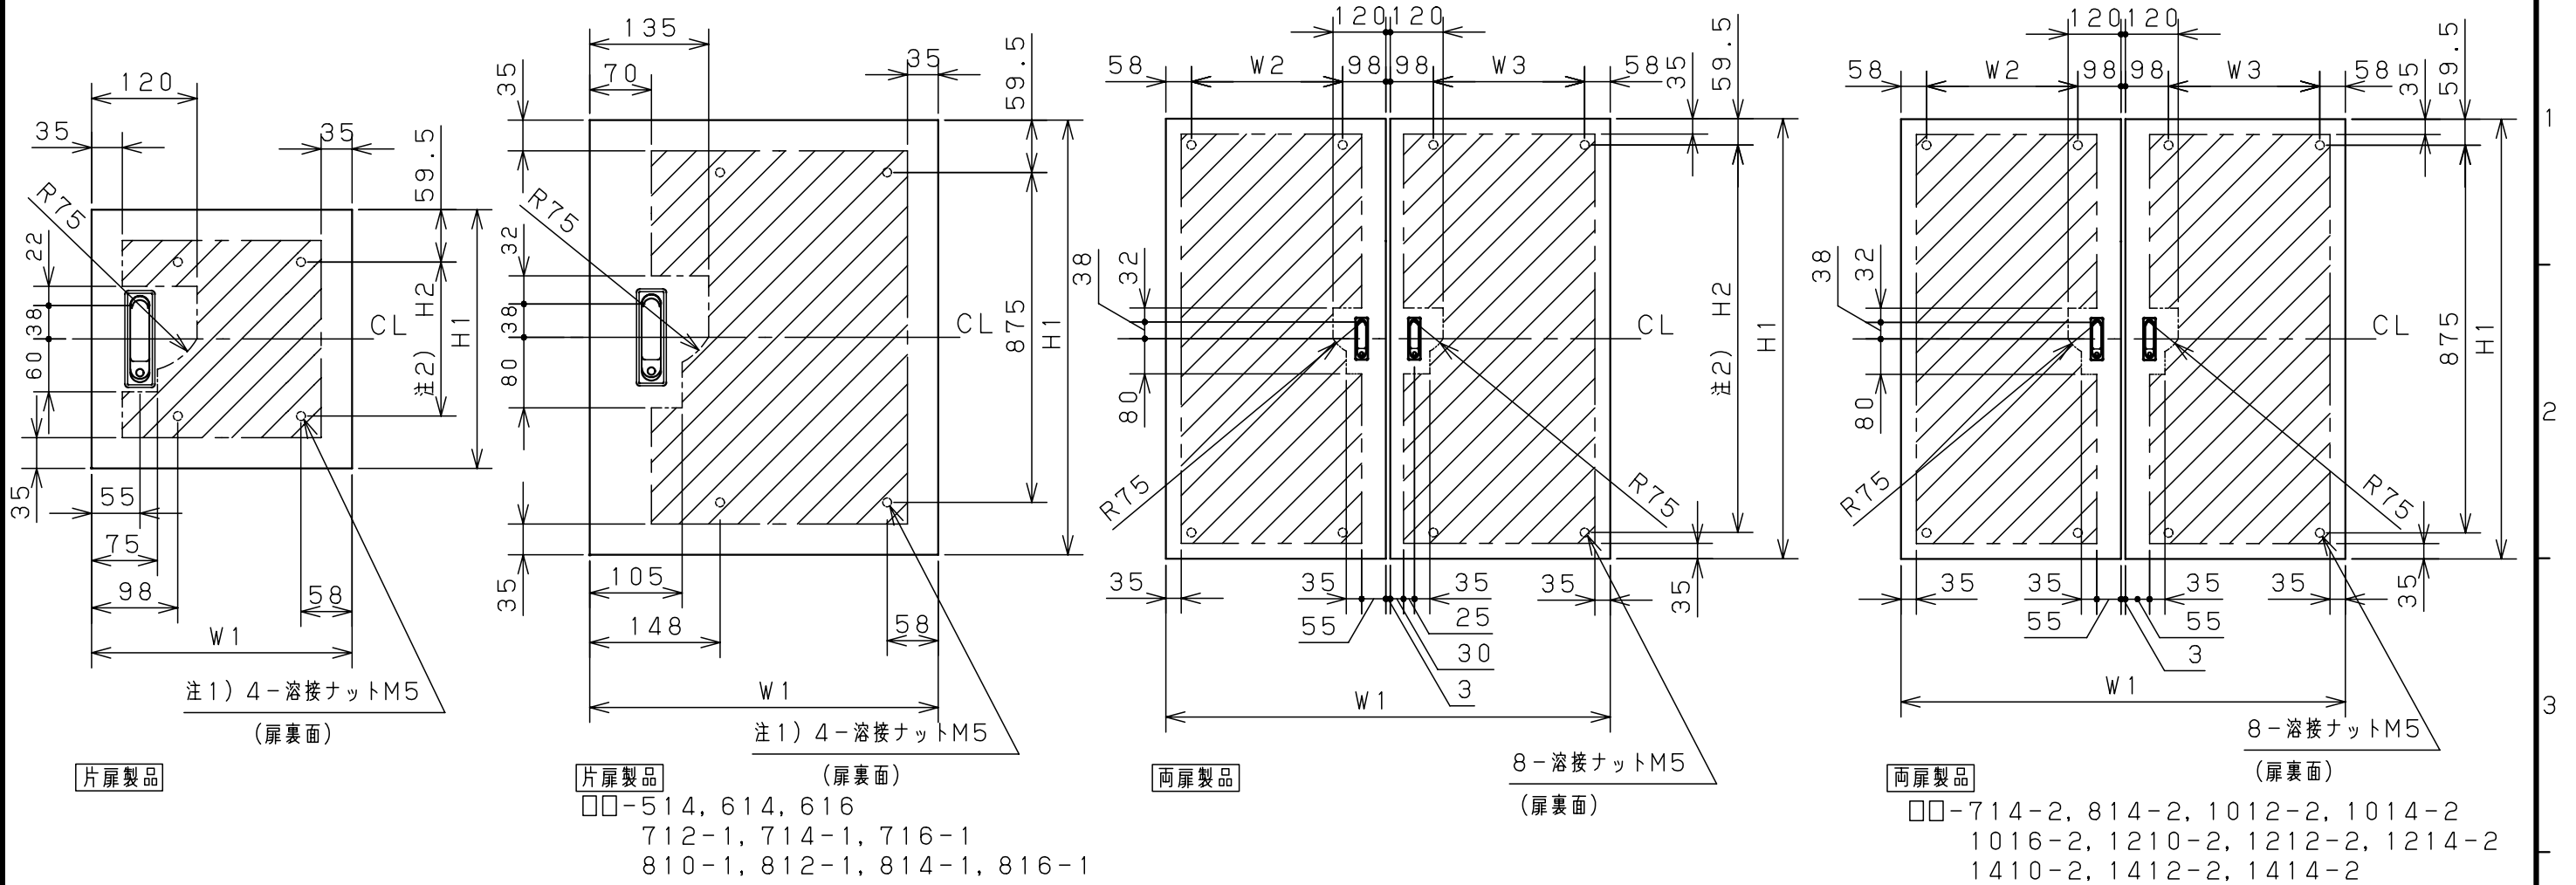

扉 機器取付有効図

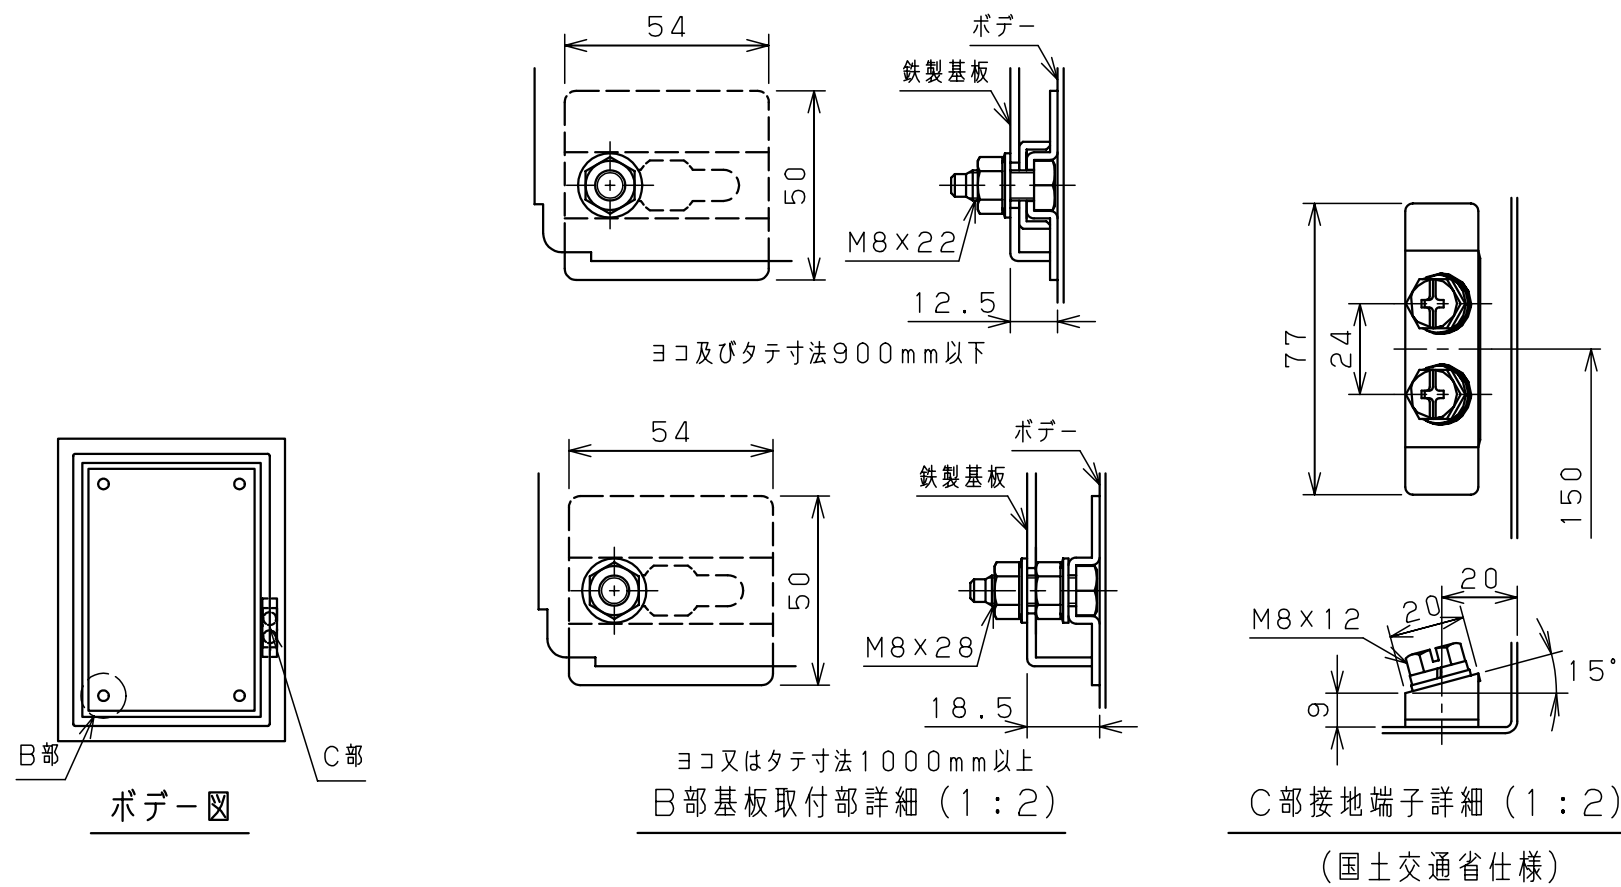

H : 製品タテ寸法
 H1 : 扉寸法 (H-6)
 H2 : 溶接ナット間寸法 (H-125)
 W : 製品ヨコ寸法
 W1 : 扉寸法 (W-4)
 W2 : 左扉溶接ナット間寸法 (W/2-159)
 W3 : 右扉溶接ナット間寸法 (W/2-160)

注1) フカサ120mmの機種は矢印の位置のみ溶接ナットがあります。
 注2) タテ1000mm以上の機種はH2=875mmになります。

キャビネット仕様		品名	RA形制御盤キャビネット					
			詳細図 RA					
		図番	2/2					
		尺	設	製	検	池田		
		度	計	図	上			
		基準	井	井	上			
			作成日	2009年	01月	06日		