





1 2 3 4 5 6

A

B


C

D

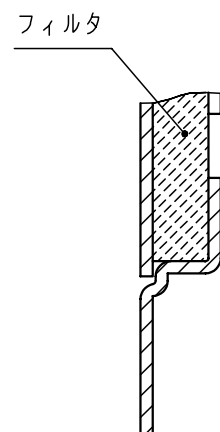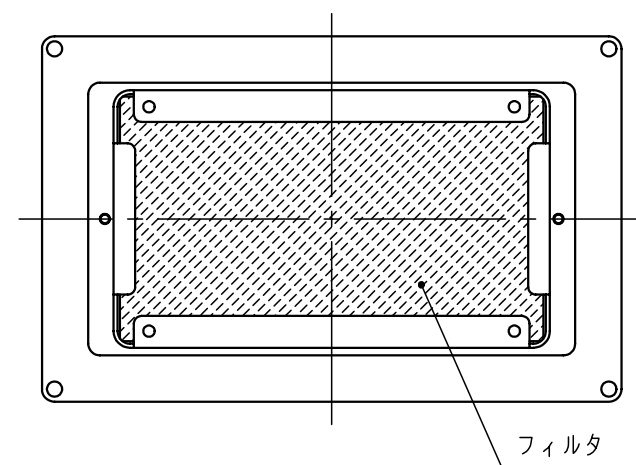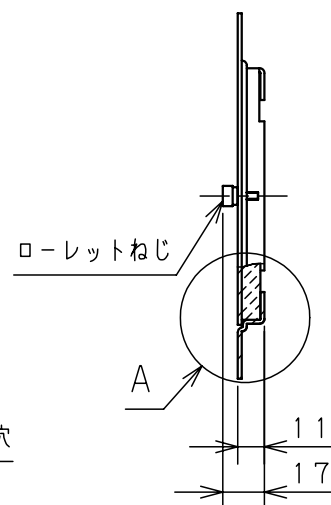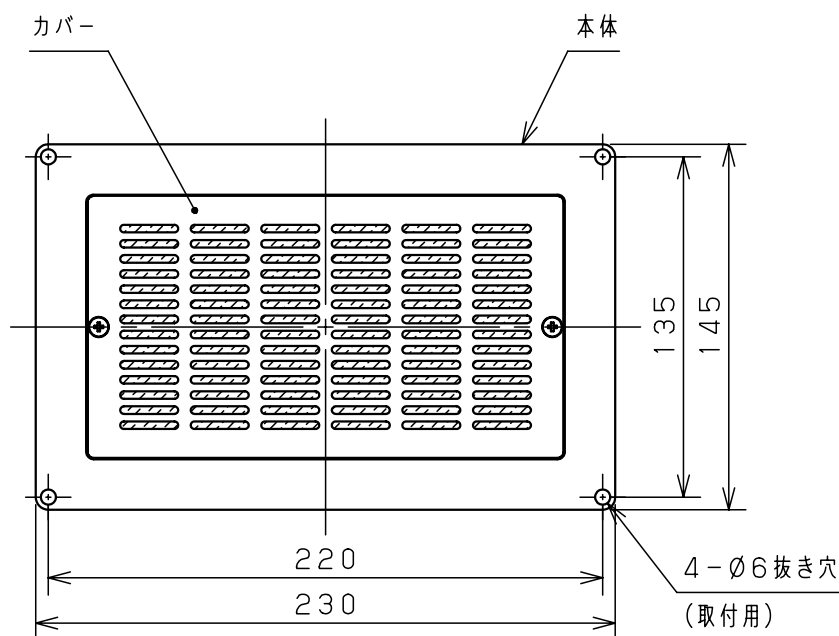

A (1 : 1)

4-M4又はφ6 (※φ5) 抜き穴
(取付穴)

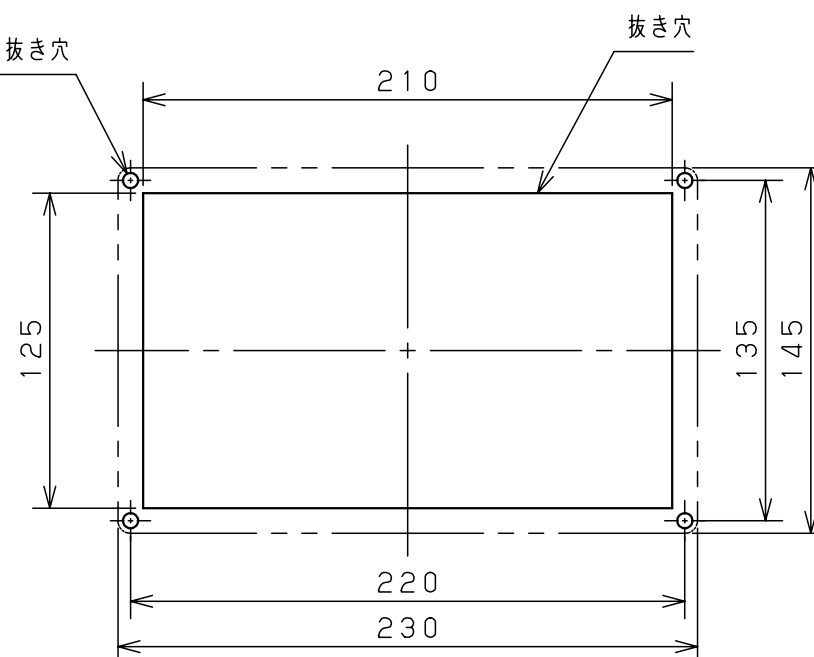

取付寸法図

注．二点鎖線は本製品外形を示します。
※レーザー加工等高精度加工の場合φ5で適用可能です。

付属品
○取付ねじ・・・・・・・・・・4個
（M4×12）
○取付ナット・・・・・・・・・・4個
（M4）

部品名	品名記号	RD43-42AB	RD43-42AC
本体		ライトベージュ (マンセル 5Y7/1)	クリーム (マンセル 2.5Y9/1)
カバー		ライトベージュ (マンセル 5Y7/1)	クリーム (マンセル 2.5Y9/1)

製品仕様

換気面積 ^{※1} (cm ²)	48
IP性能 ^{※2}	IP4X
質量 (kg)	0.5
材質	
本体	鋼板 (板厚1.6mm)
カバー	鋼板 (板厚1.6mm)
表面処理 (本体、カバー)	粉体塗装
色	表中
取付可能板厚 (mm)	1.0~3.2
フィルタ仕様	
品名記号	RD44-42
除塵率 (%)	80
材質	ポリエステル
厚さ (mm)	12
色	白

備考
※1．換気面積はフィルタを考慮していません。
※2．上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
当社判定基準による評価結果です。

御納入先
-----様

年	月	日	数	
			量	

品名
フィルターカセット
RD43-42AB・42AC

図番

尺度	A3基準 1:3	製図	澤井	検図	服部	承認	伊佐治
----	-------------	----	----	----	----	----	-----

作図 2014年3月13日