

*

製品仕様


ユニット本体	アルミ t1.5	
ブラケット	鋼板 t2.3	
クランプユニット、クランプユニットカバー	鋼板 t1.0	1
塗装 (デザイン)	ブラック (N1.0)	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
カバー	樹脂製	2
トレイ、トレイカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台2U	樹脂製	
番号シート	PET	
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチ兼用タイプ	
アダプタホルダ	樹脂製	
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		3
補強熱スリーブ (単心用)	48本 (SPX3-60S)	
保護チューブ	6色各1.0m×1セット	
インシュロック	8本	
結束テープ	1m1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	4

備考
融着+コネクタ接続48心以下です。
融着トレイ：12心/1トレイ
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用


品名
スプライスユニット
RD97-2LC48N

図番					1/1
尺	1/5	設	白川	製	木村
検				図	箕浦


作成日 2011年 7月 26日

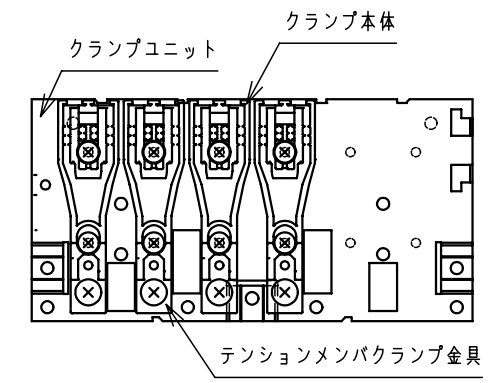


クランプユニット部 (1:3)

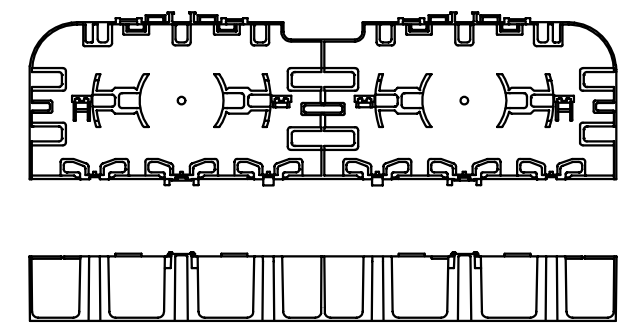

リール台2U (1:5)

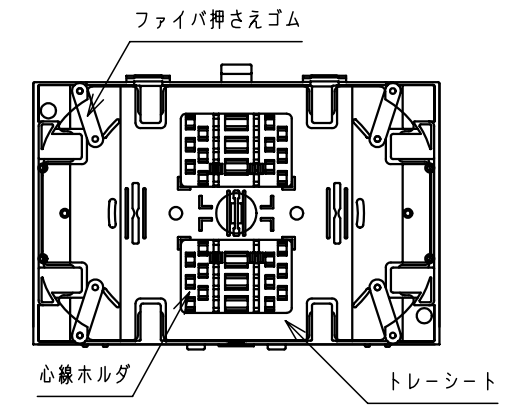

融着トレイ部 (1:3)
(1段分)

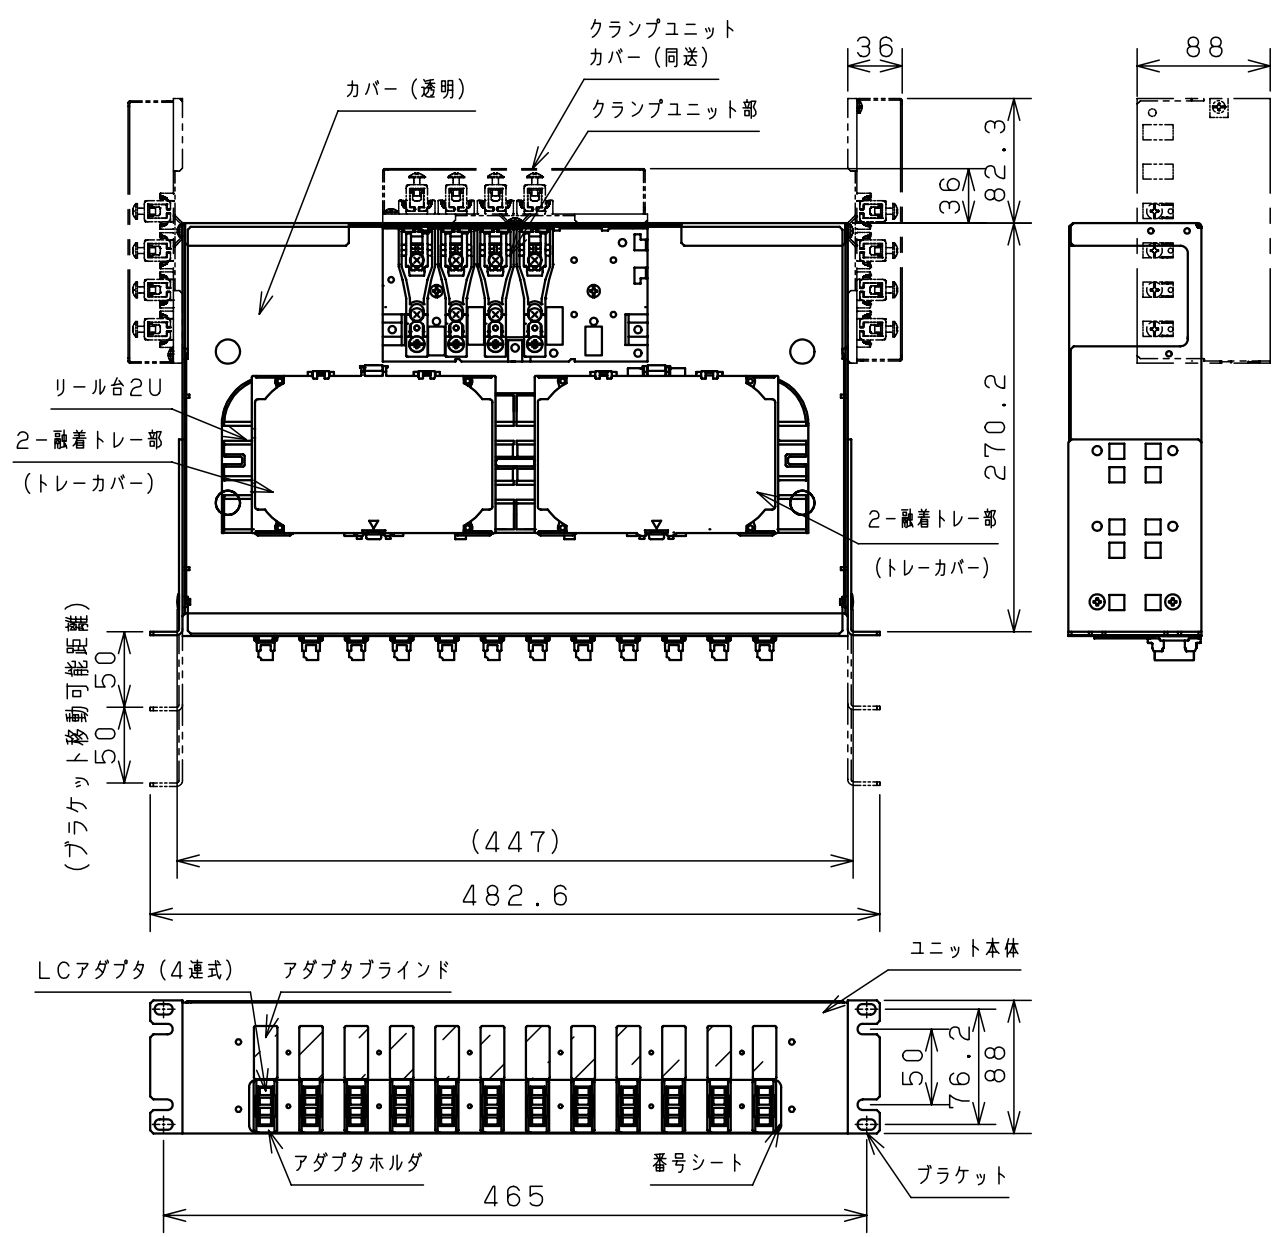

1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46
3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

アダプタ番号表示