

\*

製品仕様

ユニット本体	アルミ t1.5
ブラケット	鋼板 t2.3
クランプユニット、クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
塗装 (デザイン)	ブラック (N1.0)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
カバー	樹脂製
トレイ、トレイカバー	樹脂製
トレーシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台2U	樹脂製
番号シート	PET
アダプタブラインド	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	48本 (SPX3-60S)
保護チューブ	6色各1.0m×1セット
インシュロック	8本
結束テープ	1m1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個


備考  
融着接続48心以下です。  
融着トレイ：12心/1トレイ  
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能  
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)  
(上下入出線可能)  
ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用

品名  
スプライスユニット  
RD97-2N


図番  
1/1

尺  
1/5  
設計  
白川  
製  
木村  
検  
箕浦


作成日 2011年 7月 26日

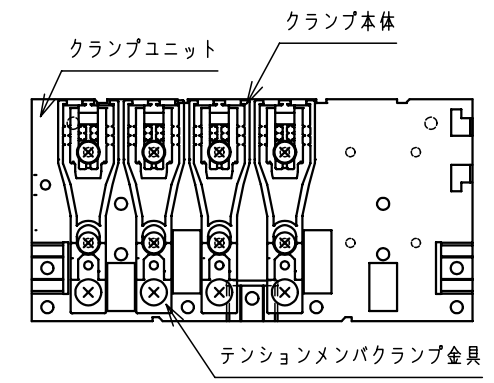


クランプユニット部 (1:3)

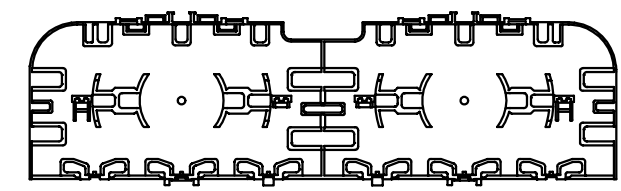

リール台2U (1:5)

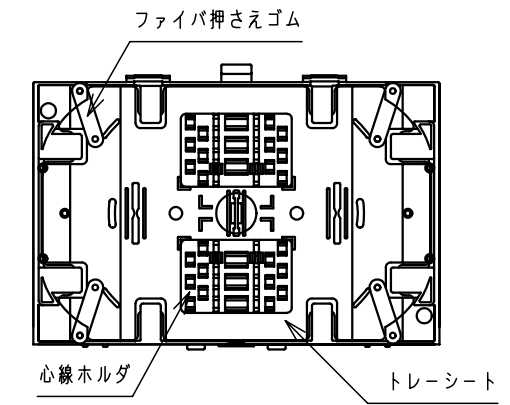

融着トレイ部 (1:3)  
(1段分)

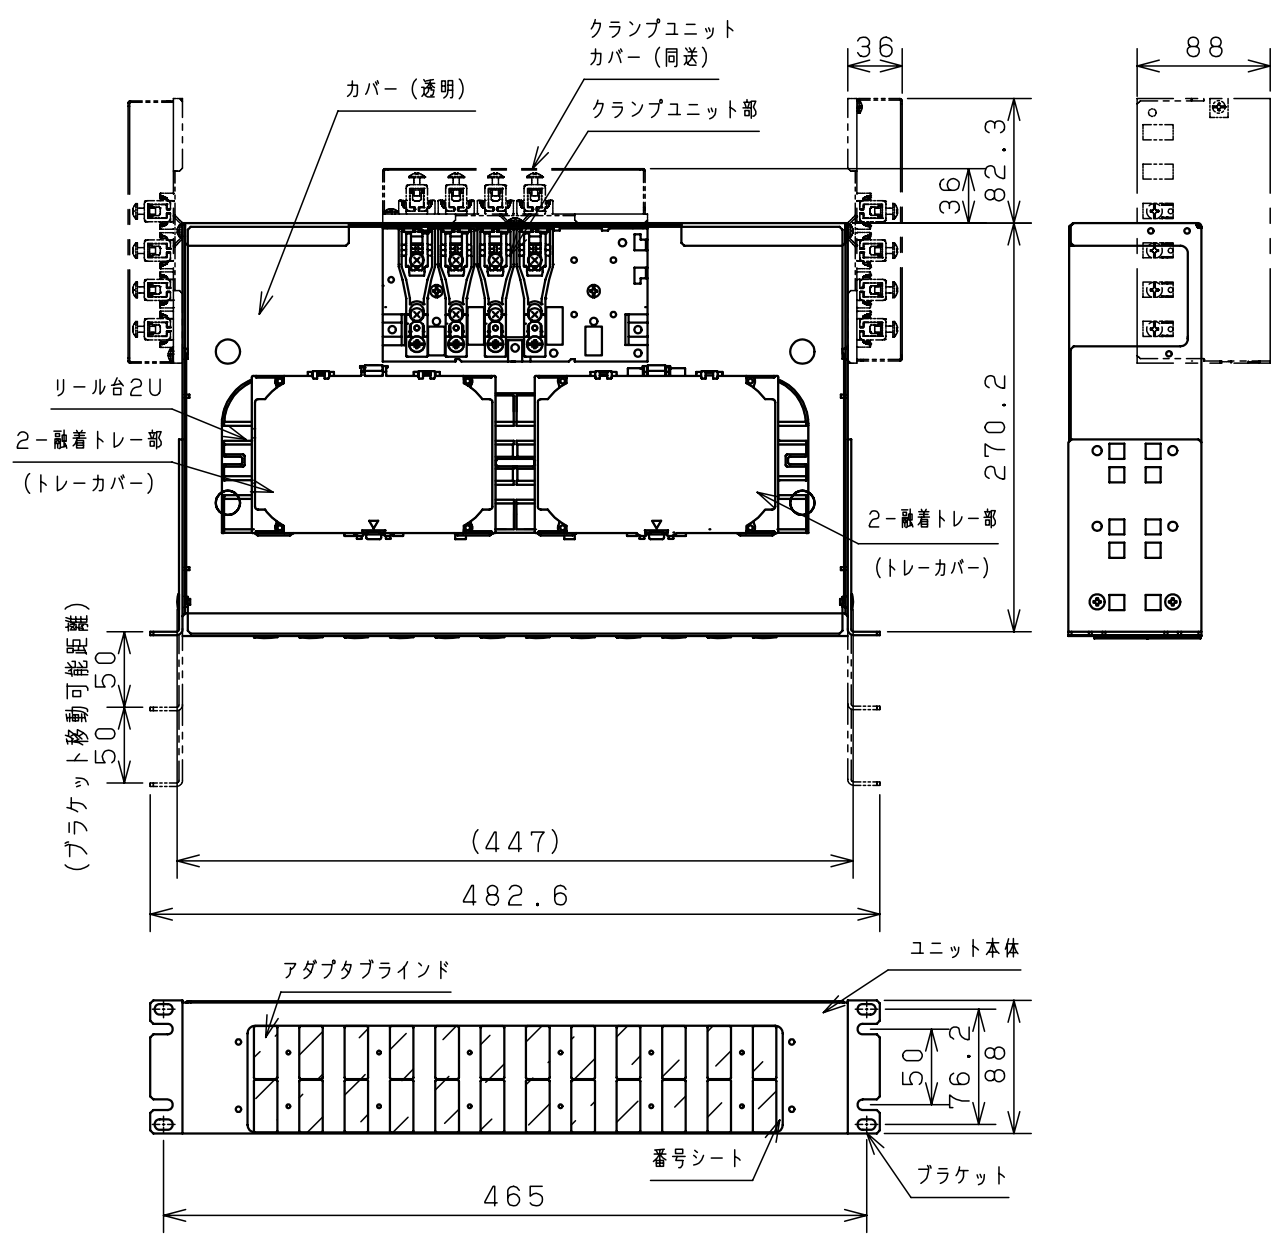

25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

アダプタ番号表示