

*

製品仕様



ユニット本体	アルミ t1.5
ブラケット	鋼板 t2.3
クランプユニット、クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
マネージメントトレイ	鋼板 t1.0
塗装 (デザイン)	ブラック (N1.0)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
マネージメントパネル	樹脂製
カバー	樹脂製
トレイ、トレイカバー	樹脂製
トレイシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台2U	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチ兼用タイプ
アダプタホルダ	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	48本 (SPX3-60S)
保護チューブ	6色各1.0m×1セット
インシュロック	8本
結束テープ	1m1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個

備考
 融着+コネクタ接続48心以下です。
 融着トレイ：12心/1トレイ
 クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
 (上下入出線可能)
 ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用


品名
 スプライスユニット
 RD97-2SC48MN

図番					1/1
台基準	尺度	設計	製	検	
	1/5	白川	木村	箕浦	


作成日 2013年 2月 1日 F

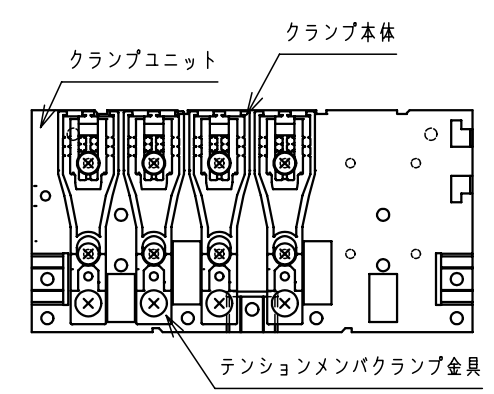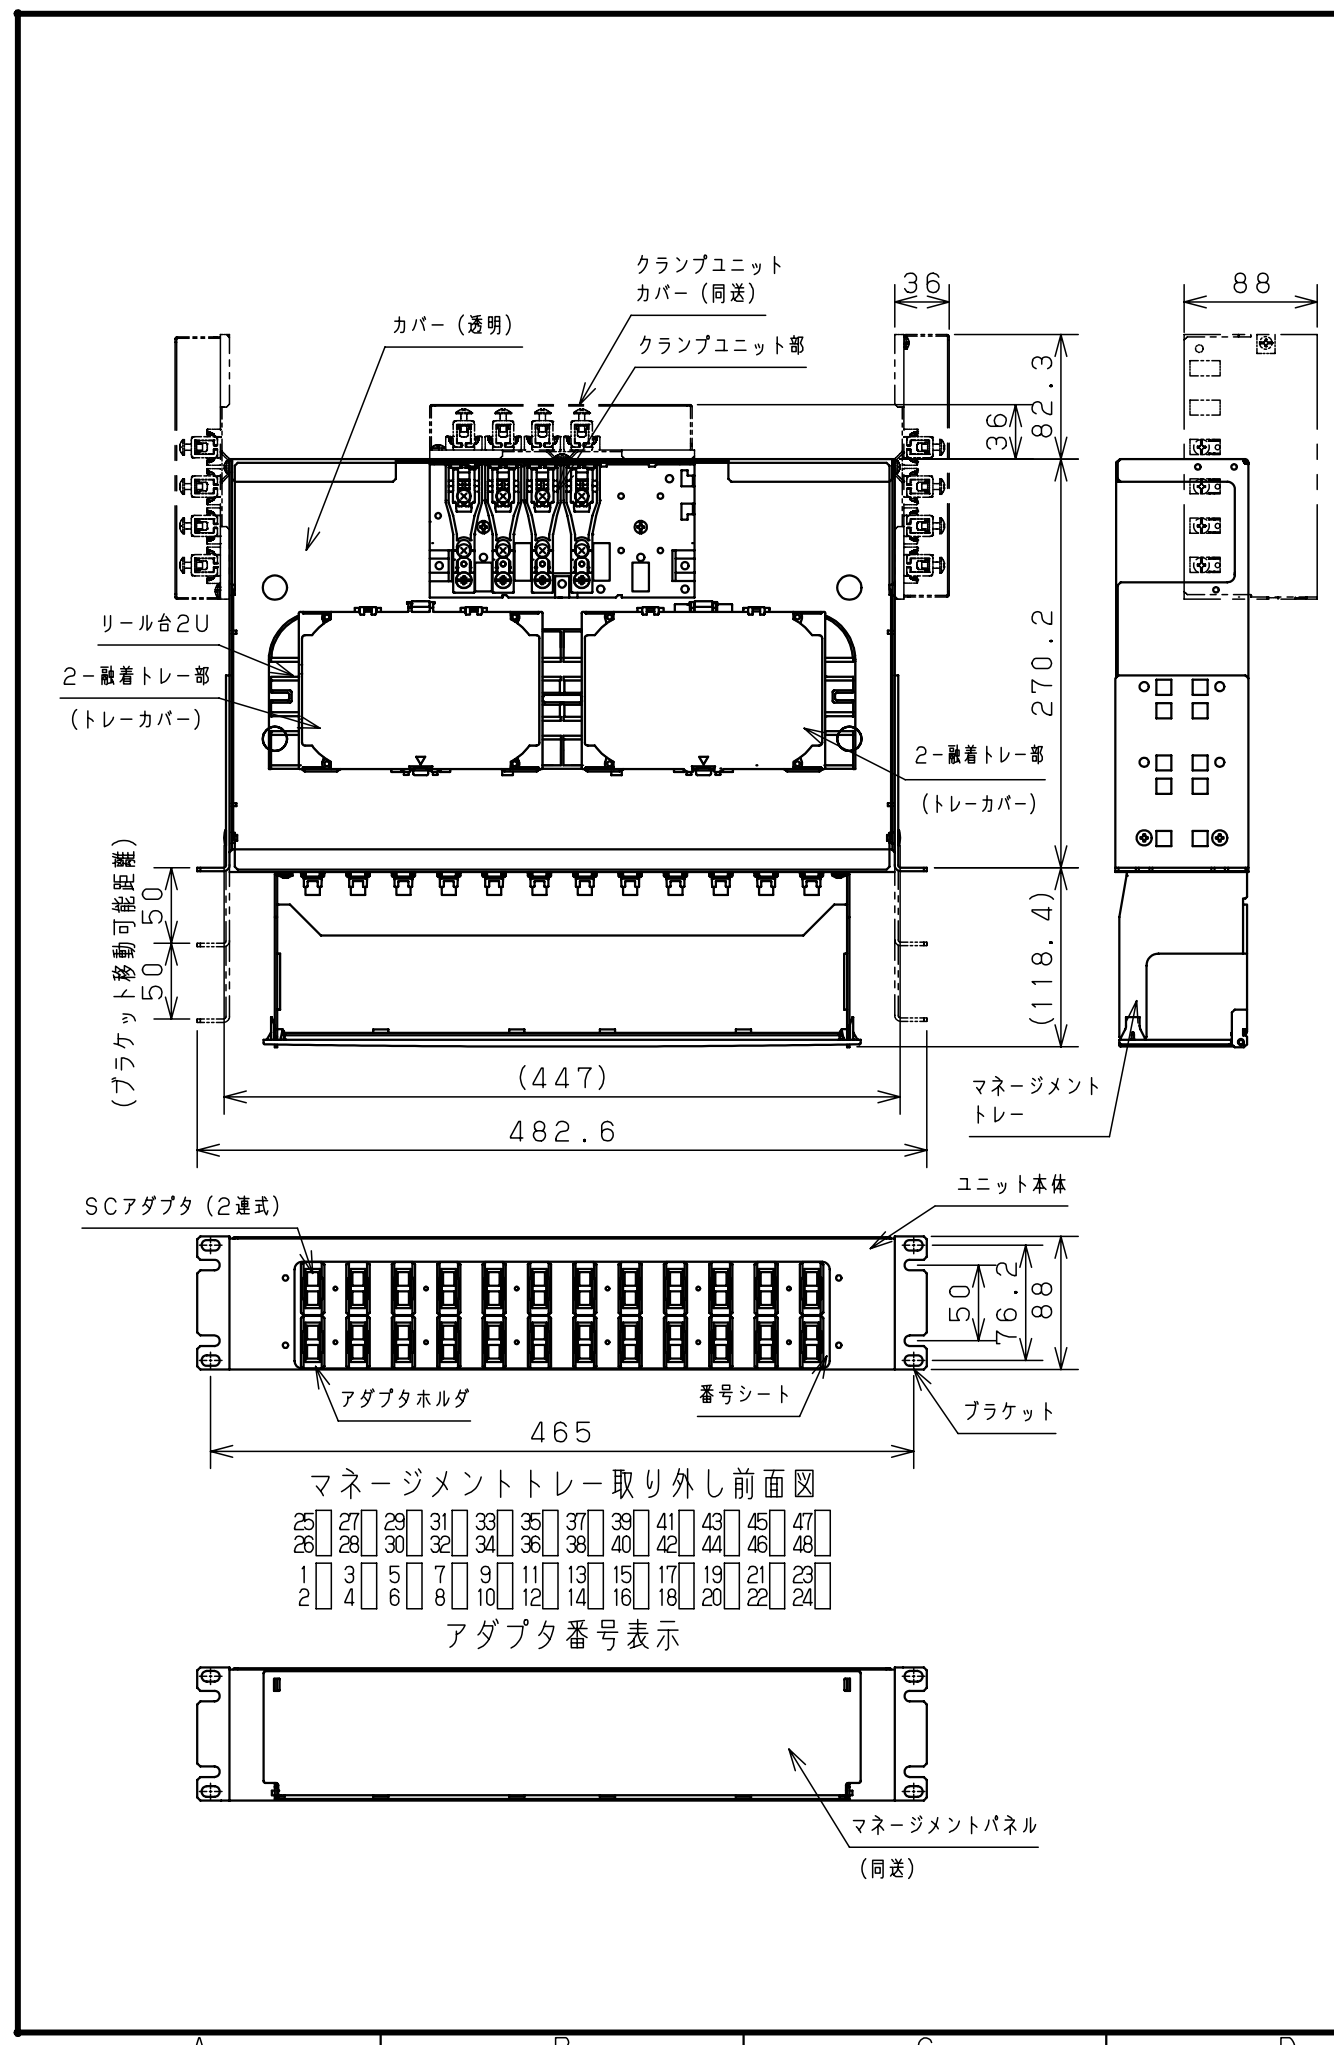

クランプユニット部 (1:3)

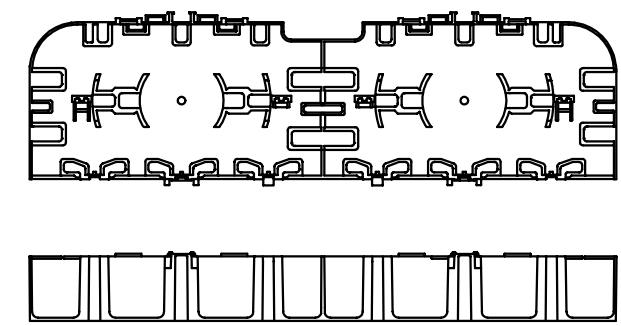

リール台2U (1:5)

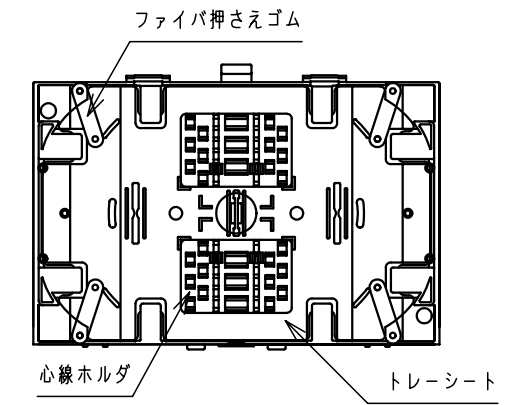

融着トレイ部 (1:3)
(1段分)