付属品リスト		
部品名	用途	入数
ナット　M8	基板止め用	4
アースボルト　M8－12	接地端子用	2
密閉穴栓20	底面穴用	1
密閉穴栓9	背面穴用	4
アースラベル	アース表示用	2
取扱説明書		1

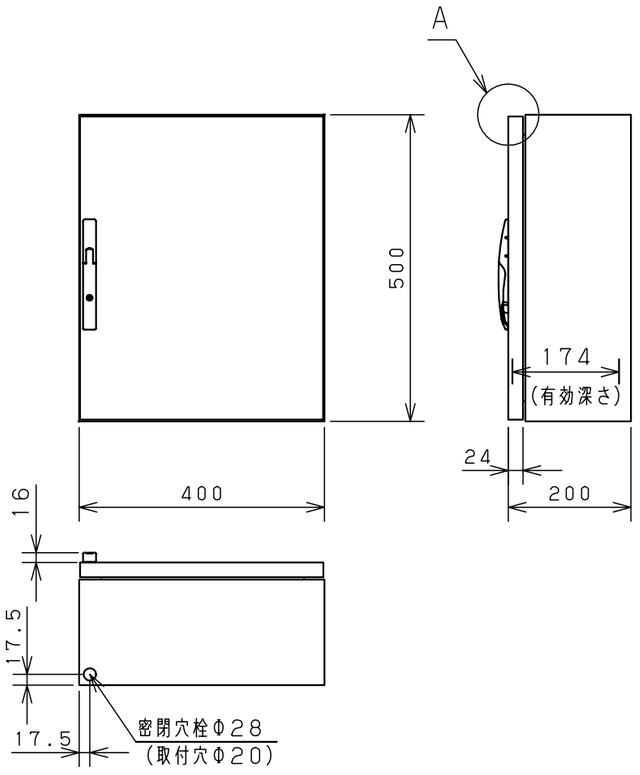

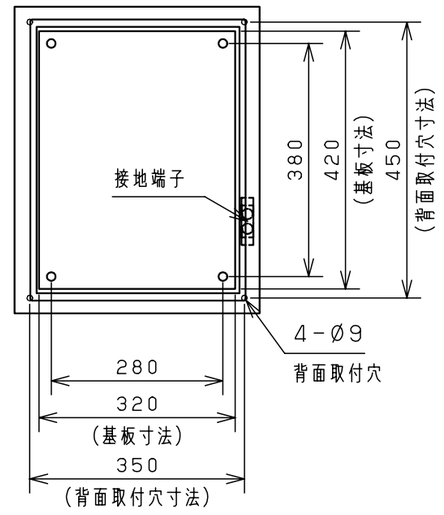

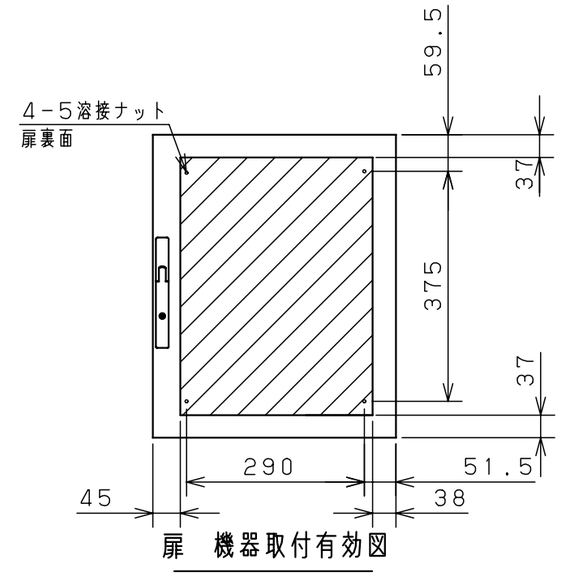

扉　機器取付有効図



A部断面詳細（1：2）

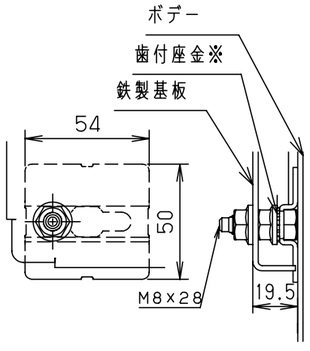

基板取付部詳細（1：2）

※歯付座金が入っており、鉄製基板とボデーの導通が確保されています。

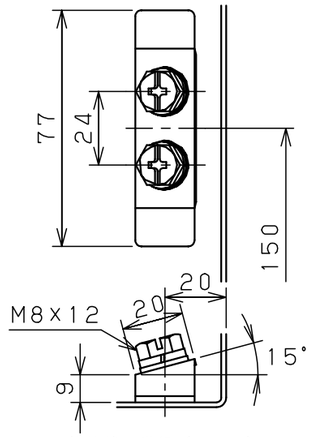

接地端子詳細（1：2）

（公共建築工事標準仕様）

特記事項
※1　扉開閉角度　：約100°

UL50：Type1、4、12
CE自己宣言：適用規格　EN60204-1・EN62208

キャビネット仕様		品名	RUL形キャビネット RUL20-45							
形式	屋内・屋外兼用									
ボデー	鋼板　t1.6	図番		1/1						
ドア	鋼板　t2.3									
基板	ZAM鋼板（塗装なし）t2.3									
塗装色	ライトベージュ（5Y7／1）	A3基準	尺度	1:10	設計	吉田	製図	左口	検図	鈴木良
IP	保護等級　IP66		作成日 2009年　12月　8日							

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社