
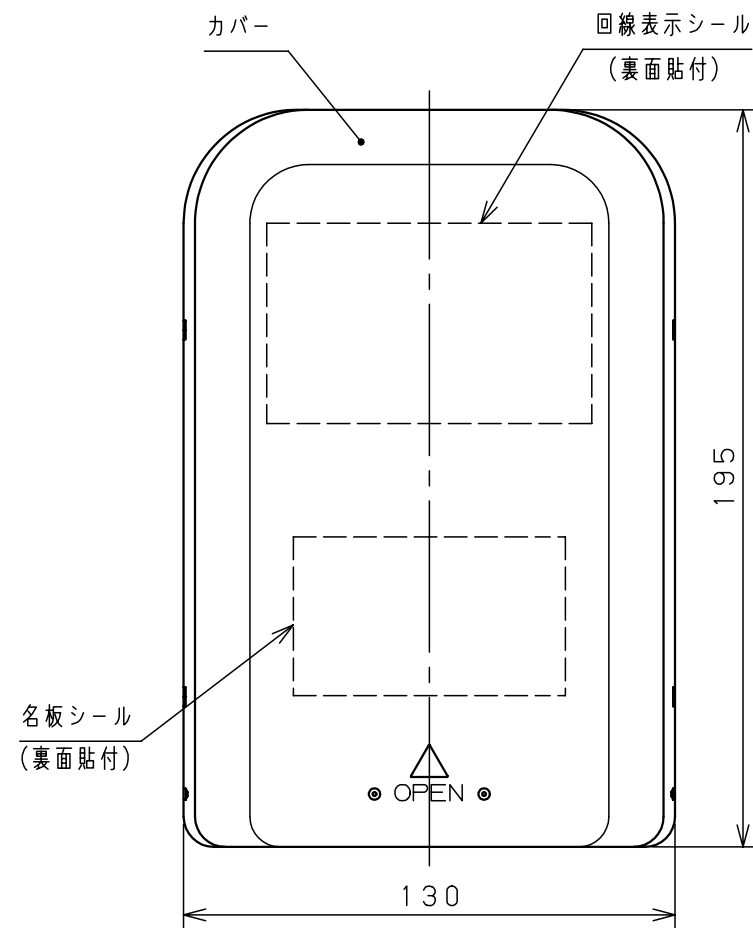


回線表示		
入線		出線
	1	
	2	
	3	
	4	

回線表示シール

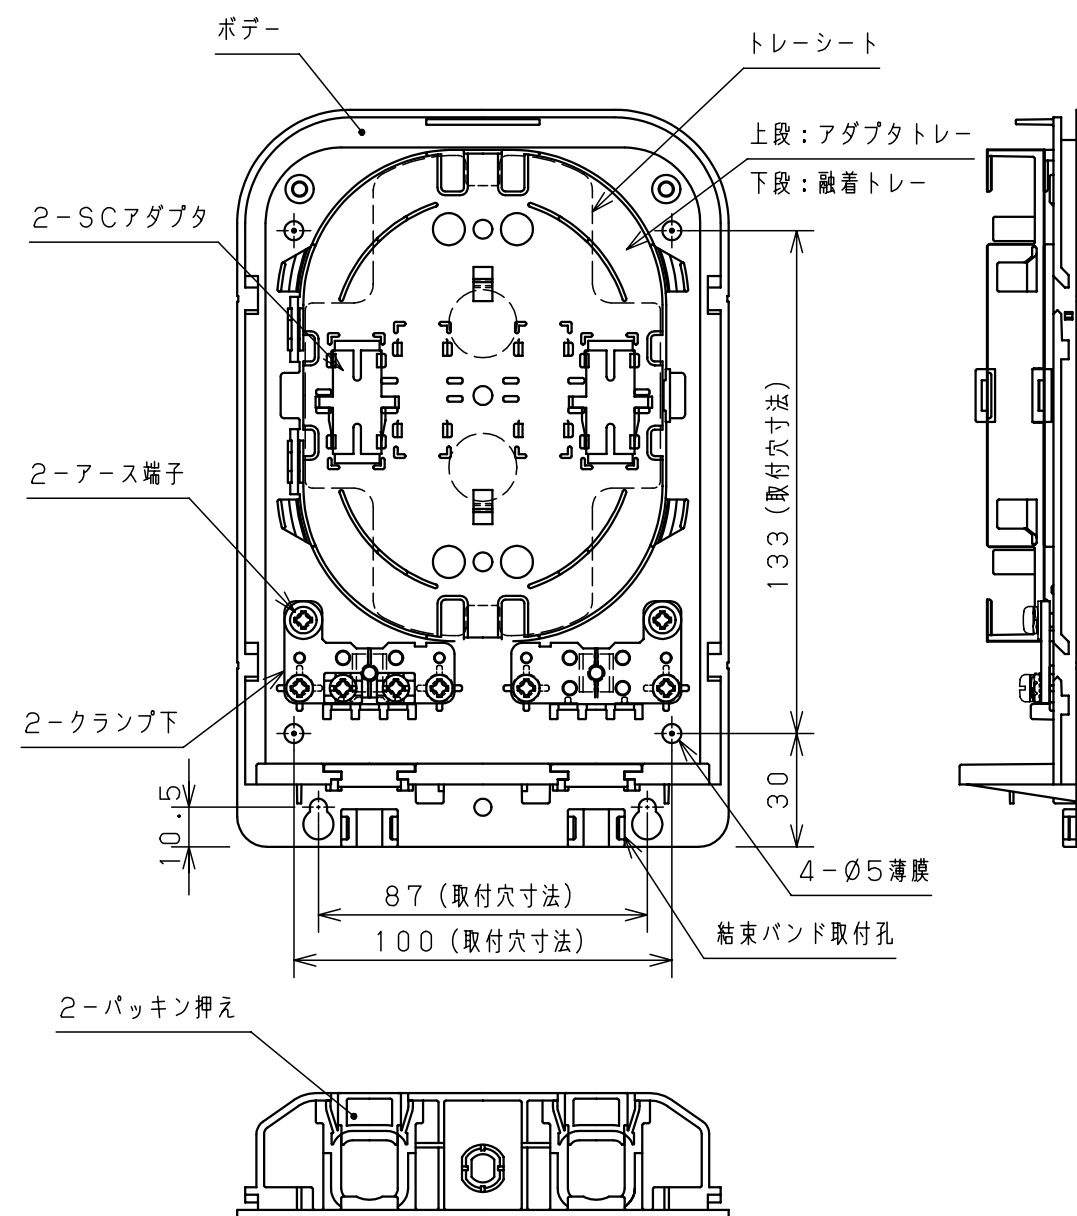

内部詳細図

製 品 仕 様								
	カバー	合成樹脂（Nホワイトグレー）						
	ボデー	合成樹脂（Nホワイトグレー）						
	融着トレー	合 成 樹 脂 （ 黒 ）						
	アダプタトレー	合 成 樹 脂 （ 黒 ）						
	パッキン押え	合 成 樹 脂 （ 黒 ）						
	トレーシート	合 成 樹 脂 （ 透 明 ）						
	クランプ下	鋼板 t2.3（クロメート）						
	S C アダプタ	シングル・マルチ兼用タイプ						
	回線表示シール	上質紙						
	名板シール	上質紙						
	付属品							
	クランプ上（鋼板）	2ケ						
	防水パッキン	4ケ						
	ゴムシート	6ケ						
	コードホルダ	1 ケ						
	補強熱スリーブ（単心用）	2本（SPX3-40S）						
	保護チューブ（220mm）	1 本						
	結束バンド	2ケ						
	3点セムスM4-8	2ケ						
	3点セムスM3-8	4ケ						
	タップIN3.5-16（SUS）	1 ケ						
備 考	融着＋コネクタ接続2心以下です。							
品 名	光接続箱（少心数）樹脂タイプ SPH-SA2-SC							
図 番								1 / 1
A3基準	尺度	1/2	設計	木村	製図	浅井	検図	浅井
作成日 2007年 1月 11日 C								