

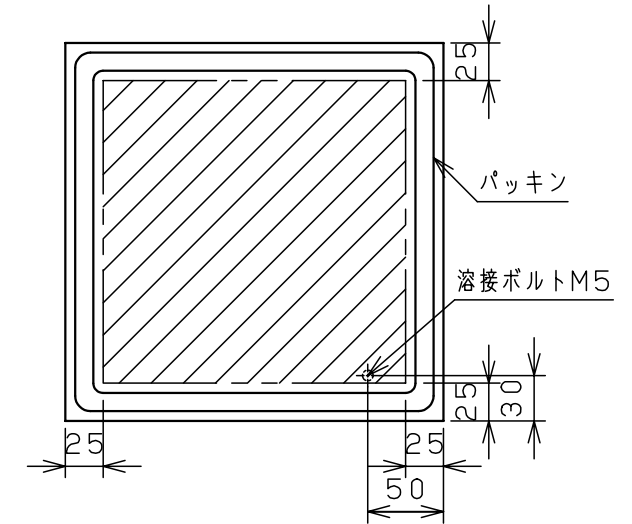
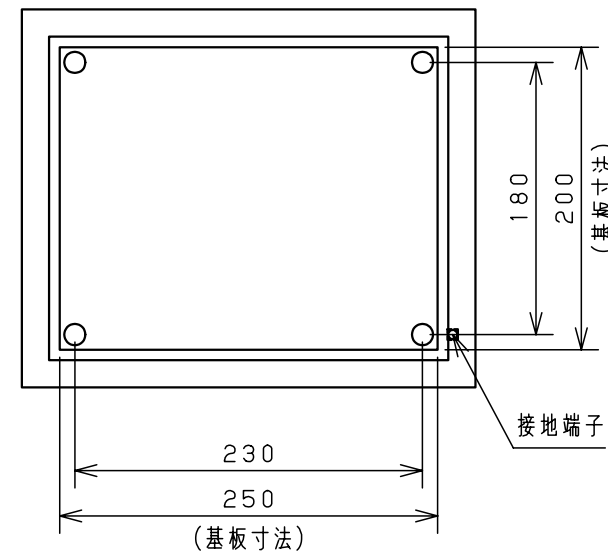
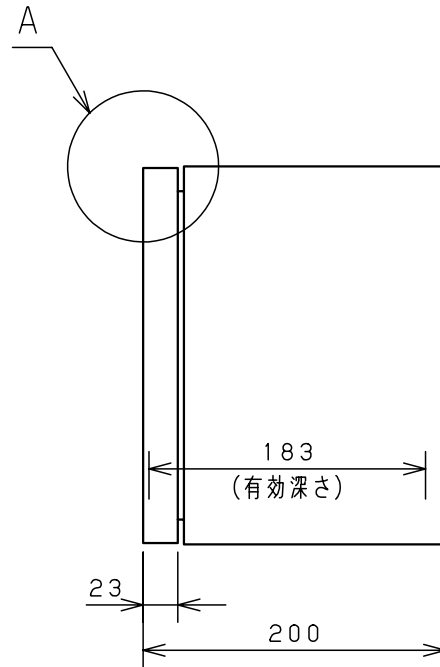




IPハンドル
(施錠穴付)

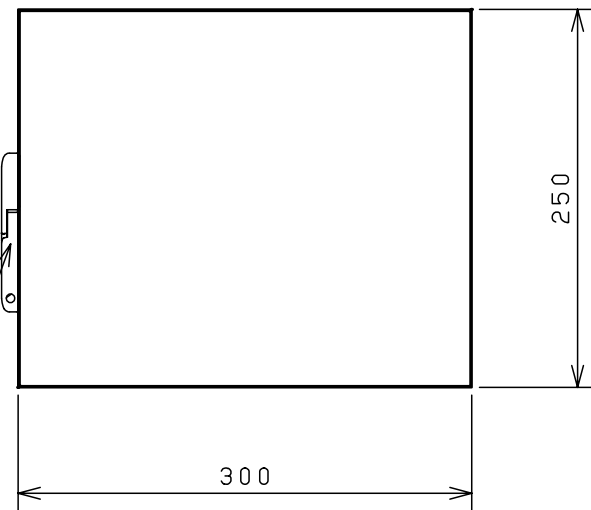


扉 機器取付有効図

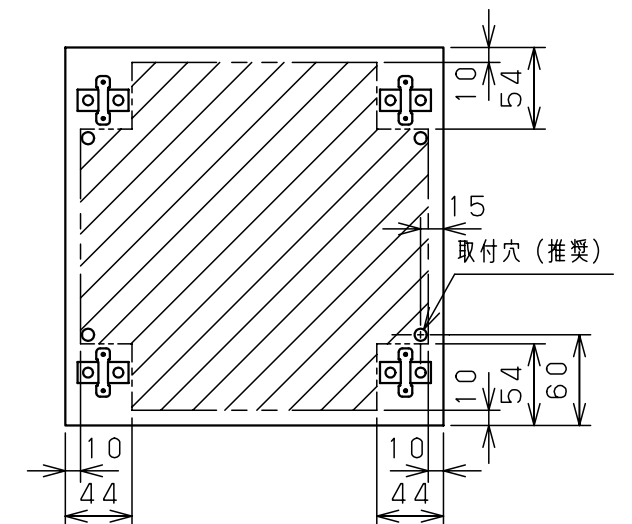


ボックス取付穴推奨寸法と
背面加工スペース

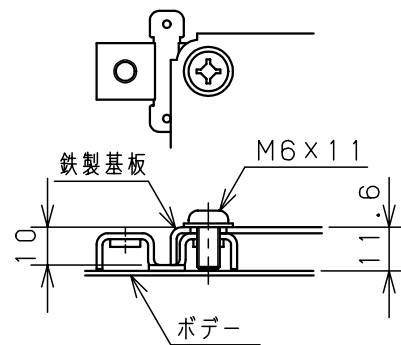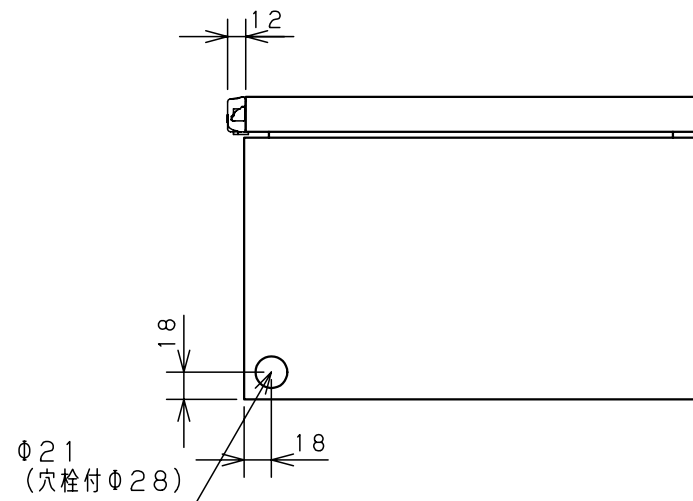


基板取付部詳細 (1/2)

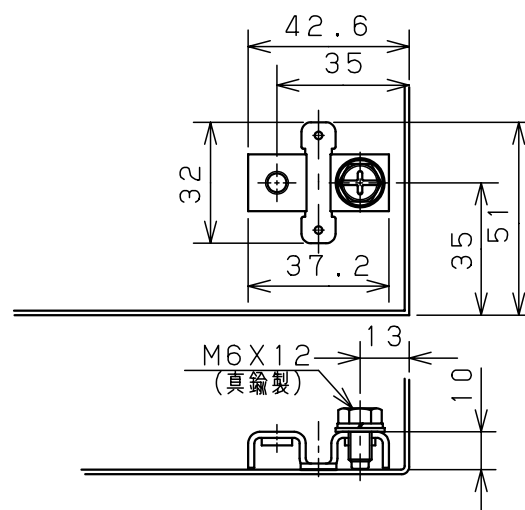

接地端子詳細 (1/2)

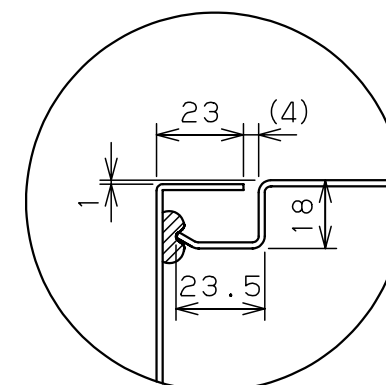

A部断面詳細 (1:2)

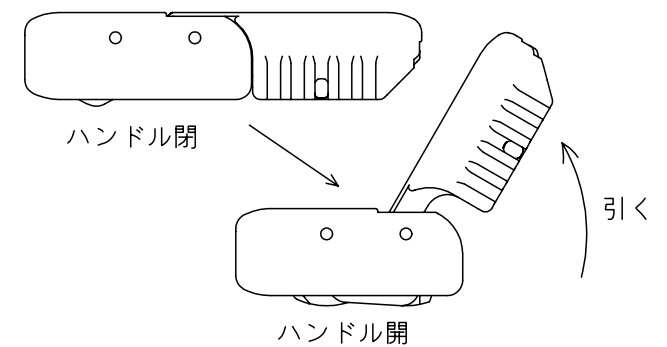

ハンドル操作方法

キャビネット仕様			品名	CL形ボックス CL20-325							
形式	屋内用										
ボデー	銅板	t1.6	図番								1 1
ドア	銅板	t1.6									
基板	銅板	t1.6									
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)		AS基準	尺 度	1:5	設計	谷口	製 図	谷口	検 図	後藤
IP	保護等級 IP65										
			作成日 2006 年 3 月 1 日								