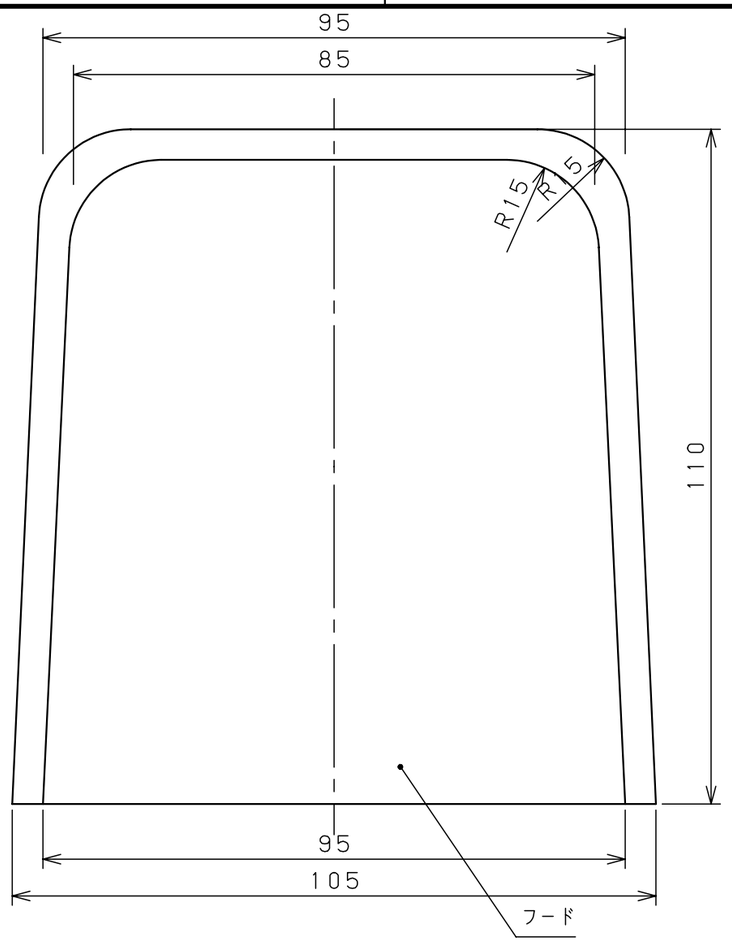

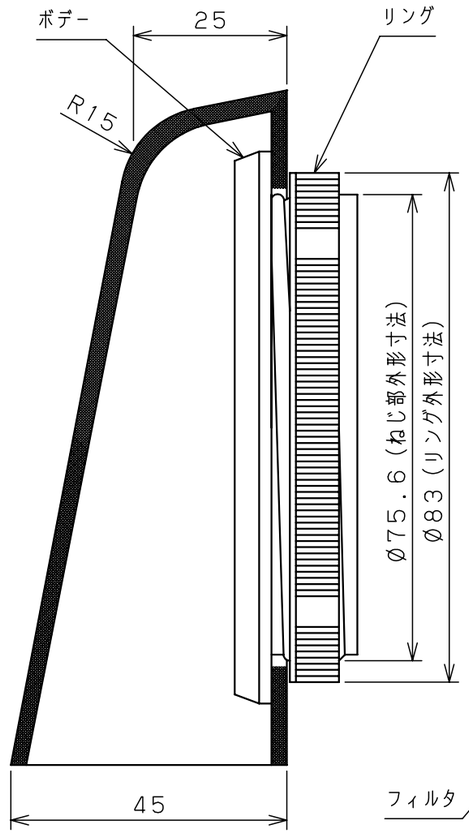

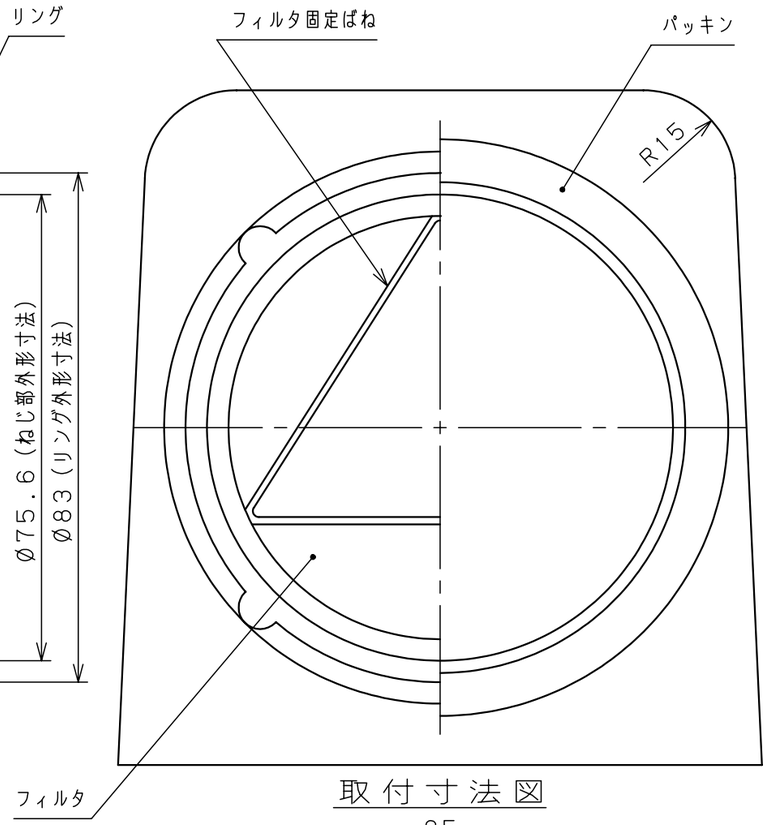

取付寸法図

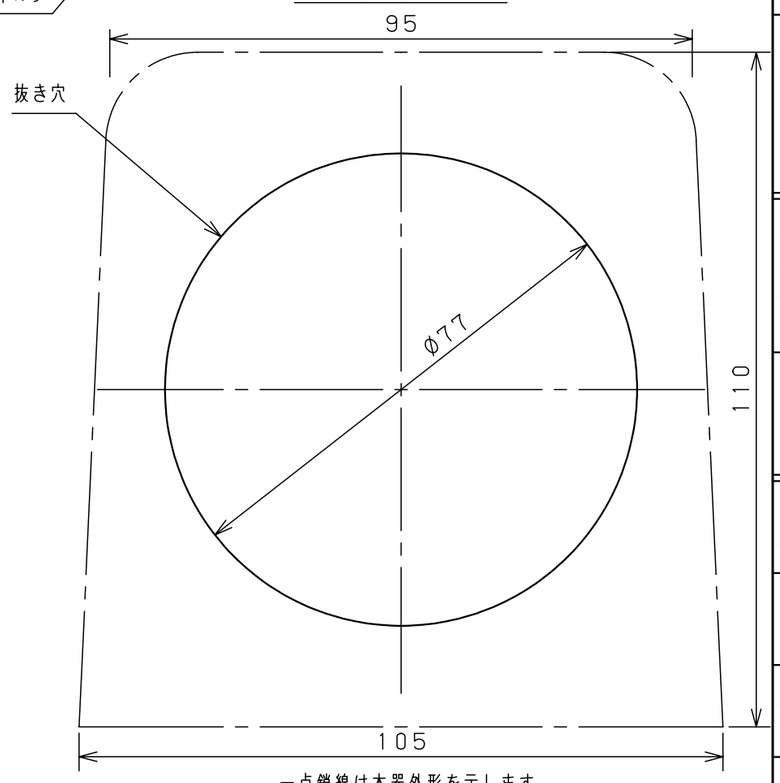

一点鎖線は本器外形を示します。

製品仕様

1．換気面積※1	9.5cm²
2．IP性能※2	IP43
3．質量	約108g
4．材質	
フード	AES
ボデー	AES
リング	AES
パッキン	CR
防虫網	SUS304
フィルタ	モダアクリル・ポリエステル
	除塵率　70%
フィルタ固定ばね	ステンレス鋼線
5．色	グレー（N7）
6．適用板厚	~4.5mm

備考
※1．換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※2．IP（防塵・防水）性能は、IEC規格60529に基づく試験による性能です。
注．複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けて下さい。

御納入先　---------- 様

年　月　日	数量

品名　フード付ルーバー（フィルタ付）
OLP-1FG

図番

尺度	製図	検図	承認
A3基準 1:1	井口	蒲	蒲

作図　2008年　2月　18日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社