
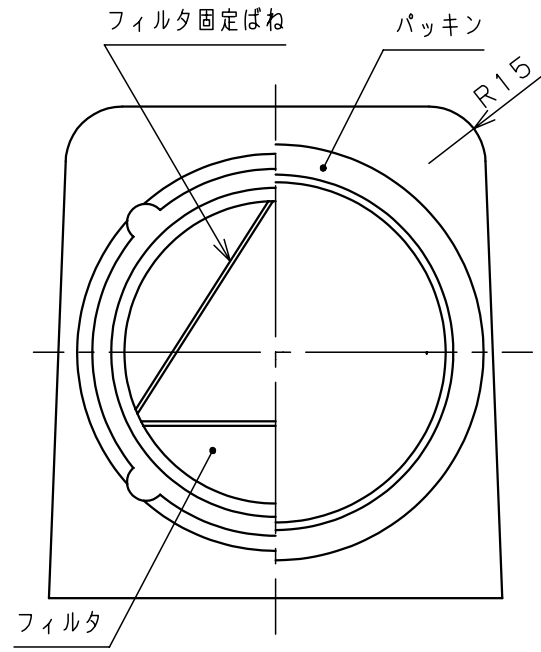
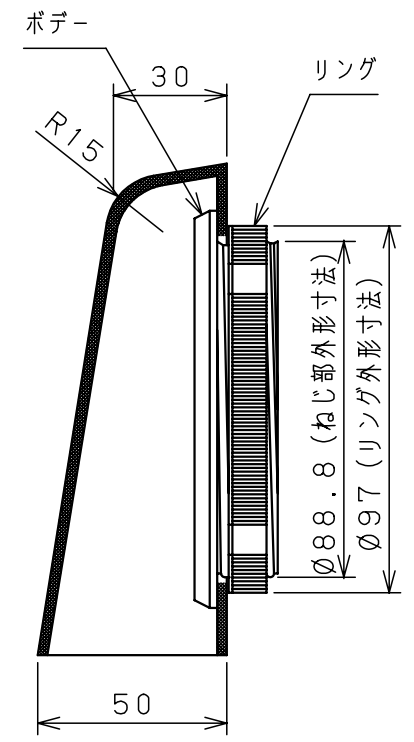


1 2 3 4 5 6

A

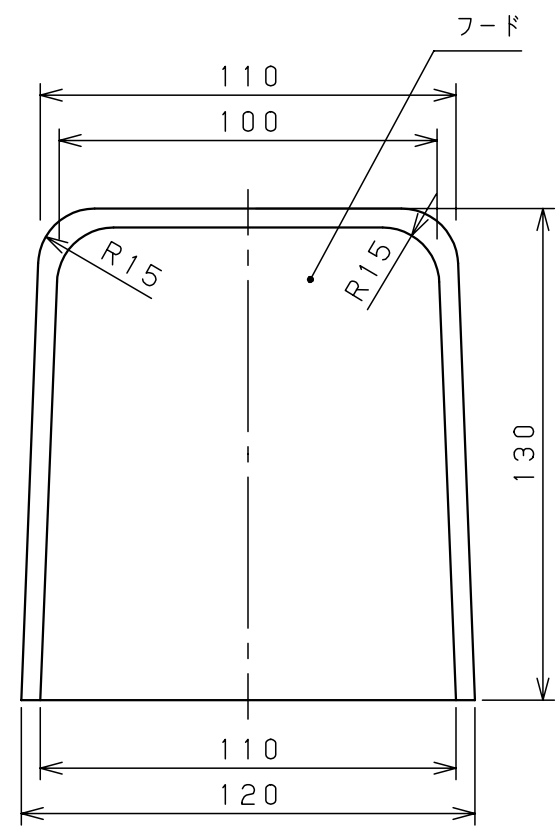


B

C

D

取付寸法図

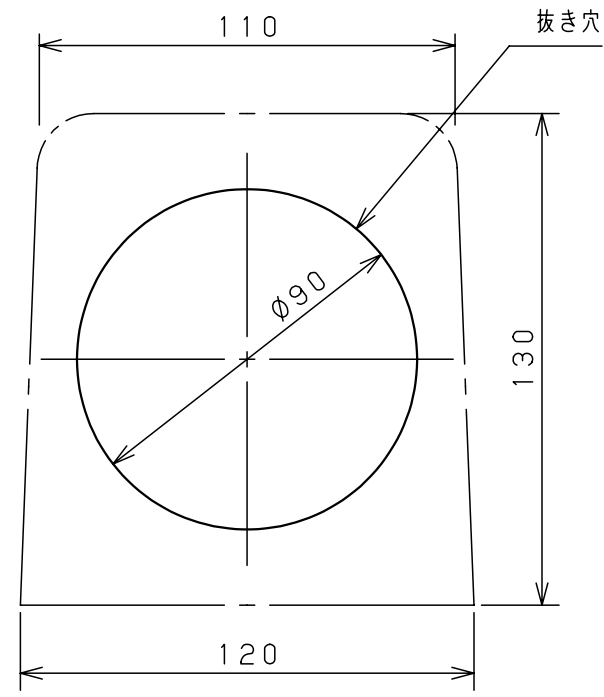

一点鎖線は本器外形を示します。

製品仕様

1. 換気面積 _{※1}	13cm ²
2. IP性能 _{※2}	IP43
3. 質量	約150g
4. 材質	
フード	AES
ポデー	AES
リング	AES
パッキン	CR
防虫網	SUS304
フィルタ	モダアクリル・ポリエステル
	除塵率 70%
フィルタ固定ばね	ステンレス鋼線
5. 色	グレー (N7)
6. 適用板厚	~4.5mm

備 考 ※1. 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
 ※2. IP (防塵・防水) 性能は、IEC規格 60529に基づく試験による性能です。
 注. 複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けて下さい。

御納入先 _____ 様

年	月	日	数 量

品名 フード付ルーバー (フィルタ付)
OLP-2FG

図番

尺度	A3基準 1:2	製図	井口	検図	蒲	承認	蒲
----	-------------	----	----	----	---	----	---

作図 2008年 2月 18日