

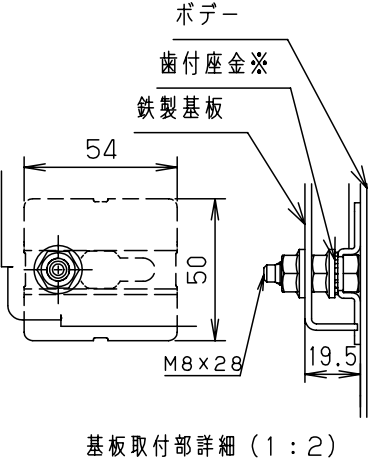
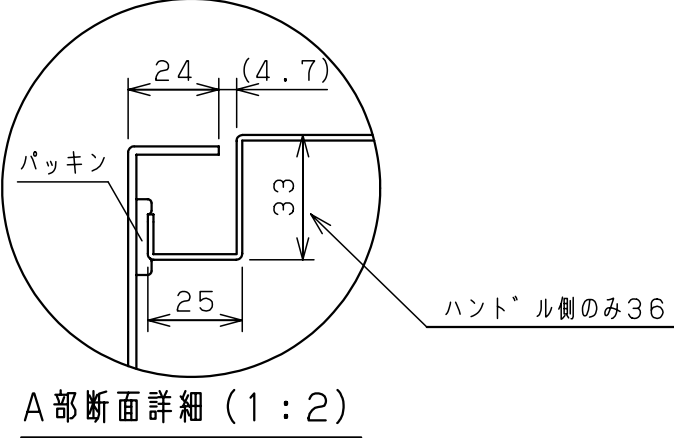
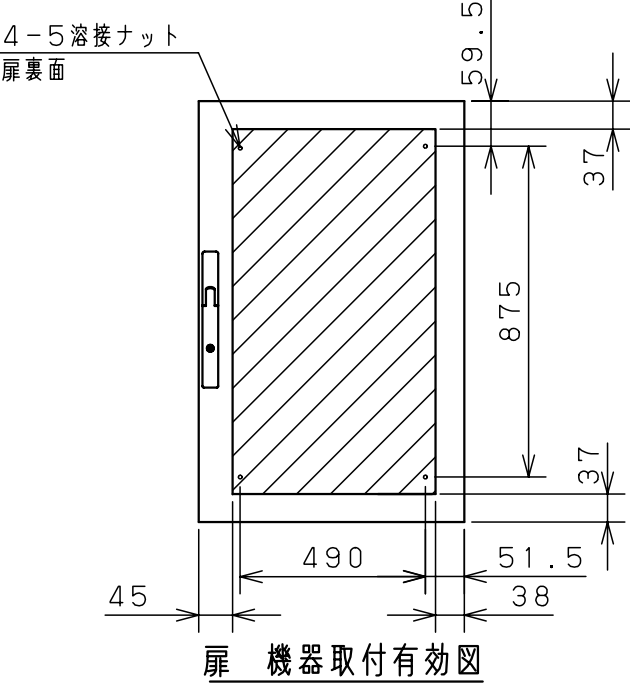
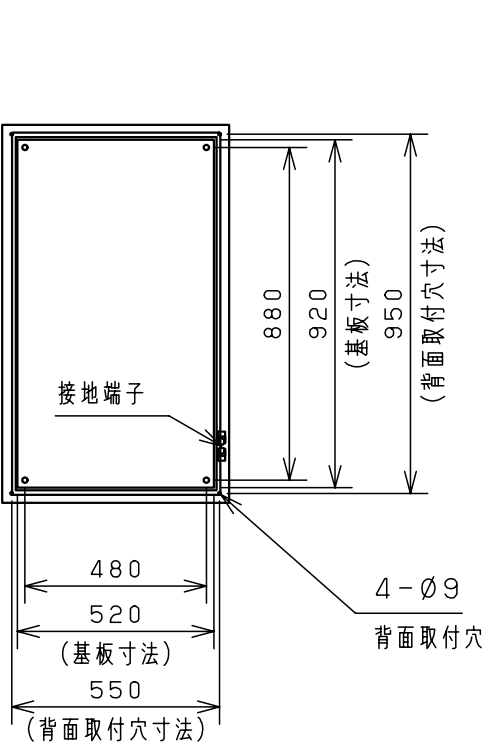


付属品リスト		
部品名	用途	入数
ナット M8	基板止め用	4
アースボルト M8-12	接地端子用	2
密閉穴栓20	底面穴用	1
密閉穴栓9	背面穴用	4
アースラベル	アース表示用	2
取扱説明書		1

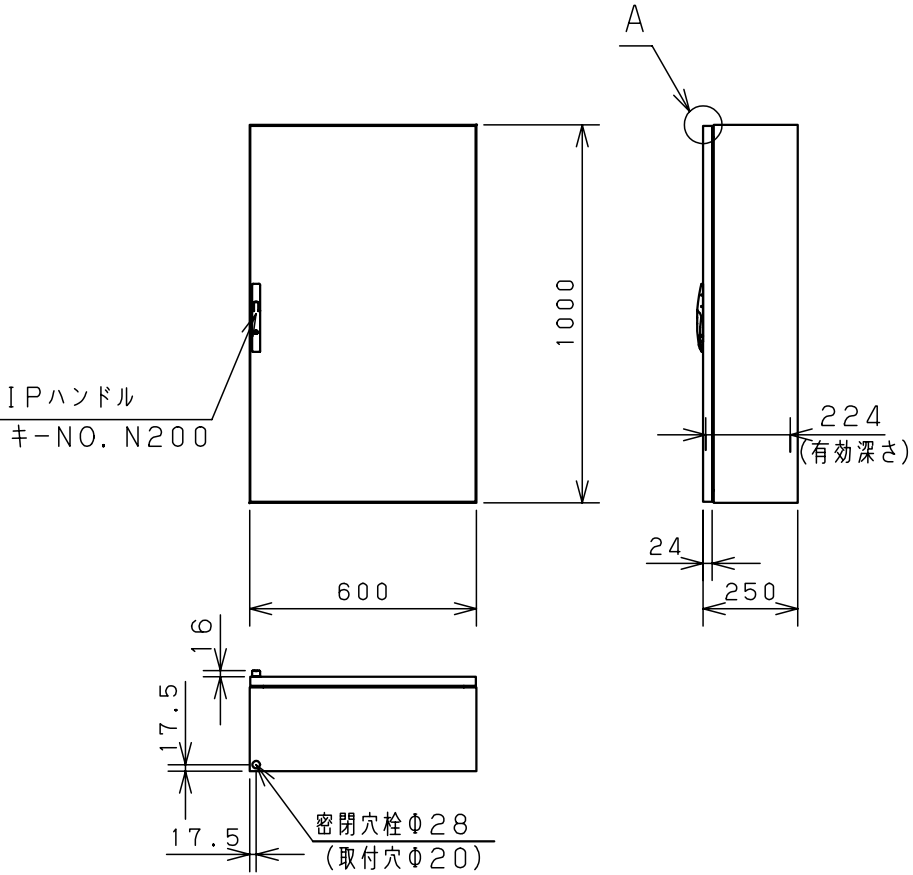

※歯付座金が入っており、鉄製基板とボデーの導通が確保されています。

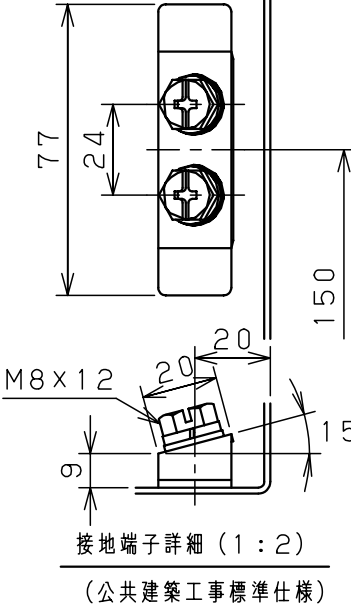

特記事項		UL50:Type1、4、12	
※1 扉開閉角度 : 約100°		CE自己宣言: 適用規格 EN60204-1・EN62208	
キャビネット仕様		品名	RUL形キャビネット
形式	屋内・屋外兼用		RUL25-610
ボデー	鋼板 t1.6	図番	1/1
ドア	鋼板 t2.3	基準	尺 1:20 設計 吉田 製図 左口 検図 鈴木良
基板	ZAM鋼板 (塗装なし) t2.3	作成日	2009年 12月 8日
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)		
IP	保護等級 IP66		