

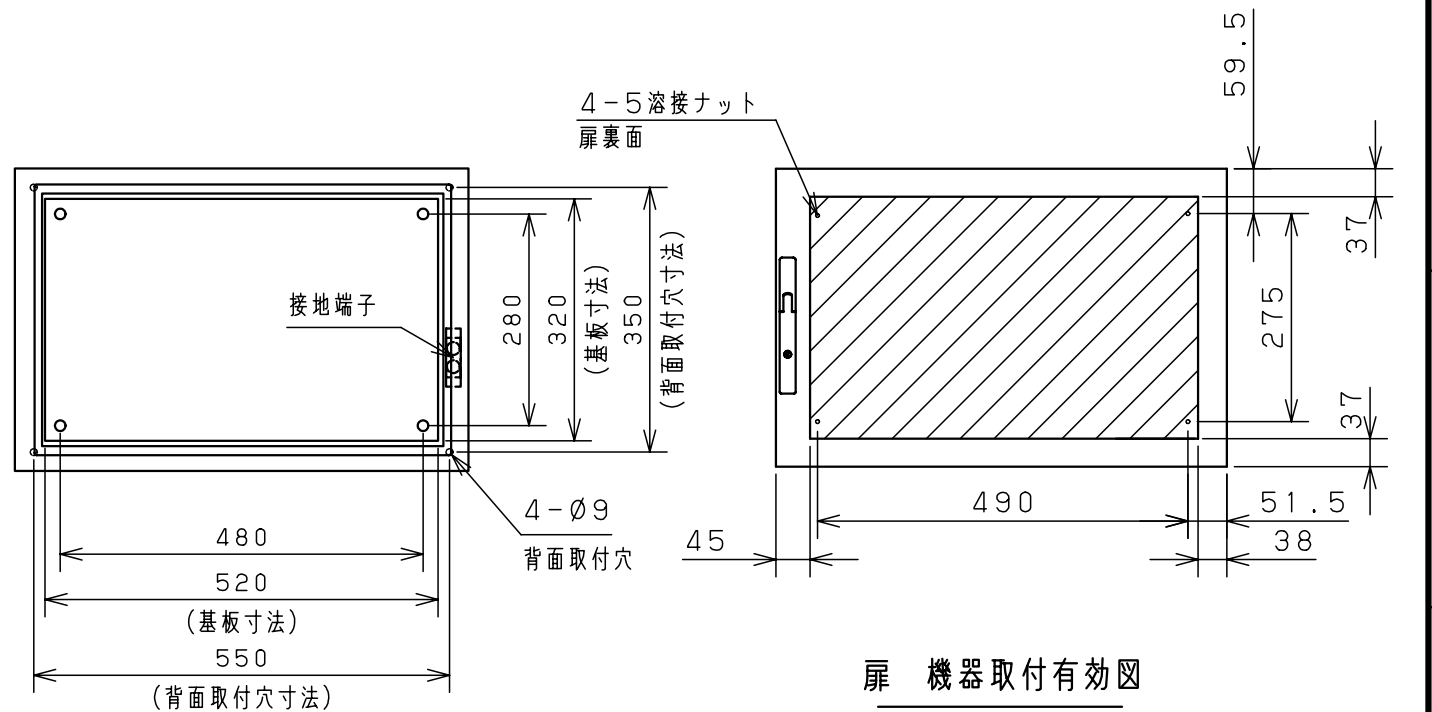



付属品リスト		
部品名	用途	入数
ナット M8	基板止め用	4
アースボルト M8-12	接地端子用	2
密閉穴栓20	底面穴用	1
密閉穴栓9	背面穴用	4
アースラベル	アース表示用	2
取扱説明書		1

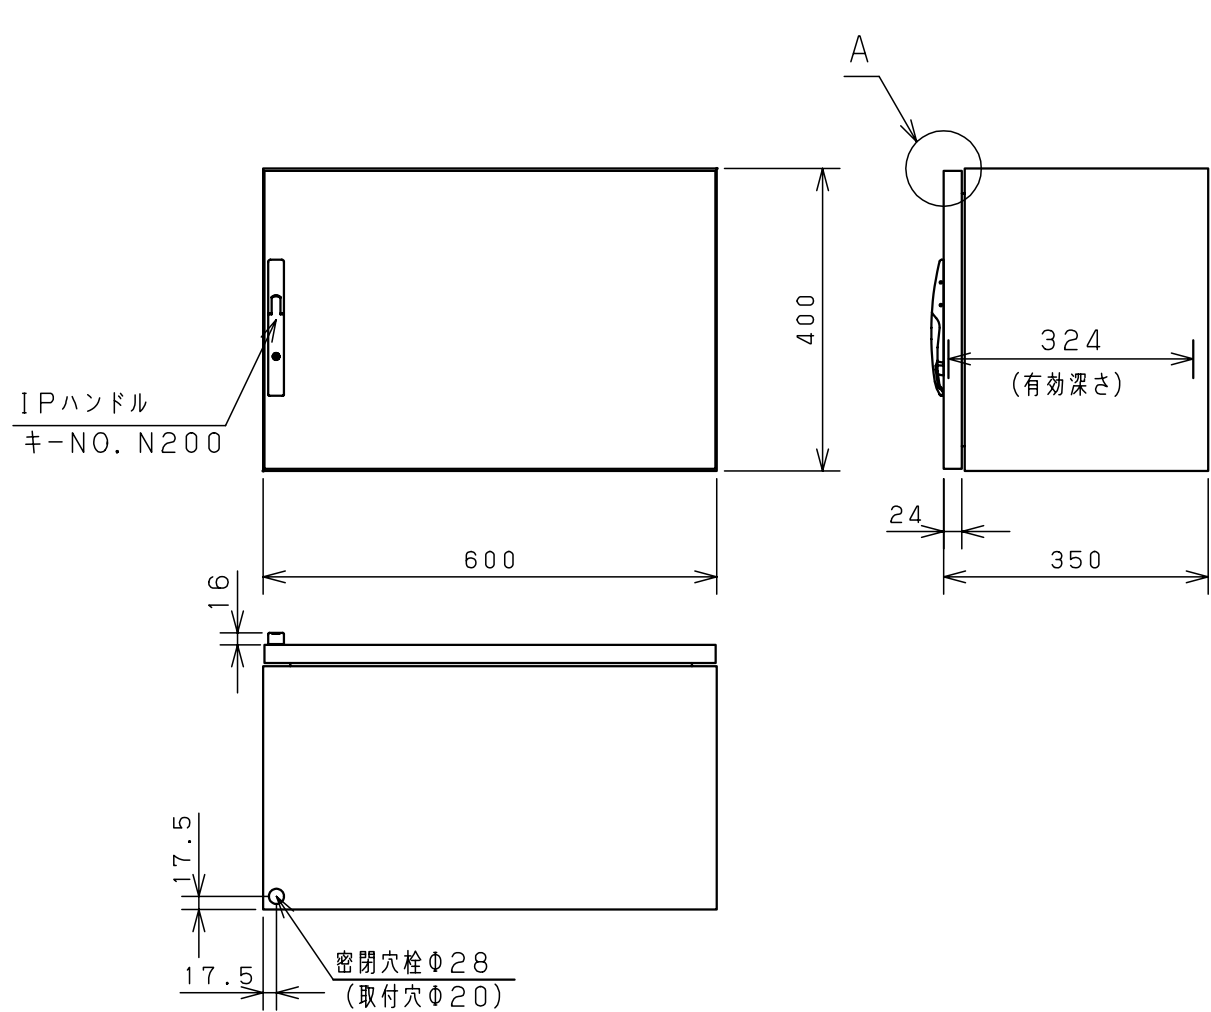

扉 機器取付有効図

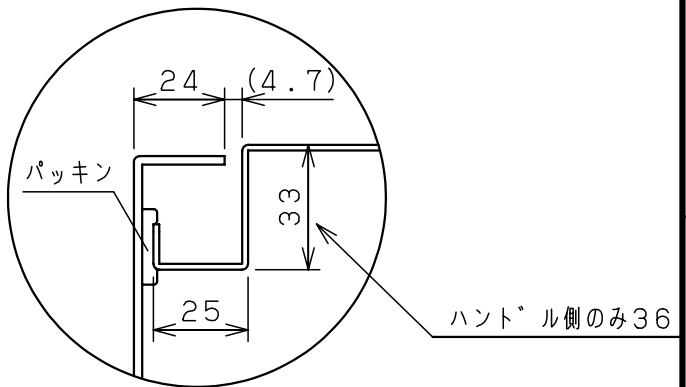


A部断面詳細 (1:2)

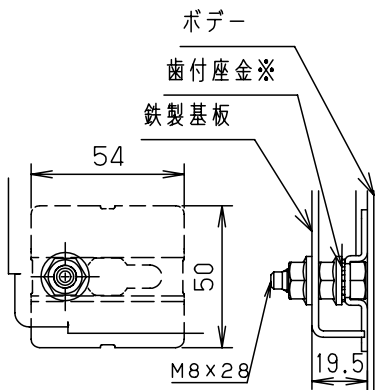

基板取付部詳細 (1:2)

※歯付座金が入っており、鉄製基板とボデーの導通が確保されています。

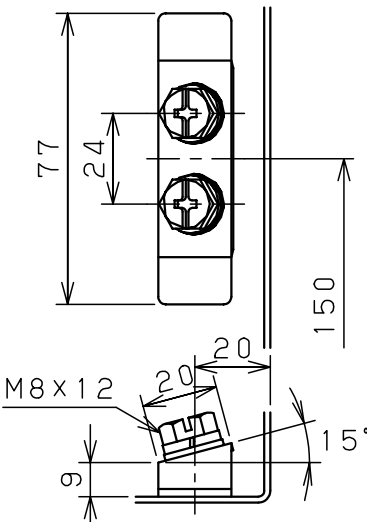

接地端子詳細 (1:2)
(公共建築工事標準仕様)

特記事項
※1 扉開閉角度 : 約100°
UL50:Type1、4、12
CE自己宣言:適用規格 EN60204-1・EN62208

キ ャ ビ ネ ッ ト 仕 様			品 名	RUL 形キャビネット							
形 式	屋内・屋外兼用			RUL35-64							
ボデー	鋼板	t1.6	図 番							1/1	
ドア	鋼板	t2.3									
基 板	ZAM 鋼板（塗装なし） t2.3		A3基準	尺 度	1:10	設 計	吉 田	製 図	左 口	検 図	鈴 木 良
塗 装 色	ライトベージュ（5Y7/1）										
I P	保護等級	IP66									
				作成日 2009 年 12 月 8 日							